

Вентиляционная шахта РЭД-ROOF

Назначение

РЭД-ROOF представляют собой пластинчатую круглую вентиляционную шахту для наружной установки и для большого расхода воздуха.

Конструкция

Изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия с порошковым полиэфирным покрытием, так же возможна покраска в любой цвет по классической шкале RAL. Несколько пластин специальной формы, которые препятствуют проникновению осадков и при этом обладают высоким коэффициентом живого сечения.

Размеры

Стандартные типоразмеры - 560, 630, 710, 800, 1000.



Условные обозначения при заказе

РЭД-ROOF-XXX, XX, XXX

Тип диффузора

Типоразмер

560, 630, 710, 800, 1000

Материал

Ал - алюминий

ОС - оцинкованная сталь

Покрытие

RAL - порошковое покрытие


Примеры:

1) РЭД-ROOF-630, ОС, RAL9016

Вентиляционная шахта РЭД-ROOF типоразмер 630, из оцинкованной стали с порошковым покрытием RAL 9016 (белый).

2) РЭД-ROOF-560, АЛ, RAL9016

Вентиляционная шахта РЭД-ROOF типоразмер 560, из алюминия с порошковым покрытием RAL 9016 (белый).

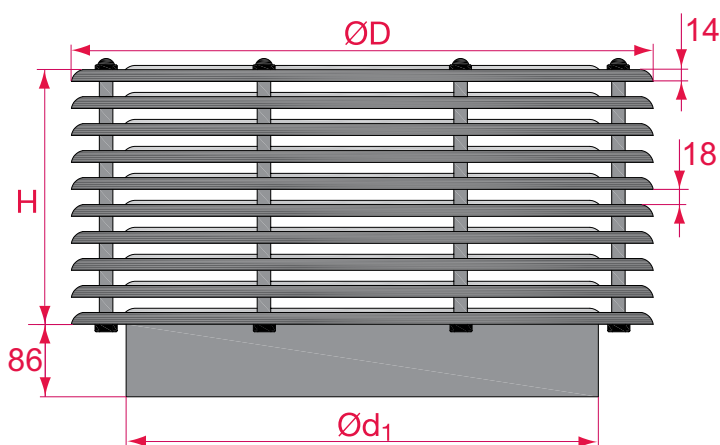

Типоразмер Ød ₁ , мм	ØD, мм	H, мм	Площадь живого сечения диффузора, м ²	Масса (ОС), кг	Масса (АЛ), кг	Максимальный расход воздуха, м ³ /ч*
560	690	302	0,720	27,4	10,5	4 400
630	760	334	0,900	32,4	12,4	5 600
710	840	366	1,100	38,5	14,7	7 100
800	930	398	1,320	44,9	17,2	9 100
1000	1130	494	1,950	58,2	22,3	14 000

* - рекомендуемый максимальный расход воздуха указан при использовании диффузора в вытяжной вентиляции



Вентиляционная шахта РЭД-ROOF-mini

Назначение

РЭД-ROOF-mini представляют собой пластинчатую круглую вентиляционную шахту для наружной установки и для большого расхода воздуха.

Конструкция

Изготавливаются из оцинкованной стали с порошковым полиэфирным покрытием, так же возможна покраска в любой цвет по классической шкале RAL. Несколько пластин специальной формы, которые препятствуют проникновению осадков и при этом обладают высоким коэффициентом живого сечения.

Размеры

Стандартные типоразмеры - 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315, 400.



Условные обозначения при заказе

РЭД-ROOF-mini-XXX, XXX

Тип диффузора

Типоразмер

100, 125, 150, 160, 200, 250, 315, 400

Покрытие

RAL - порошковое покрытие


Примеры:

1) РЭД-ROOF-mini-100, RAL9016

Вентиляционная шахта РЭД-ROOF-mini типоразмер 100, с порошковым покрытием RAL 9016 (белый).

2) РЭД-ROOF-mini-200, RAL9016

Вентиляционная шахта РЭД-ROOF-mini типоразмер 200, с порошковым покрытием RAL 9016 (белый).

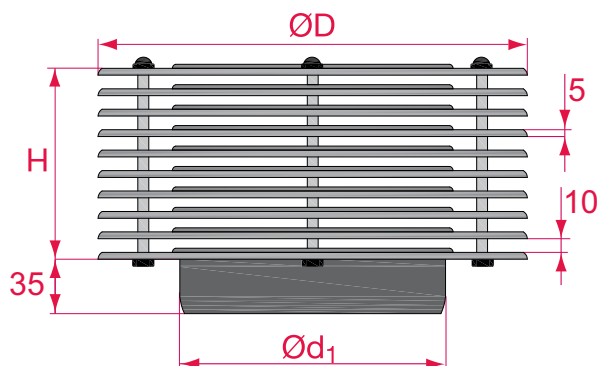

Типоразмер	Посадочный размер Ød ₁ , мм	ØD, мм	H, мм	Площадь живого сечения диффузора, м ²	Масса (ОС), кг
100	95	228	150	0,0648	3,1
125	120	228		0,0648	3,4
150	145	250		0,0711	4,2
160	155	250		0,0711	4,3
200	195	315		0,0882	5,2
250	245	400		0,1125	6,7
315	310	450		0,1269	7,9
400	395	595		0,1683	9,8

