

Наружная решетка РЭД-IGC-VISOR

Назначение

Наружная решетка РЭД-IGC-VISOR используется на фасадах зданий любого типа для декоративной защиты внешних выходов вентиляционных каналов. Она не позволит осадкам и мелким вредителям снизить функциональность вентиляционной системы.

Решетку можно использовать в системах приточно-вытяжной вентиляции.

Конструкция

Наружная решетка РЭД-IGC-VISOR обтекаемую скошенную форму плотно прилегающей к фасаду здания. Решетка изготавливается из стального оцинкованного листа толщиной 1 мм. Возможна покраска решетки в любой цвет по классической шкале RAL.

Коэффициент живого сечения решетки составляет от 0,7 до 1, в зависимости от диаметра врезки решетки.

Размер

Минимальный типоразмер – 125 мм.

Максимальный типоразмер – 250 мм.



Условные обозначения при заказе РЭД-IGC-VISOR-xxx, xxx





Примеры:

1) РЭД-IGC-VISOR-125, RAL 9016

Наружная решетка РЭД-IGC-VISOR для проем 125 мм, с порошковым покрытием RAL9016 (транспортный белый).

2) РЭД-IGC-VISOR-200, RAL 9005

Наружная решетка РЭД-IGC-VISOR для проем 200 мм, с порошковым покрытием RAL9005 (глубокий черный).

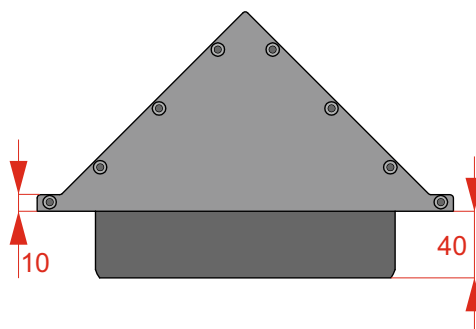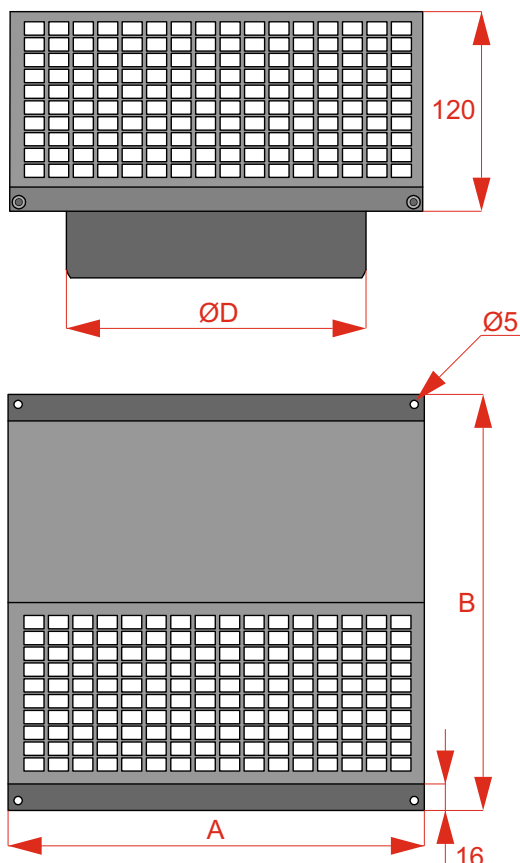

Типоразмер	A, мм	B, мм	ØD, мм
125	200	200	120
160	250	250	155
200	250	250	195
250	300	300	245

