



Red **VENT**

управление воздухом

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Red VENT

Red VENT

управление воздухом



ООО «Рэдвент Инжиниринг» – это 3,5 гектара и более 10 000 кв. метров площадей в Рязанской области оснащенных самым современным парком оборудования. Здесь на полном цикле рождаются надежные и точные решения для ваших систем вентиляции.



ООО «Рэдвент Инжиниринг»: Мы создаем качество, от которого зависит ваш комфорт. С 2014 года мы, команда ООО «Рэдвент Инжиниринг», создаем не просто продукцию, а надежные и эффективные решения для вентиляции. Наш путь от стартапа до авторитетного российского производителя был пройден благодаря одному простому принципу: мы верим, что даже самая малая деталь должна быть безупречной.

Мы основали компанию с четкой миссией: производить изделия, которые станут эталоном надежности и точности на российском рынке. Для нас это не просто бизнес – это наша страсть и дело, в которое мы вкладываем душу.

Мы совмещаем проверенные временем инженерные принципы с передовыми технологиями. Наша продукция – это результат тщательных расчетов, многоэтапного контроля качества и испытаний. Мы инвестируем в современное оборудование и развитие нашей команды, чтобы вы могли быть уверены в том, что выбранное вами решение будет работать долго, эффективно и безотказно.

Для нас каждый клиент – это партнер. Мы выстраиваем долгосрочные и честные отношения, потому что наш успех измеряется успехом ваших проектов. Наш логотип – это для нас не просто символ, а обязательство. Обязательство отвечать за каждую деталь, идти в ногу с вашими потребностями и вместе создавать современную, качественную среду для жизни и работы.





ООО «Рэдвент Инжиниринг» – это больше, чем компания. Это коллектив единомышленников, для которых нет незначительных мелочей. Мы гордимся тем, что наш труд воплощается в объектах по всей России, обеспечивая людям здоровую и комфортную среду. Мы не останавливаемся на достигнутом и смотрим в будущее, чтобы вместе с вами создавать его чистым, технологичным и дышащим полной грудью.

Содержание


РЭД-КОБ-FL сопловый диффузор	6.
РЭД-PL щелевой диффузор	7.
РЭД-AVIO линейный диффузор с микро-соплами	8.
РЭД-ЛУК-IZI-COAND щелевой диффузор для натяжного потолка	9.
РЭД-ЛУК-IZI-PU щелевой диффузор для натяжного потолка	10.
РЭД-ЛУК-IZI-BOX щелевой диффузор для натяжного потолка	11.
РЭД-ЛУК-MONO трековой диффузор скрытого монтажа	12.
РЭД-ЛУК-PU* трековой диффузор скрытого монтажа	13.
РЭД-ЛУК-SM(4.0) щелевой диффузор	14.
РЭД-TSD щелевой диффузор	15.
РЭД-AQVA диффузор для бассейна	16.
РЭД-ЛУК-ITF-T линейная решетка	17.
РЭД-ЛУК-ITF-LP линейная решетка	18.
РЭД-ЛУК-ITF-П линейная решетка	19.
РЭД-LP линейная решетка	20.
РЭД-OVX переточное устройство	21.
РЭД-АП-ШУМ переточная решетка шумоглушащая	22.
РЭД-SFD напольный диффузор	23.
РЭД-RINO дизайнерский воздухораспределитель	24.
РЭД-DIZ(3.0) дизайнерский диффузор	25.
РЭД-VAZ дизайнерский диффузор	26.
РЭД-TSK, TSO дизайнерский диффузор	27.
РЭД-PSK, PSO дизайнерский диффузор	28.
РЭД-LSK, LSO дизайнерский диффузор	29.
РЭД-ART потолочная решетка	30.
РЭД-NIX потолочный диффузор	31.
РЭД-CAP турбулизирующий воздухораспределитель	32.
РЭД-VDL вихревой диффузор	33.
РЭД-TD, TDF вихревой диффузор	34.
РЭД-ROTAR ротационный диффузор	35.
РЭД-TWIST потолочный диффузор	36.
РЭД-SMK многоконусный сопловой диффузор	37.
РЭД-Копіка многоконусный диффузор	38.
РЭД-DCG циркуляционный диффузор	39.
РЭД-KVL сопловой диффузор	40.
РЭД-FINO настенный диффузор	41.
РЭД-P100-M наружная решетка	42.
РЭД-Y60 наружная решетка	43.
РЭД-H7 наружная решетка	44.
РЭД-HГ наружная решетка	45.
РЭД-HC5 наружная решетка	46.
РЭД-H42 наружная решетка	47.
РЭД-HH24 наружная решетка	48.
РЭД-Hст, Hст-У наружная решетка стальная	49.
РЭД-H7-KBA/L наружная решетка-клапан	50.
РЭД-РКДМ решетка дымоудаления	51.
РЭД-РКДМ-РОН решетка дымоудаления	52.
РЭД-IRON-H23 Решетка декоративная	53.
РЭД-HB/L наружная решетка стальная с вертикальными ламелями	54.
РЭД-IGC-5 наружная круглая решетка	55.
РЭД-КУ каплеуловитель	56.
РЭД-СИНУС решетка для воздуховодов	57.
РЭД-ВНК1, ВНУ1, ВНП1, ВН/2, ВНУ3	58.
РЭД-BBVШ жалюзийная вентиляционная шахта	59.
РЭД-ROOF круглая вентиляционная шахта	60.
РЭД-ДКВ вихревой диффузор	61.
РЭД-SVR вихревой диффузор	62.



Регулируемые струйные диффузоры РЭД-КОБ-FL
сочетают эстетику и технические характеристики
Для решения объемных задач

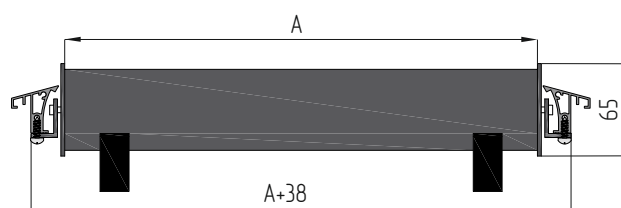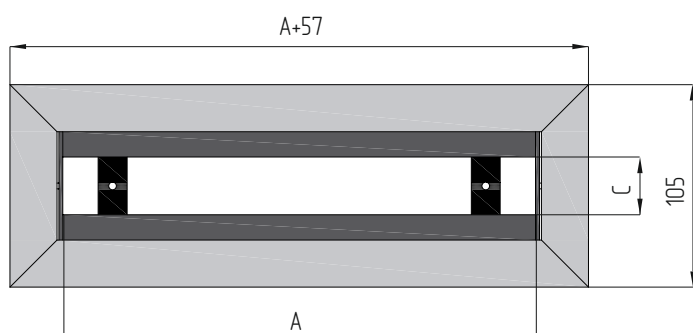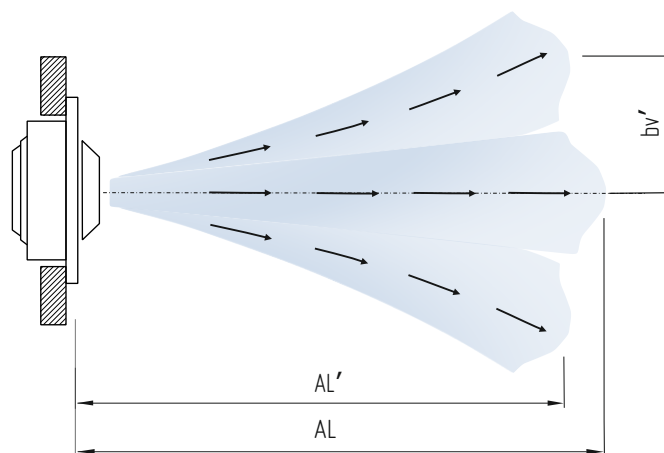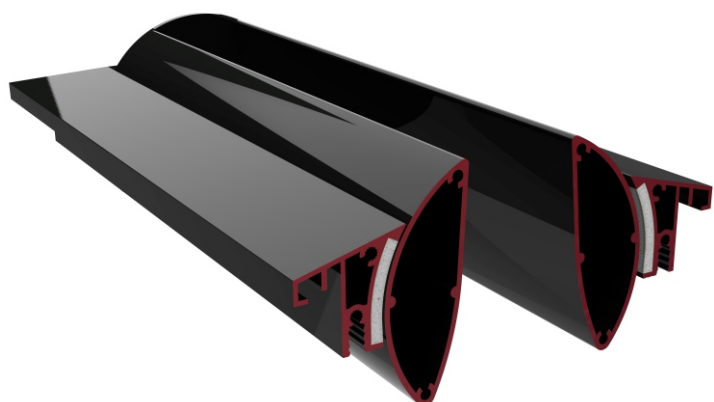

Ширина щели C, мм	Длина щели A, мм
15	От 300 до 2000
20	
25	
30	




1. Монтаж осуществляется как на стене, так и на потолке.
2. Идеально подходят для установки в больших помещениях, таких как торговые центры, аэропорты, вокзалы, спортивные залы и т.д.
3. Работают с высокой скоростью индукции, что сводит к минимуму расслоение в больших пространствах.
4. Работают при перепадах температур до 12 °C и имеют оптимальную производительность как при переменном, так и при постоянном потоке воздуха.
5. Полностью изготовлен из алюминия.
6. Сопло с максимальной длиной 1000 мм. Для большей длины диффузора оснащен двумя соплами.
7. Минимальный размер 300 мм, максимальный размер 2000 мм.
8. Ширина щели варьируется от 15 до 30 мм.




ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Модульные диффузоры серии РЭД-PL-50,35,18 практичный диффузор с высокой степенью эжекции позволяет создавать комфортный микроклимат в помещении.


Максимальная комплектация функций

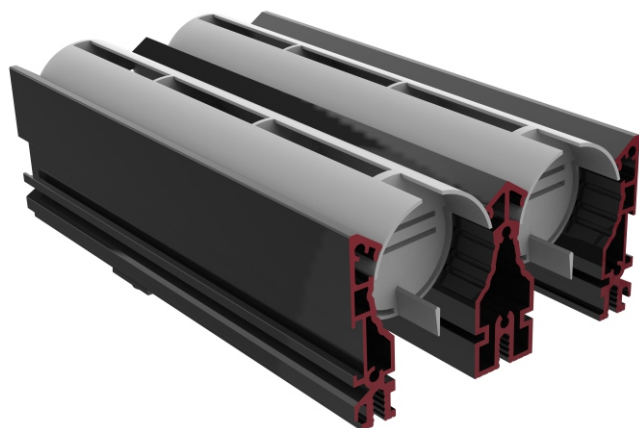


РЭД-PL-FL

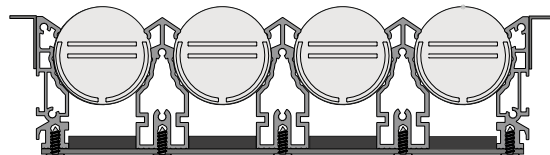


РЭД-PL-NF

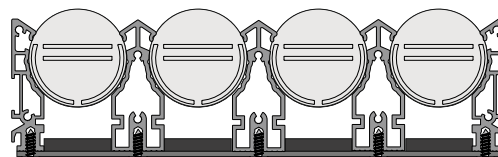


Вертикальная приточная струя

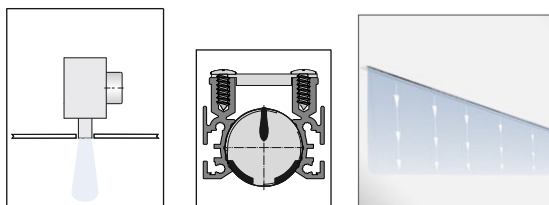


Однонаправленная горизонтальная подача воздуха влево

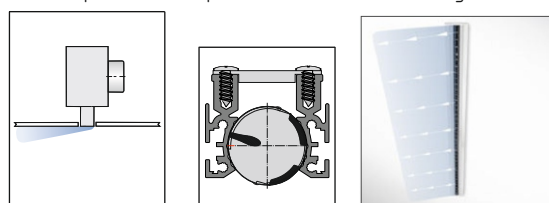


Однонаправленная горизонтальная подача воздуха вправо

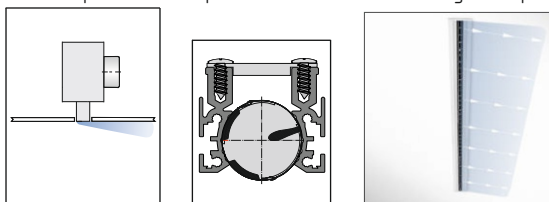

Попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха

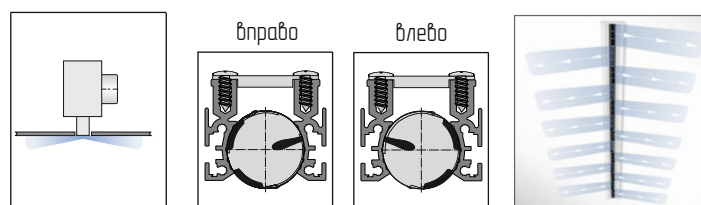

Попеременная в двух направлениях наклонная подача воздуха

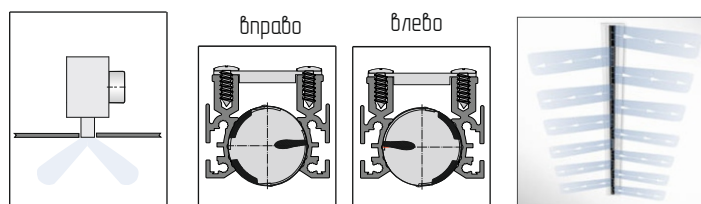


1. Направление приточной струи настраивается вручную в одном или одновременно в нескольких направлениях, что позволяет адаптировать приток воздуха к конкретным условиям.
2. Создает струю приточного воздуха равномерно подмешивая прилегающий воздух помещения, быстро выравнивая разность температур и уменьшая скорость приточной струи.
3. Возможно аэрированное покрытие.
4. Состоит из алюминиевого профиля и направляющих из качественного пластика.
5. Максимальный рекомендуемый размер 2000 мм



ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ **WWW.REDVENT.RU**





Диффузор с микро-соплами РЭД-AVIO
Футуристичный дизайн и максимально гибкая регулировка

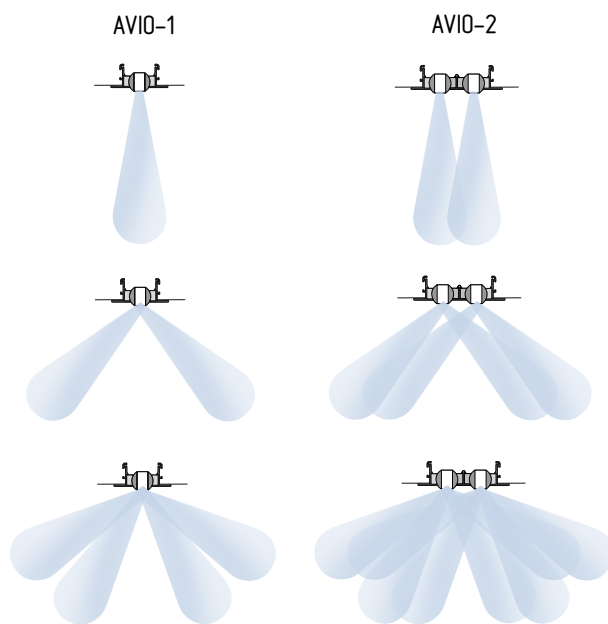

РЭД-AVIO-1

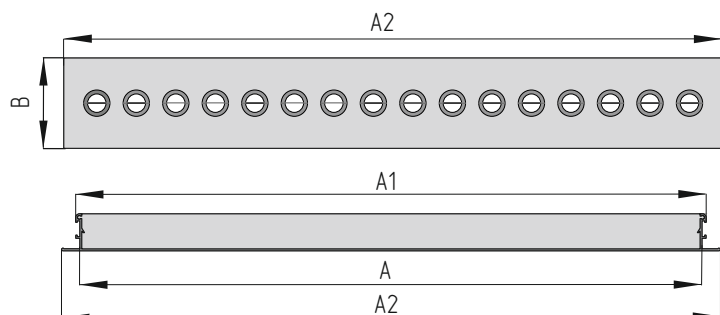

РЭД-AVIO-2

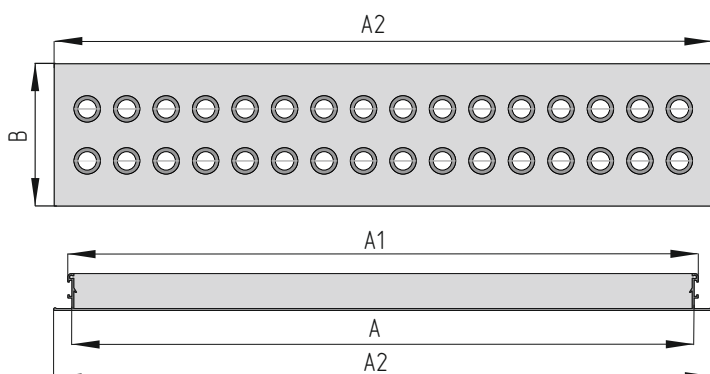

Типоразмер AVO-1,2	A, мм	A1, мм	A2, мм
500	500	503	536
1000	1000	1003	1036
1100	1100	1103	1136
1200	1200	1203	1236
1300	1300	1303	1336
1400	1400	1403	1436
1500	1500	1503	1536
1600	1600	1603	1636
1700	1700	1703	1736
1800	1800	1803	1836
1900	1900	1903	1936
2000	2000	2003	2036

Типоразмер	B, мм	B1, мм
AVIO-1	68	47
AVIO-2	107	86

1. Эксклюзивный внешний вид
2. Регулировка «от руки» в любом направлении
3. 5 вариантов выбора цвета сопел
4. Любой цвет корпуса
5. Максимально возможная регулировка






ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Обновленный диффузор РЭД-ЛУК-IZI-COAND сочетает в себе эстетическое совершенство и техническую функциональность с эффектом Коанда


Для любителей экспериментировать



Комплектация диффузора РЭД-ЛУК-IZI-COAND

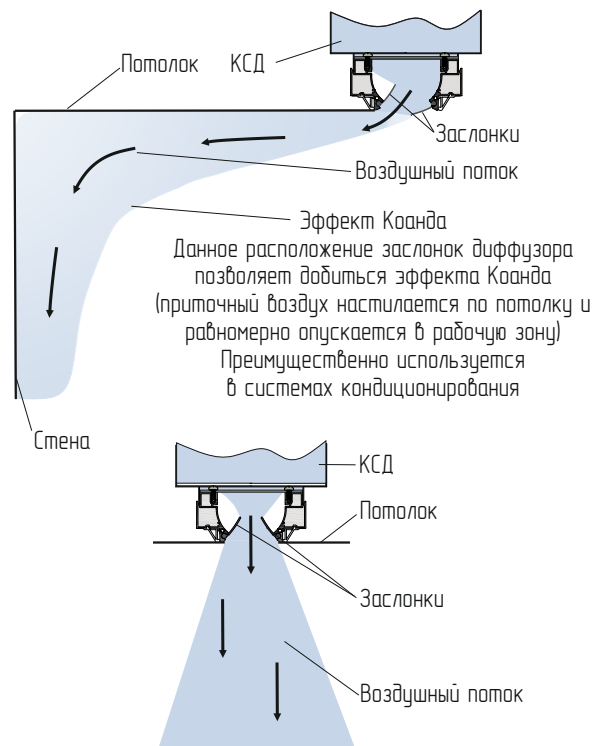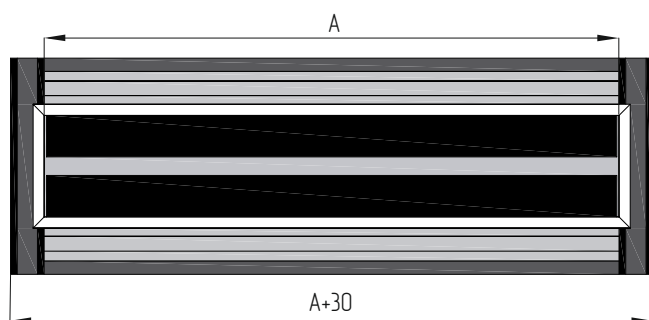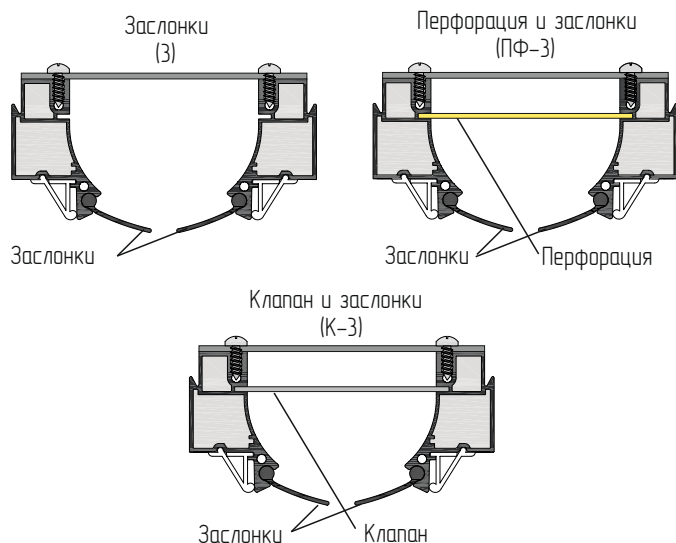

Регулировка направления потока воздуха РЭД-ЛУК-IZI-COAND с помощью заслонок

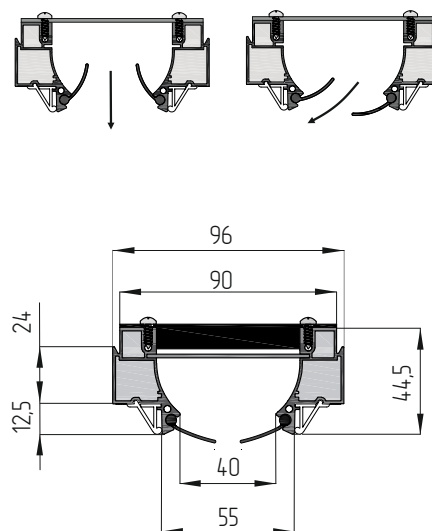








1. Путем регулировки ламелей «от руки» можно получить распространение воздуха по горизонтали либо по вертикали, без изменения объема воздуха.
2. Позволяет формировать диффузорные линии с активными и не активными зонами, без нарушения общей однородности.
3. Рекомендуемый максимальный размер 2000 мм

ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU



Щелевой диффузор РЭД-ЛУК-ІЗІ-РУ, для натяжного потолка с регулировкой направления воздуха. Используется профильная система компании Flexy для установки натяжных потолков из ткани, ПВХ и других материалов.

Патент.

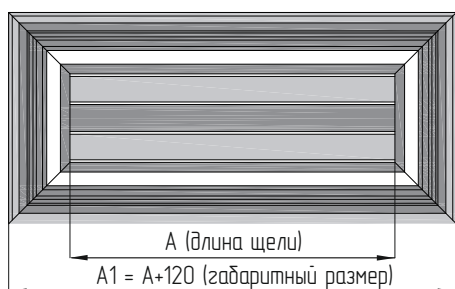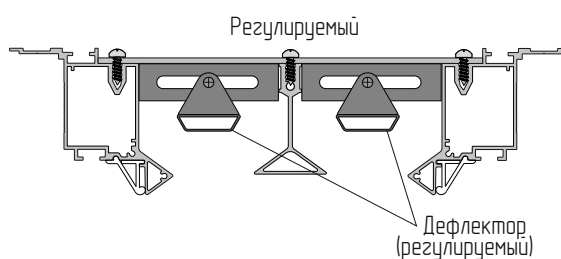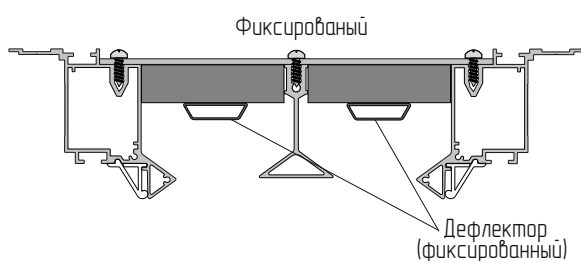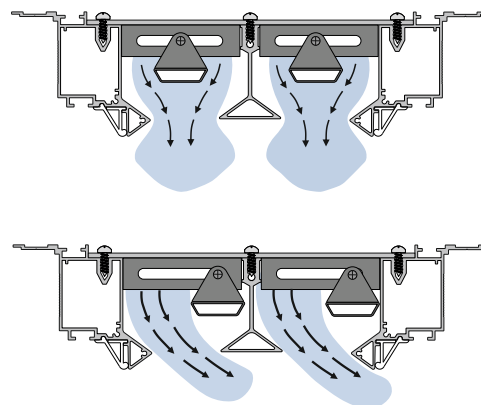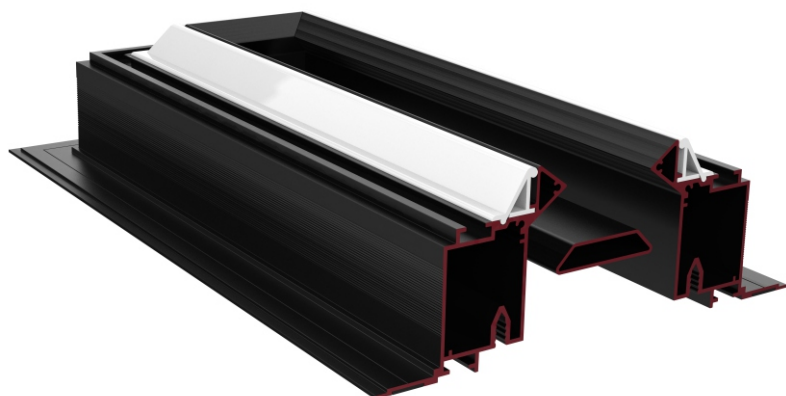

Количество щелей	Габаритный размер A1, мм	B, мм	Габаритный размер B1, мм
1	Длина щели диффузора (A) +120 мм	30	150
2		86,5	206,5
3		143	263
4		199,5	319,5
5		256	376
6		312,5	432,5







1. Направление приточной струи настраивается вручную
2. Позволяют формировать непрерывную диффузорную линию
3. Максимальный рекомендуемый размер 2000 мм
4. Количество щелей от 1 до 6 штук.
5. Поставляется в комплекте с адаптером в шумопоглощающем корпусе



ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Щелевой диффузор РЭД-ЛУК-IZI-BOX, скрытого монтажа для натяжного потолка применяется в жилых, торговых и офисных помещениях в системах приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха.

Патент.

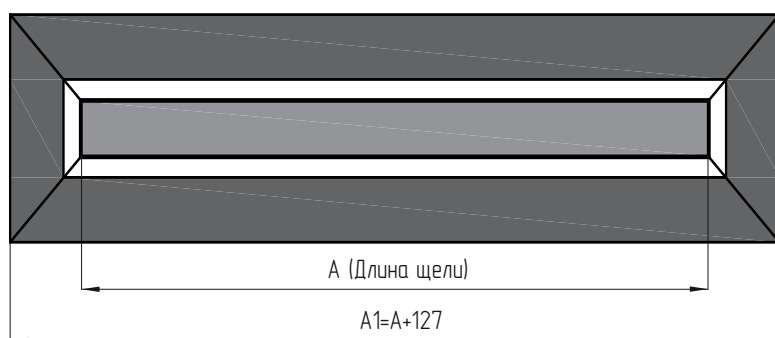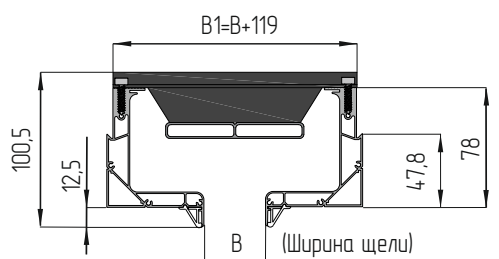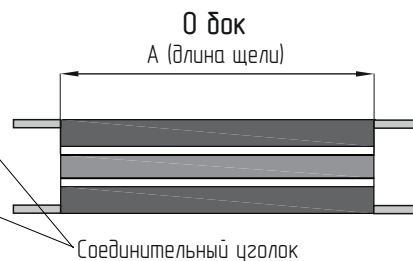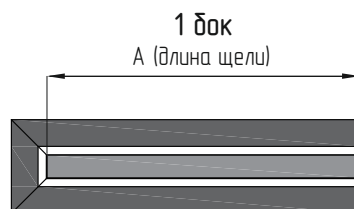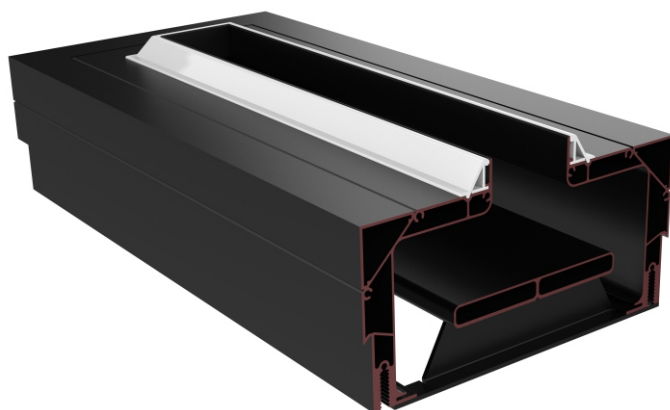



Ширина щели B, мм	Длина диффузора A1, мм	B1, мм
10	Длина щели диффузора (A) +127 мм	129
20		139
30		149
40		159
50		169
60		179
70		189
80		199

1. Фиксированный дефлектор
2. Конструкция профиля диффузора предусматривает специальный паз для пластиковой защелки с запатентованной технологией Flexy IZI, что позволяет надежно зафиксировать полотно натяжного потолка в диффузоре.
3. Максимальный рекомендуемый размер 4000 мм
4. Размер щели диффузора от 10 до 80 мм.


ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU




Трековой диффузор скрытого монтажа РЭД-ЛУК-MONO с особо прочной рамой, длиной до 4 метров и шириной единственной щели от 10 до 80 мм.
Призван обеспечить непревзойдённую эстетику

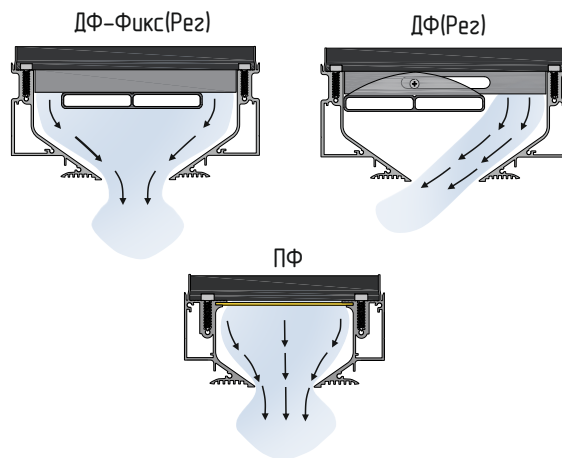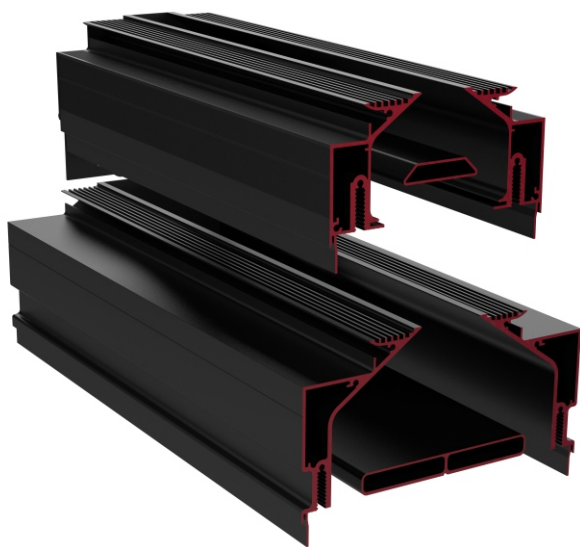


РЭД-ЛУК-MONO-mini

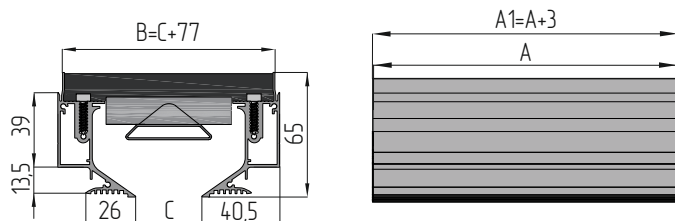


MONO-mini-(10-40)-(ДФ-Фикс) MONO-mini-(10-40)-(ДФ-Рез)

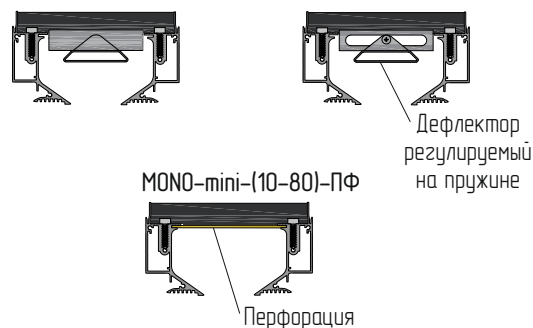

РЭД-ЛУК-MONO

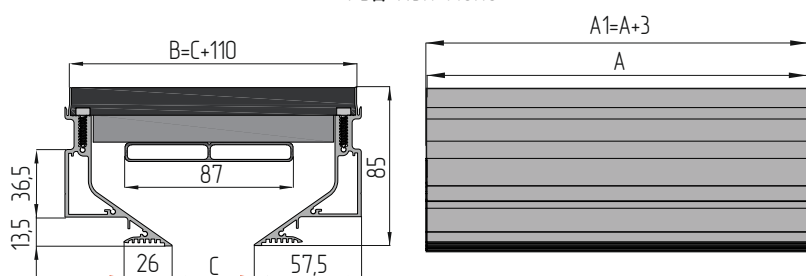

MONO-(41-80)-(ДФ-Фикс) MONO-(41-80)-(ДФ-Рез)

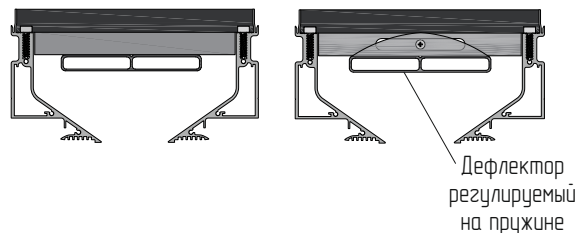


1. Запатентованный узел соединения диффузора с гипсокартоновым листом обеспечивает максимально надёжный контакт.
2. Отсутствует возможность производить регулировку направления воздуха. Требуется профессионального проектирования.
3. Комплектуется пленум боксом с шумоглушающим материалом.
4. Рекомендуемая максимальная длина щели при ширине щели до 40 мм – 3000 мм, при ширине щели от 41 мм – 4000 мм.



ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Трековый диффузор скрытого монтажа РЭД-ЛУК-РЧ* удовлетворяет самые изысканные архитектурные и эстетические требования заказчика




Рекомендуют дизайнеры

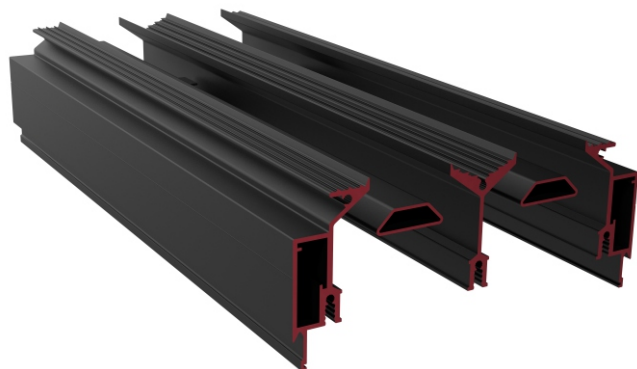

Тип центральных ламелей

Скрытые (по умолчанию)

T – видимые

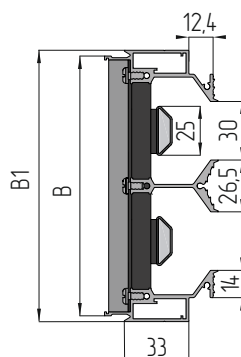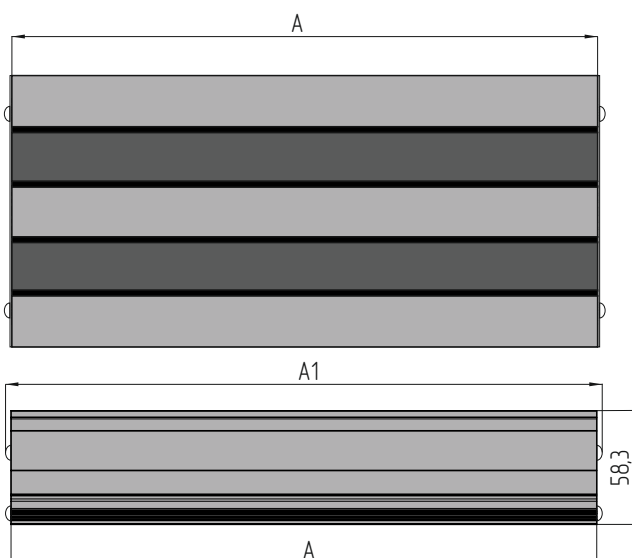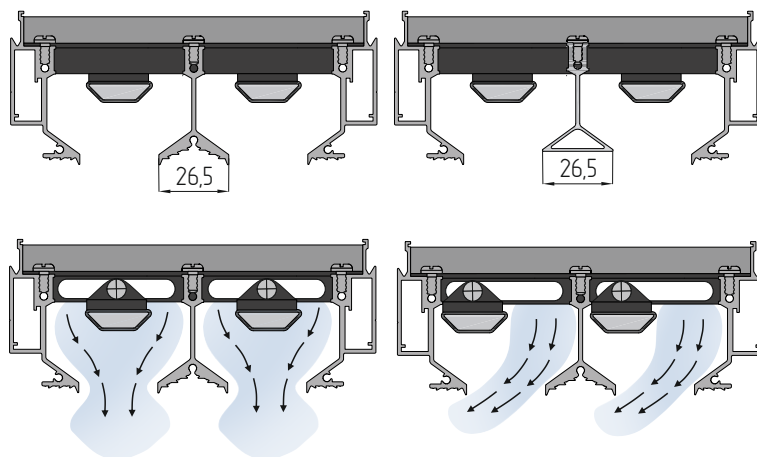

Кол-во щелей	B, мм	B1, мм
1	76,5	82,5
2	133	139
3	189,5	195,5
4	246	252
5	302,5	308,5
6	359	365

Горизонтальные размеры

A – длина щели

A1=(A+10) – посадочный размер





1. Легко монтируется либо в подвесной потолок, либо в гипсокартонные стены, без необходимости в монтажной раме.
2. Модульный дизайн позволяет производить данные решётки любой длины, включительно по всему периметру помещения.
3. Возможность регулировки направления потока воздуха.
4. Комплектуются пленум боксом с шумоглушающим материалом.
5. Рекомендуемый максимальный размер 2500 мм
6. Монтажные консоли обеспечивают плотное прилегание решётки к гипсокартонной плите.
7. После встраивания диффузора, место монтажа необходимо защитить армированной лентой и обработать специальной гипсовой шпатлевкой, а затем следует чистовая отделка.

ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU



Щелевой диффузор РЭД-ЛУК-SM(4.0) с одной щелью и скрытым способом монтажа на гипсокартон.


Функциональный полноценный бюджетный вариант

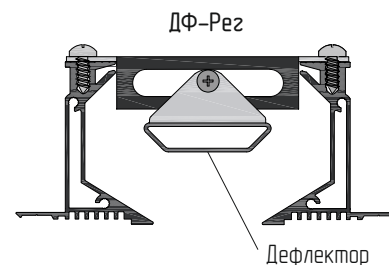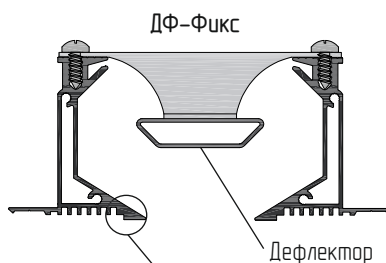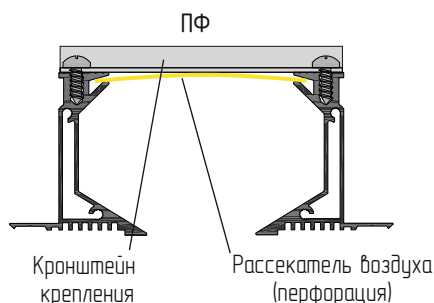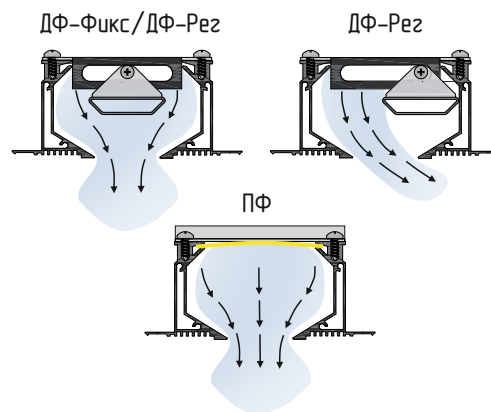

Полка кончика диффузора примыкающая к штукатурке предназначена для предотвращения отслоения и разрушения тонких слоев штукатурки в местах скопления конденсата после чистовой отделки



ЛУК-SM(4.0)

A (Длина щели)

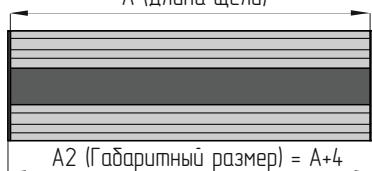

ЛУК-SM(4.0)-F

A (Длина щели)

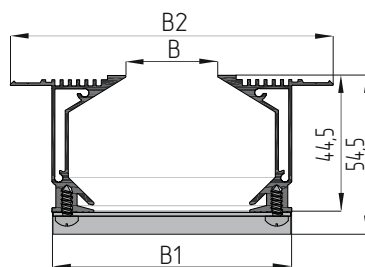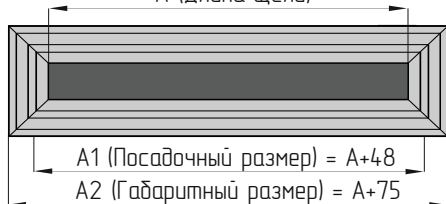

Наименование диффузора	Комплектация		B, мм	B1, мм	B2, мм
	ПФ	ДФ (Фикс)/ДФ (Рез)			
РЭД-ЛУК-SM(4.0)-10	+	-	10	58	85
РЭД-ЛУК-SM(4.0)-15	+	-	15	63	90
РЭД-ЛУК-SM(4.0)-20	+	+	20	68	95
РЭД-ЛУК-SM(4.0)-25	+	-	25	73	100
РЭД-ЛУК-SM(4.0)-30	+	+	30	78	105
РЭД-ЛУК-SM(4.0)-35	+	-	35	83	110
РЭД-ЛУК-SM(4.0)-40	+	+	40	88	115
РЭД-ЛУК-SM(4.0)-45	+	-	45	93	120
РЭД-ЛУК-SM(4.0)-50	+	-	50	98	125
РЭД-ЛУК-SM(4.0)-55	+	-	55	103	130
РЭД-ЛУК-SM(4.0)-60	+	-	60	108	135
РЭД-ЛУК-SM(4.0)-65	+	-	65	113	140
РЭД-ЛУК-SM(4.0)-70	+	-	70	118	145
РЭД-ЛУК-SM(4.0)-75	+	-	75	123	150
РЭД-ЛУК-SM(4.0)-80	+	-	80	128	155

«+» – доступный вариант исполнения диффузора

«-» – недоступный вариант исполнения диффузора


1. Могут устанавливаться в подвесных потолках, скрывая каркас с наполнителем и оставляя видимым только отверстие.
2. Позволяют изменять расход до 60 % при сохранении устойчивости потока.
3. Используются на высоте от 2,6 до 4 метров, при перепаде температур до 12 °С.
4. Максимальный рекомендуемый размер 2000 мм




ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Модульный щелевой диффузор серии РЭД-TSD с максимальной функциональностью, практичностью, надежностью, при лучшем соотношении цена – качество.



Выбор проектировщиков

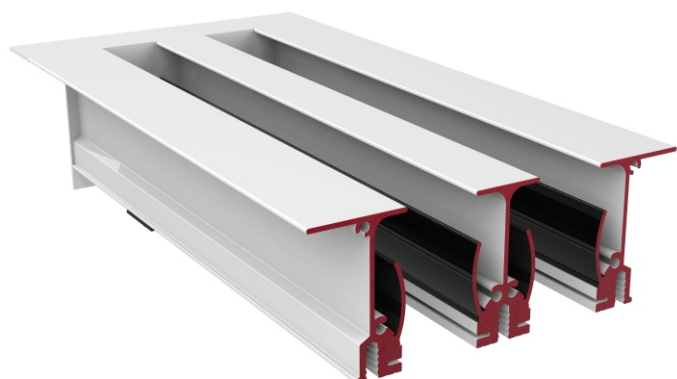

Односторонний горизонтальный выпуск воздуха влево



Вертикальный выпуск воздуха




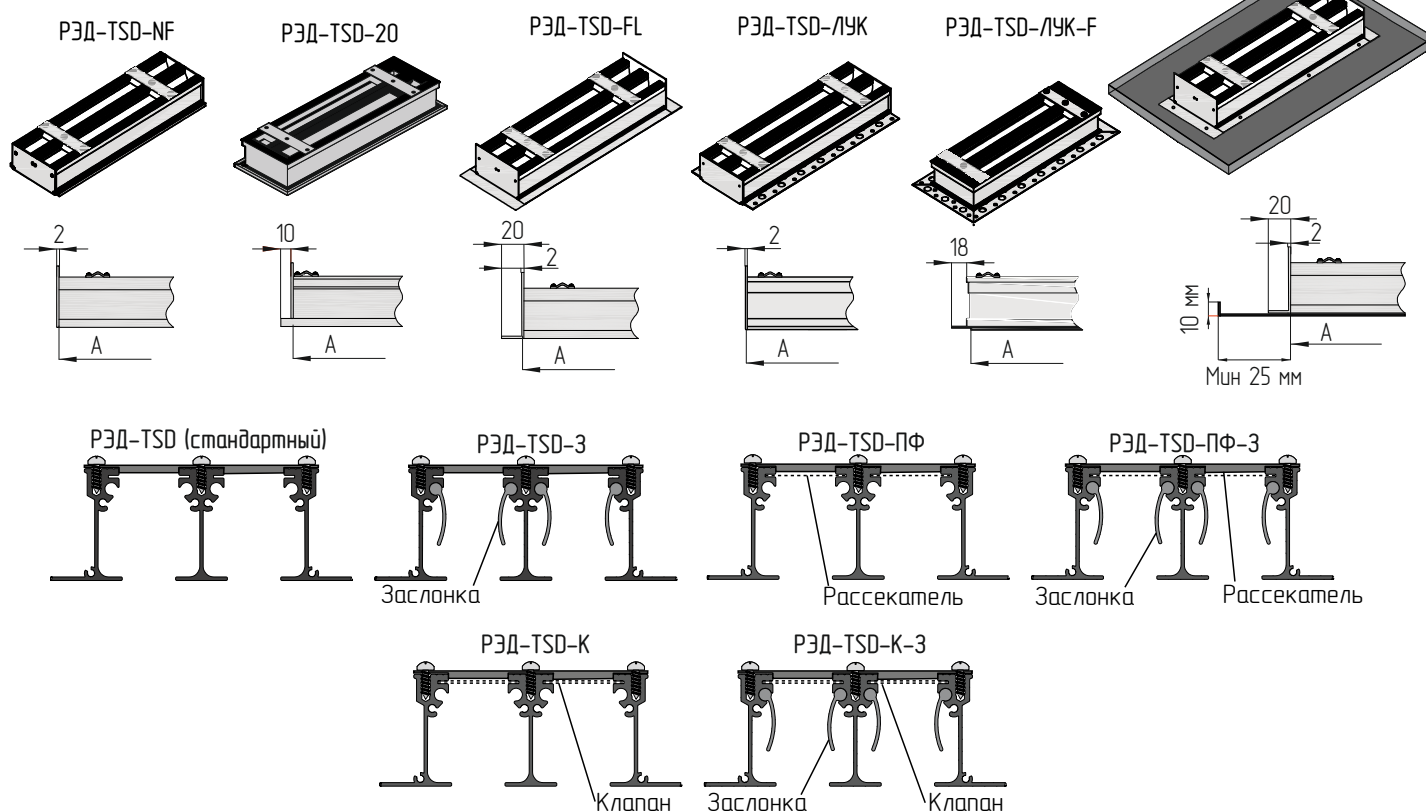



1. Изготовлен из прочного алюминиевого профиля с количеством щелей от 1 до 6 и с шириной щели 15 и 20 мм.
2. Возможно анодированное покрытие.
3. Регулировка направления потока воздуха происходит благодаря двум направляющим лопастям. Рекомендуем проектировать диффузоры с лопастями, даже для вытяжки, что бы обеспечить однообразный дизайн.
4. При необходимости, оснащается декоративной перфорированной пластиной (Rv5-6)
5. Максимальная рекомендуемая длина щели 2000 мм
6. Комплектуются тремя разными видами фланца, в зависимости от требуемого способа монтажа:
 - РЭД-TSD-FL – для стандартного монтажа с фланцем
 - РЭД-TSD-NF – для монтажа с укороченным фланцем без нахлеста.
 - РЭД-TSD-ЛУК – для монтажа с штукатурным покрытием. Специальная полка примыкающая к штукатурке, предотвращает размокание и дальнейшего разрушения тонких слоев штукатурки в местах скопления конденсата.

ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU



Диффузор для бассейнов РЭД-AQUA
Лучший вариант для бассейна

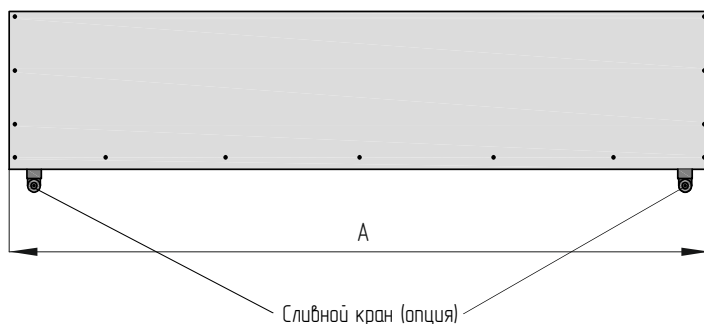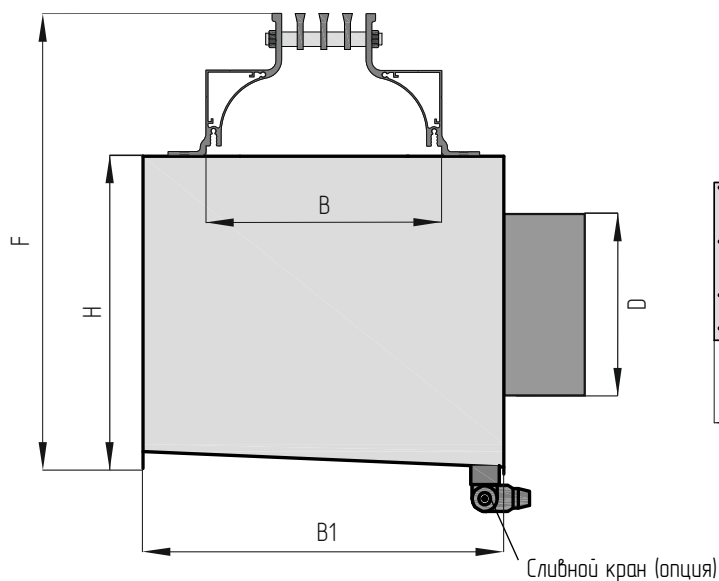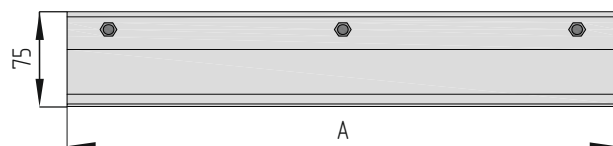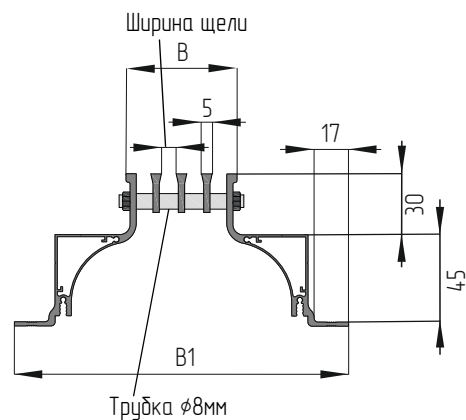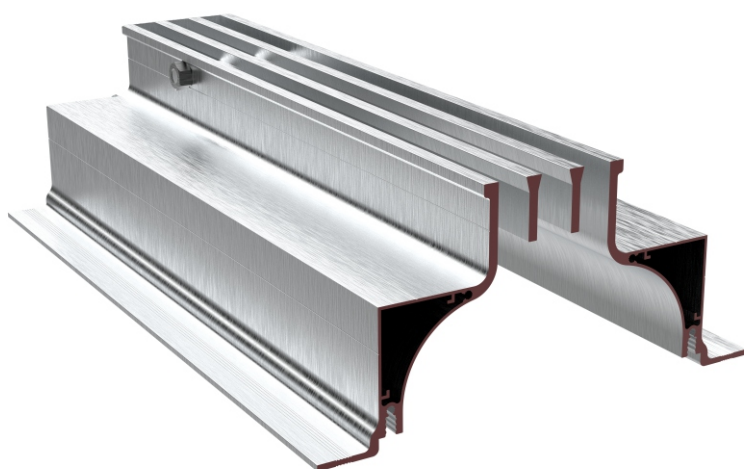


1. Корпус из анодированного алюминия
2. Внутренние рассекатели воздуха из нержавеющей стали
3. Соединительные элементы из нержавеющей стали
4. Корпус с двойной стенкой – максимальная жесткость для напольной эксплуатации
5. Адаптер из нержавеющей стали






ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Щелевая решетка с фильтром и съемной панелью РЭД-ЛУК-ITF-T

Симметричные щели и черный фильтр

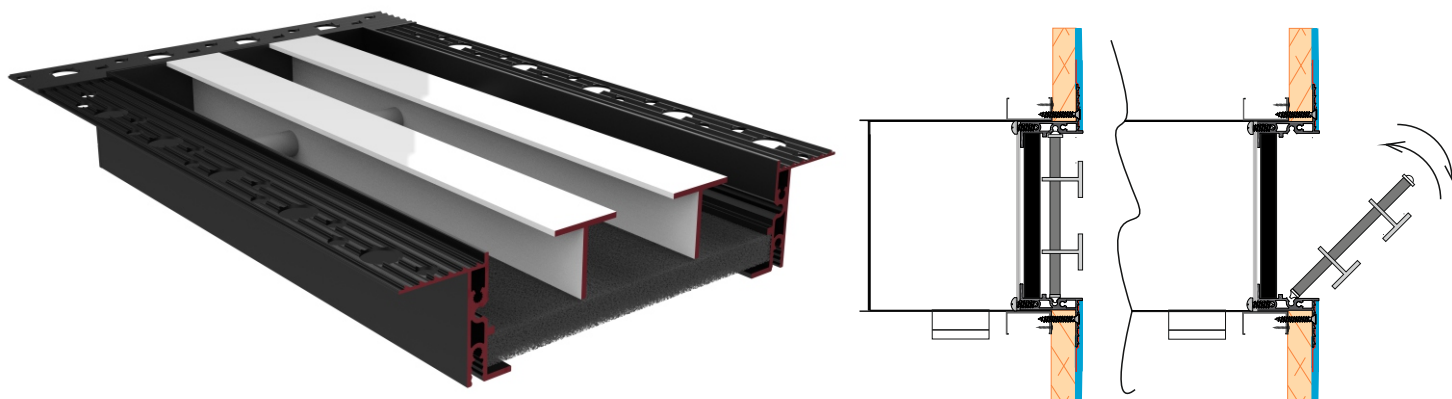

Комплектация РЭД-ЛУК-ITF-T

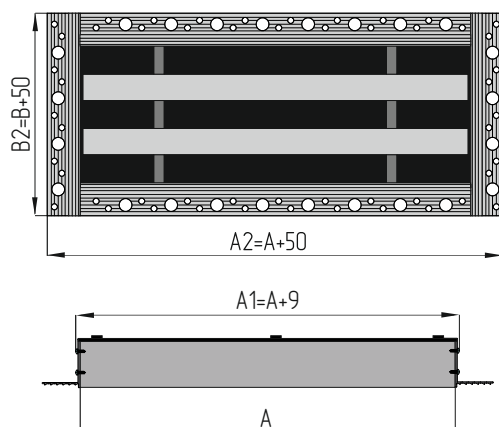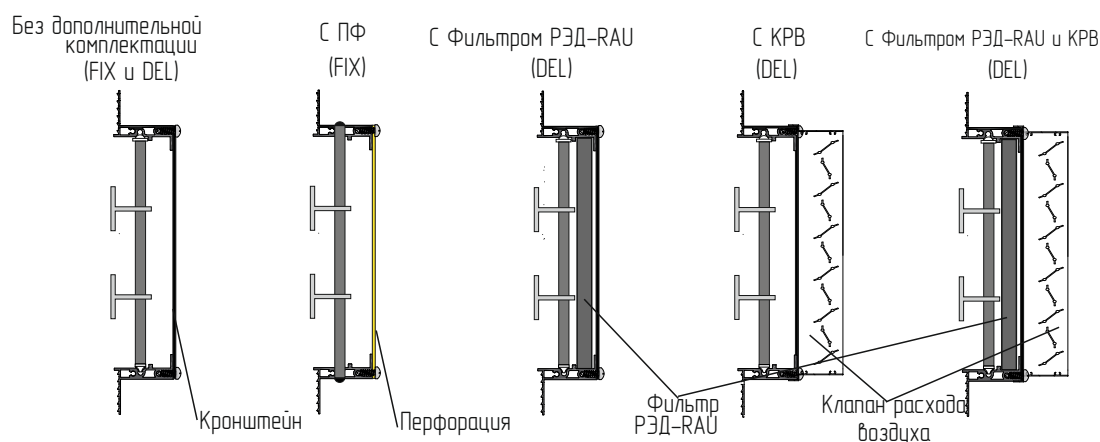


Наименование	В, мм	В1, мм	В2, мм
ЛУК-ITF-T\2Щ	60	72	110
ЛУК-ITF-T\3Щ	100	112	150
ЛУК-ITF-T\4Щ	140	152	190
ЛУК-ITF-T\5Щ	180	192	230
ЛУК-ITF-T\6Щ	220	232	270
ЛУК-ITF-T\7Щ	260	272	310
ЛУК-ITF-T\8Щ	300	312	350

1. Черный антибактериальный фильтр не только очищает воздух от грубых примесей, но и создает декоративный эффект
2. Профиль с двойной стенкой увеличивает жесткость и прочность рамы
3. Для монтажа на любую поверхность, под финишную отделку
4. Количество щелей от 2 до 6, максимальная длина 1200 мм
5. Легкий механический демонтаж ламелей и фильтра из рамы

ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ **WWW.REDVENT.RU**



Линейная решетка с фильтром и съемной панелью РЭД-ЛУК-ITF-ЛР Стильные жесткие ламели и черный фильтр

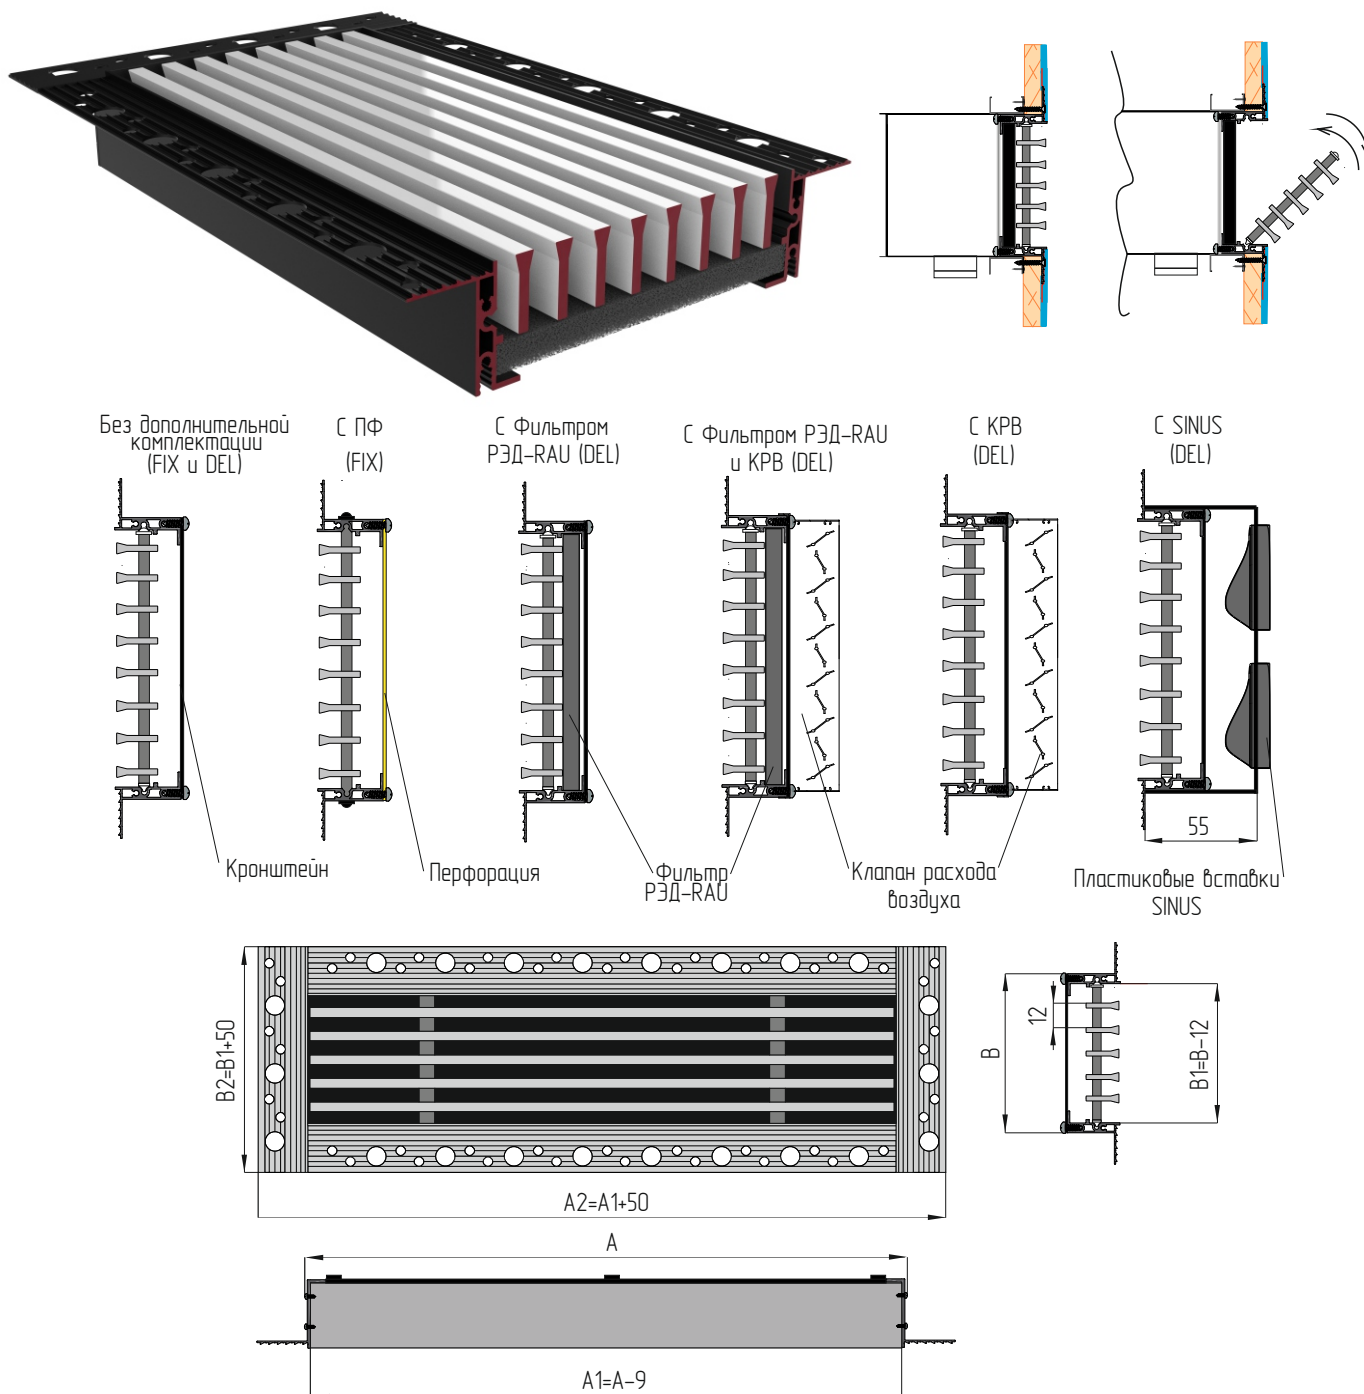


1. Черный антибактериальный фильтр не только очищает воздух от грубых примесей, но и создает декоративный эффект
2. Профиль с двойной стенкой увеличивает жесткость и прочность рамы
3. Для монтажа на любую поверхность, под финишную отделку
4. Для ЛУК-ITF-ЛР-DEL рекомендуемый размер по длине min – 300 мм, max – 2300 мм, рекомендуемый размер по высоте min – 75 мм, max – 200 мм. Для ЛУК-ITF-ЛР-FIX рекомендуемый размер по длине min – 300 мм, max – 3000 мм рекомендуемый размер по высоте min – 75 мм, max – 300 мм
5. Легкий механический демонтаж ламелей и фильтра из рамы




ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Дизайнерская решетка со съёмной плоской панелью РЭД-ЛУК-ИТФ-П

Минимализм и парящий эффект

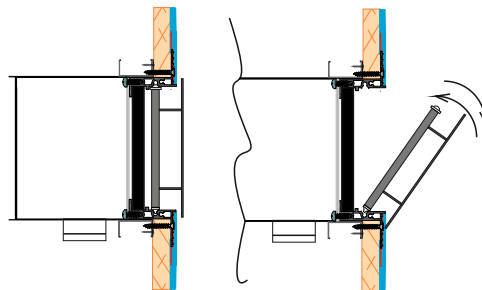


Без комплектации
(DEL)




Кронштейн

С Фильтром
РЭД-РАУ (DEL)





Фильтр
РЭД-РАУ

С Фильтром РЭД-РАУ
и КРВ (DEL)

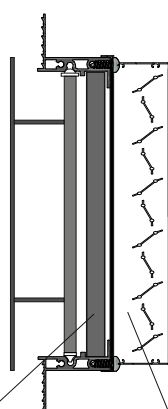

Клапан расхода
воздуха

С КРВ
(DEL)

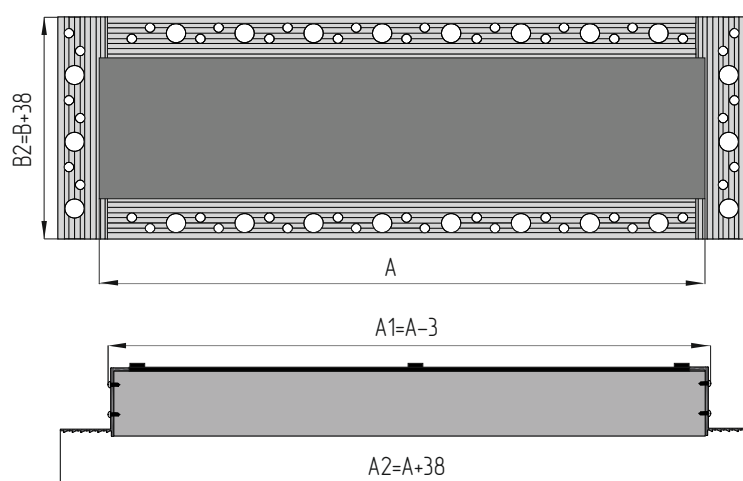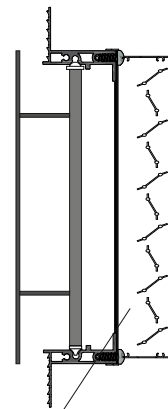







1. Легкий механический демонтаж панели и фильтра из рамы
2. Для монтажа на любую поверхность, под финишную отделку
3. Позволяет комбинировать листы разной толщины
4. Для ЛУК-ИТФ-DEL рекомендуемый размер по длине min – 300 мм, max – 1200 мм, рекомендуемый размер по высоте min – 75 мм, max – 300 мм

ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU



Решетка линейная серии РЭД-ЛР Стильные жесткие ламели

Тип и варианты расположения ламелей
для решеток РЭД-ЛР

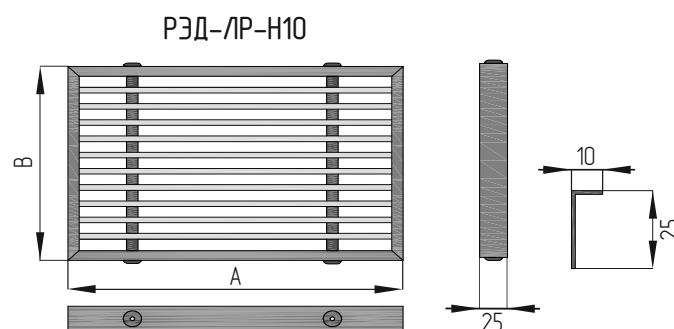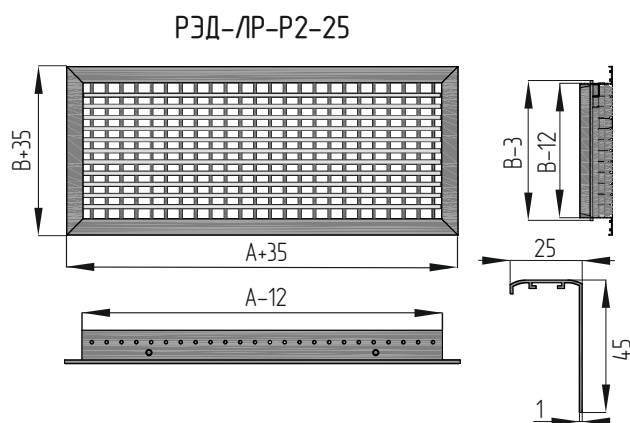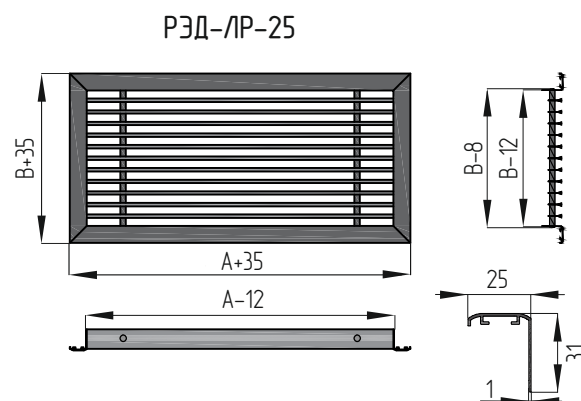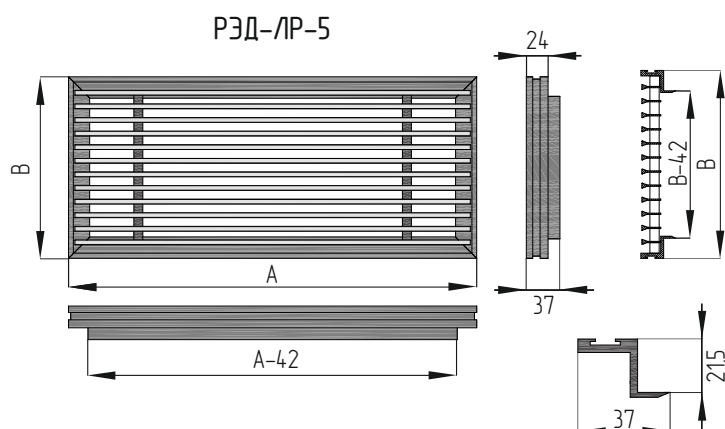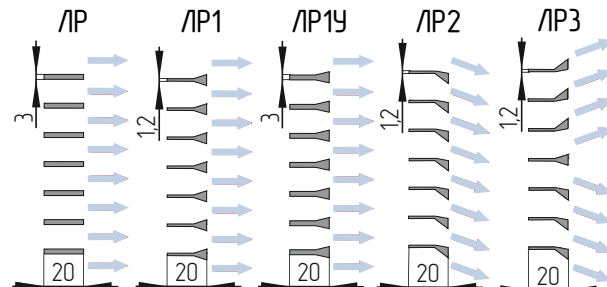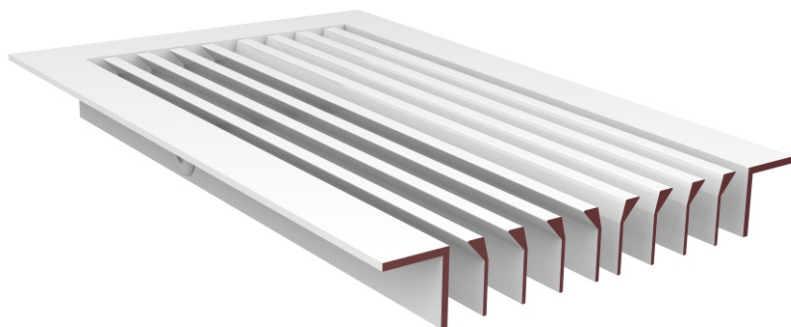


1. Решетка выполнена из алюминиевого профиля, в виде рамки и горизонтально расположенных алюминиевых ламелей, угол которых составляет 0° относительно горизонтальной плоскости.
2. Четыре типа ламелей, пять вариантов расположения со стандартным шагом 12 мм.




ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Переточное устройство РЭД-ОВХ с шумоподавлением Стильно и эффективно

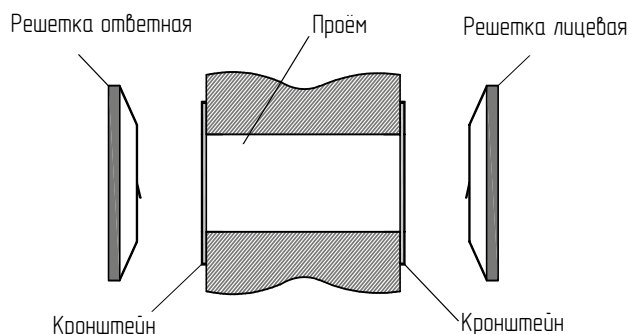


РЭД-ОВХ-S

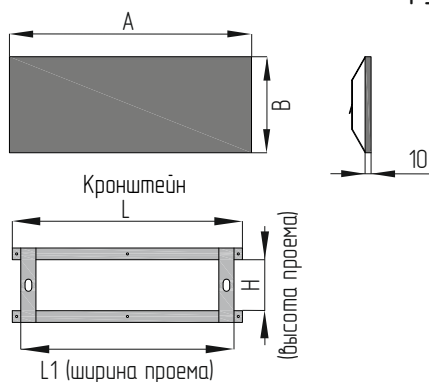


Тип решетки	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	L1, мм
OVX-S-300	370	130	50	320	300
OVX-S-500	570	130	50	520	500
OVX-S-700	770	130	50	720	700
OVX-S-850	920	130	50	870	850

РЭД-ОВХ-D

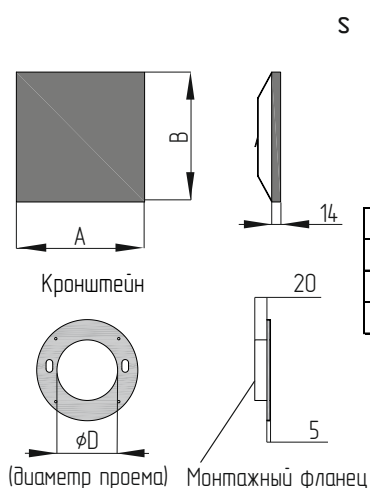

Тип решетки	A, мм	B, мм	φD, мм
OVX-D-100-s	200	200	120
OVX-D-125-s	250	250	125
OVX-D-320-s	320	320	160

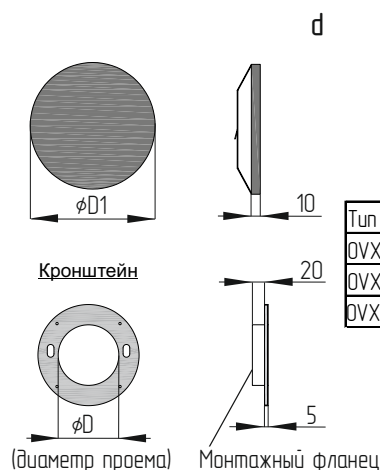



Тип решетки	φ1, мм	φ2, мм
OVX-D-100-d	195	100
OVX-D-125-d	250	125
OVX-D-320-d	315	160

1. Для монтажа в дверной или стенной проем для перераспределения воздуха между помещениями различных типов
2. Шумопоглощающий материал препятствует потоку звука сквозь панели
3. Позволяет устанавливать на дверях или перегородках любой толщины


ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU




Решетка приточная РЗД-АП-ШУМ с шумоподавлением Стильно и эффективно

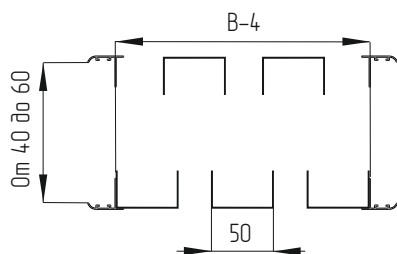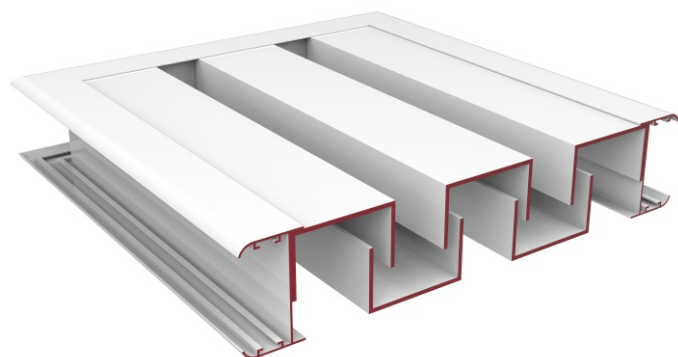


Решетка 1

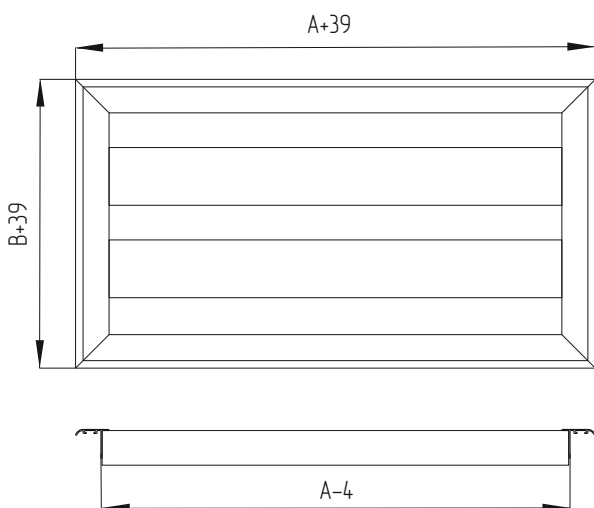


Решетка 2

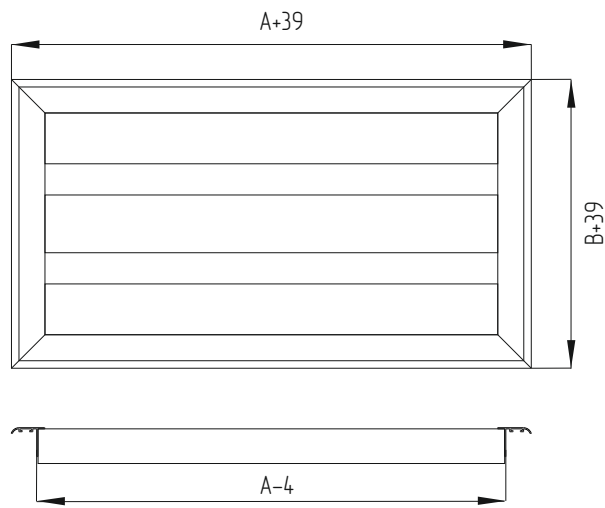

Снижение звукового потока

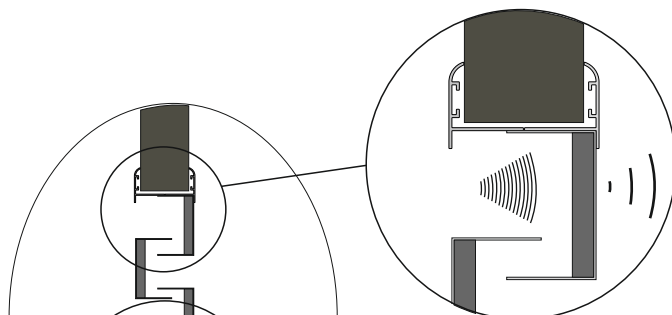

Циркуляция потока воздуха



1. Для монтажа в дверной или стенной проем для перераспределения воздуха между помещениями различных типов
2. Шумопоглощающий материал препятствует потоку звука сквозь панели
3. Позволяет устанавливать на дверях с шириной от 40 до 60 мм




ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Круглый напольный вентиляционный диффузор РЭД-SFD для установки под сидения
Прочное и износостойкое.







Перфорация лицевой панели диффузора РЭД-SFD

Круглая перфорация



Щели

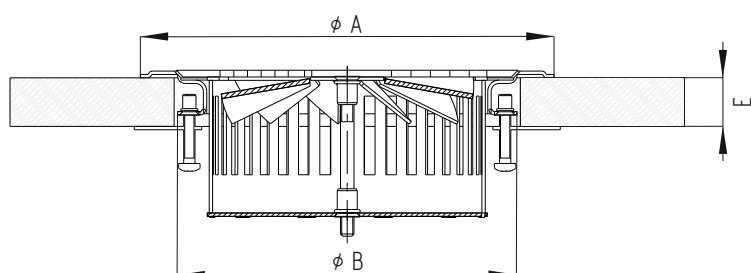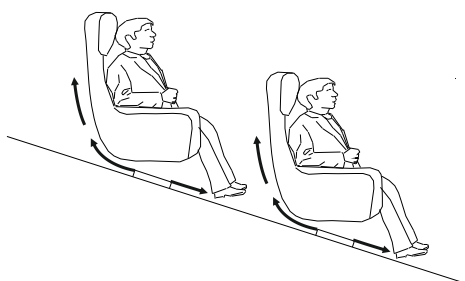

Типоразмер	$\phi A, \text{мм}$	$\phi B, \text{мм}$	E, мм	
			Min	Max
РЭД-SFD-125	155	125	14	32
РЭД-SFD-150	190	150	14	32
РЭД-SFD-200	240	200	14	32
РЭД-SFD-250	300	250	14	32

1. Четыре стандартных диаметра
2. Вихревая подача воздуха
3. Стальной поддон с доступом для обслуживания
4. Проверенные технические характеристики


ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU



Диффузор с уникальным дизайном и характеристиками РЭД-RINO
Нравится ВСЕМ!





Распределение потока

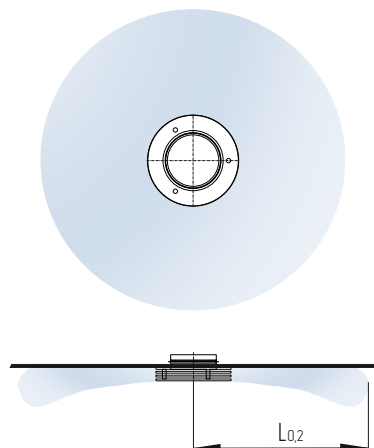

Технические характеристики

Model	Min SPL (dB(A))	Max SPL (dB(A))	Min SPL (Pa)	Max SPL (Pa)
RINO-100	15	25	20	32
RINO-125	18	28	25	38
RINO-160	22	32	30	45
RINO-S-100	10	22	15	28

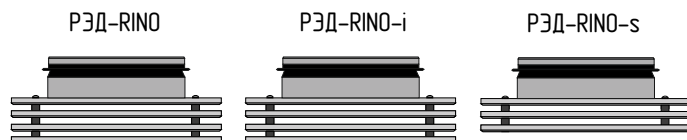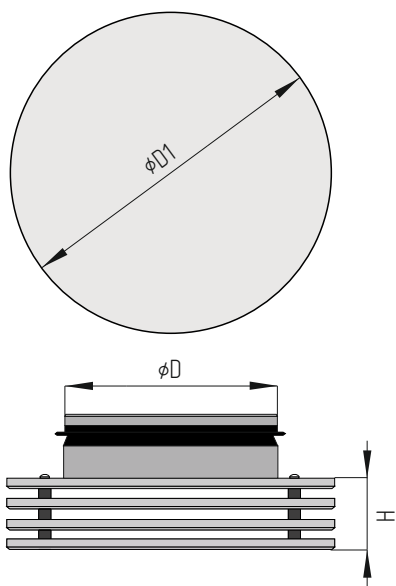

Типоразмер	φD,мм	φD1,мм	H,мм	Масса, кг
РЭД-RINO\RINO-I\100	100	206	36,5	0,7
РЭД-RINO\RINO-I\125	125	206		0,8
РЭД-RINO\RINO-I\160	160	246		1
РЭД-RINO-s\100	100	206	26	0,8

1. Компактный но производительный (диапазон 7-30)
2. Большой радиус рассеивания воздушного потока
3. Низкий уровень шума
4. Точная регулировка
5. Простая установка, быстрая и тонкая настройка
6. Размеры 100, 125, 160



ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Круглый стальной универсальный диффузор РЭД-DIZ(3.0)

Привычные характеристики с современным дизайном




РЭД-DIZ(3.0)-D

Тип решетки	Типоразмер	Размер, мм			Вес, кг
		φD1	φD2	φD3	
РЭД-DIZ(3.0)-D	100	158	206	95	0,7
РЭД-DIZ(3.0)-D	125	158	206	120	0,7
РЭД-DIZ(3.0)-D	160	191	238	155	0,9
РЭД-DIZ(3.0)-D	200	238	280	195	1,1




РЭД-DIZ(3.0)-S

Тип решетки	Типоразмер	Размер, мм			Вес, кг
		φD1	AxB	φD3	
РЭД-DIZ(3.0)-S	100	158	200x200	95	0,7
РЭД-DIZ(3.0)-S	125	158	200x200	120	0,7
РЭД-DIZ(3.0)-S	160	191	250x250	155	0,9
РЭД-DIZ(3.0)-S	200	238	280x280	195	1,1

РЭД-DIZ(3.0)-D

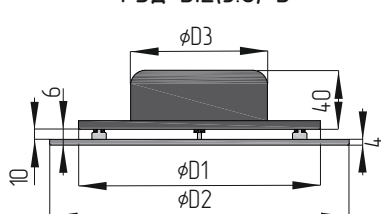


РЭД-DIZ(3.0)-S

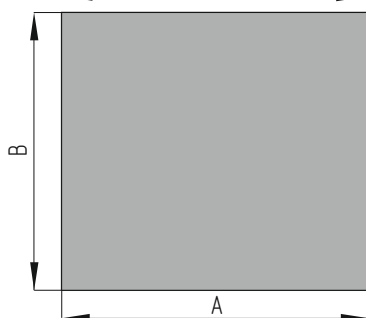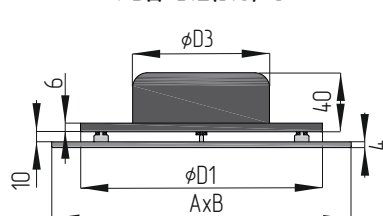


Направление воздушной струи


360°




270°




180°



Длина выброса потока воздуха



Технические характеристики

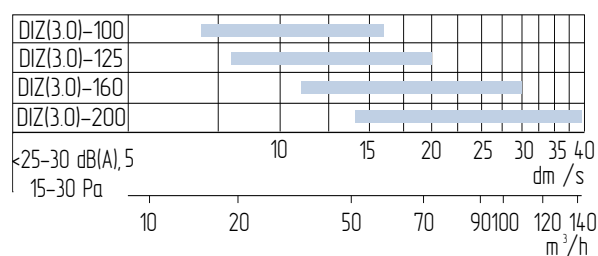

Комплектация диффузора

РЭД-DIZ(3.0) (для притока)

Уголки для регулировки направления потока воздуха 2 шт.

Лицевая панель

Задняя перфорированная часть





Магнитная лента шириной 25 мм



РЭД-DIZ(3.0)-i (для вытяжки)

Лицевая панель

Задняя часть



1. Регулировка осуществляется с помощью вращения центрального диска.
2. Стальной диск с элегантными закругленными краями
3. Присоединительная муфта в комплекте
4. Размеры 100, 125, 160, 200



ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU



Круглая вентиляционная решетка декоративная РЭД-VAZ Множество орнаментов для индивидуального дизайн проекта




Узоры лицевых панелей РЭД-VAZ-5, VAZ-10

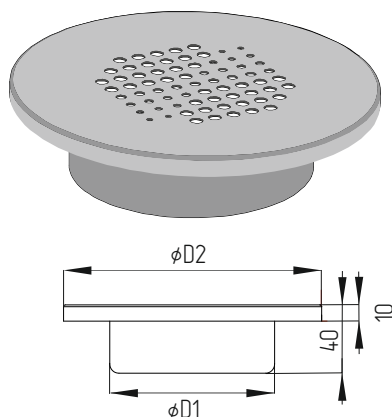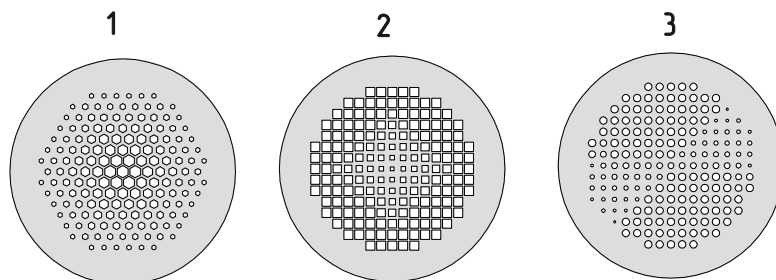

VAZ-10

Типоразмер РЭД-VAZ-10	Диаметр строительного проема, мм	Посадочный размер диффузора $\phi D1$, мм	Габаритный размер круглой лицевой панели $\phi D2$, мм
150	150	145	250
160	160	155	250
200	200	195	250
250	250	245	315
315	315	310	400
400	400	395	450

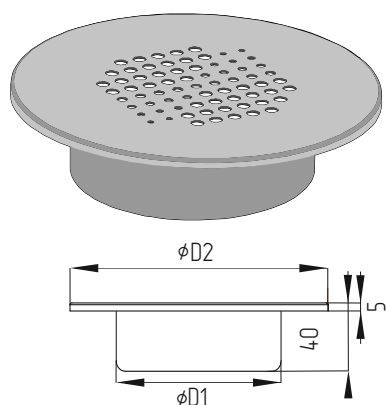

VAZ-5

Типоразмер РЭД-VAZ-5	Диаметр строительного проема, мм	Посадочный размер диффузора $\phi D1$, мм	Габаритный размер круглой лицевой панели $\phi D2$, мм
100	100	95	135
125	125	120	160
150	150	145	206
160	160	155	206
200	200	195	238
250	250	245	280

1. Лицевая панель с множеством вариантов стандартных орнаментов
2. Элегантное закругление по краям решетки
3. Размеры 100, 125, 150, 160, 200





ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Потолочный диффузор РЭД-TSK, РЭД-TSO с привлекательным внешним видом
Легкий монтаж и съемные панели


РЭД-TSK





Типо- размер	ϕD , мм	$\phi D1$, мм
100	95	250
125	120	
160	155	315
200	195	
250	245	400
315	310	

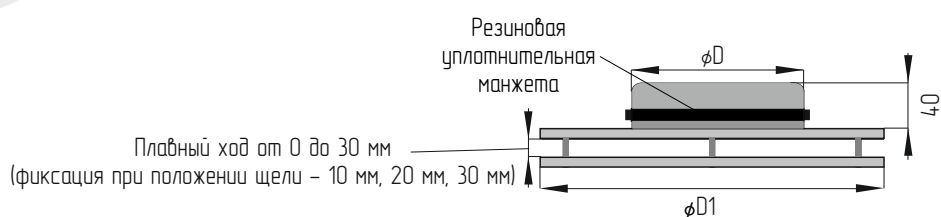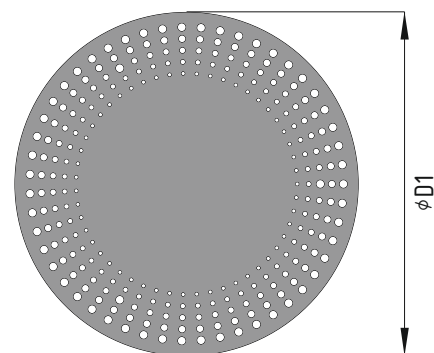

РЭД-TSO

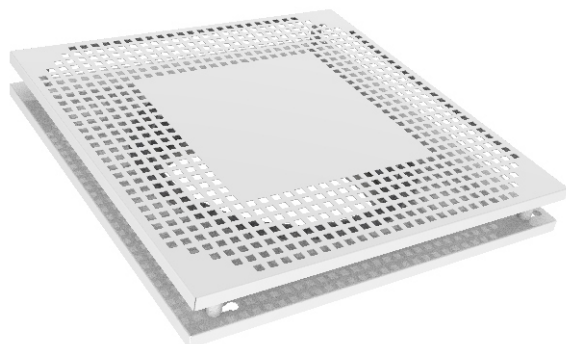

Типо- размер	ϕD , мм	A, мм	B, мм
100	95	240	240
125	120	245	245
160	155	280	280
200	195	320	320
250	245	370	370
315	310	435	435
400	395	520	520

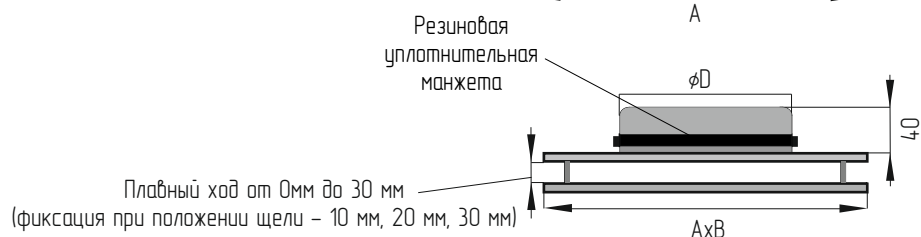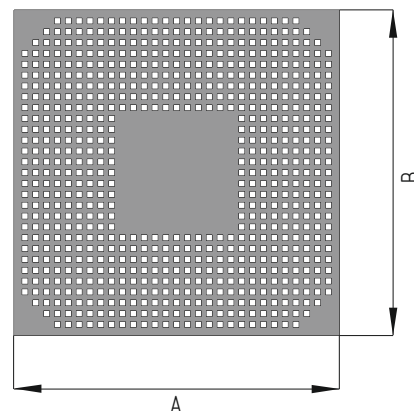

1. Парящий эффект
2. Съемная панель для легкого доступа и монтажа
3. Круглая и квадратная форма
4. Высокая степень ижекции
5. Размеры 100, 125, 160, 200, 250, 315,

ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU





Потолочный диффузор РЭД-PSK, РЭД-PSO с привлекательным внешним видом
Легкий монтаж и съемные панели


РЭД-PSK





Типо-размер	φD, мм	φD1, мм	Площадь свободного сечения м2	Вес, кг.
100	100	250	0,0162	0,8
125	125	250	0,0162	0,8
160	160	315	0,0207	1,1
200	200	315	0,027	1,5
250	250	400	0,0378	2,3
315	315	500	0,0522	3,1
400	400	595	0,0594	3,3

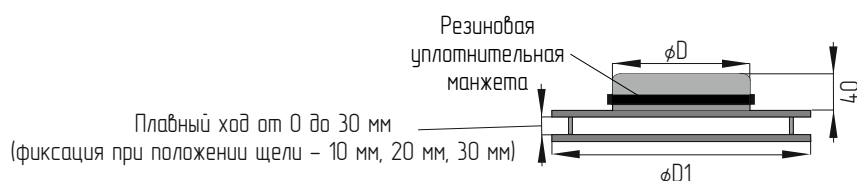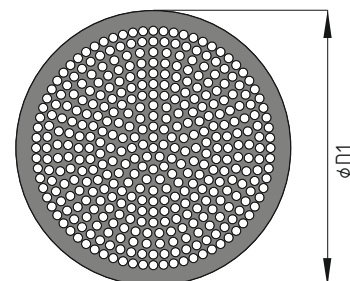

РЭД-PSO

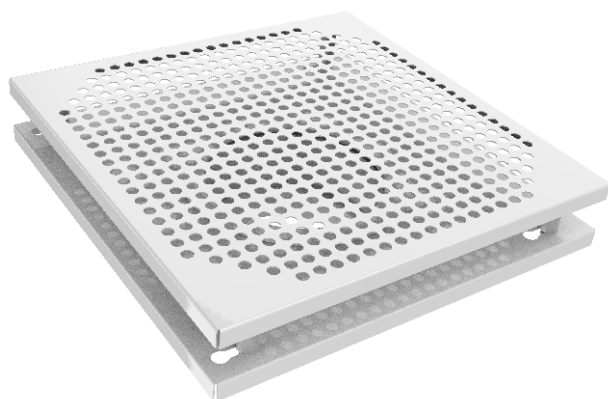

Типо-размер	φD, мм	AxB, мм	Площадь свободного сечения м2	Вес, кг.
125	125	235	0,0162	1
160	160	295	0,0207	1,4
200	200	395	0,027	2,3
250	250	495	0,0378	3,6
315	315	595	0,0513	5,0
400	400	595	0,0675	5,0

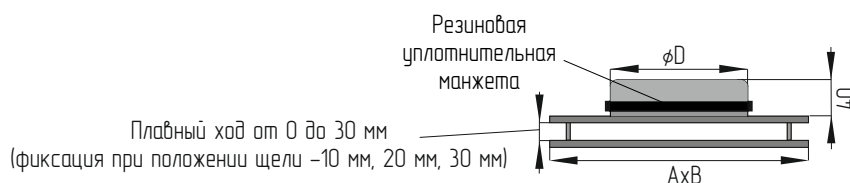


Клапан расхода воздуха

Полностью открытый

Открытый на 50 %

Полностью закрытый






Регулирующие уголки направления потока воздуха

1-односторонние

2-двухсторонние

3-трехсторонние



1. Полностью перфорированная панель
2. Съемная панель для легкого доступа и монтажа
3. Круглая и квадратная форма
4. Высокая степень ижекции
5. Размеры 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400




ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU



Потолочный диффузор РЭД-LSK, РЭД-LSO с привлекательным внешним видом

Легкий монтаж и съемные панели


РЭД-LSK

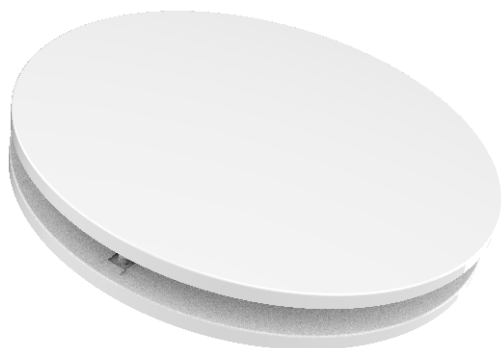



Типо-размер	φD, мм	φD1, мм	Площадь свободного сечения, м2	Вес, кг.
100	95	250	0,009	0,8
125	120	250	0,0099	0,8
160	155	315	0,0148	1,2
200	195	315	0,0148	1,7
250	245	400	0,027	2,7
315	310	500	0,0333	3,6
400	395	595	0,0387	3,7

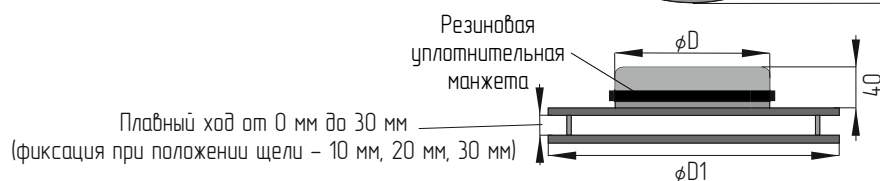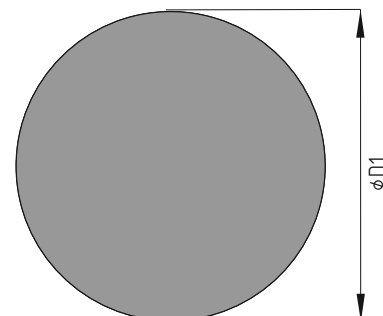

РЭД-LSO

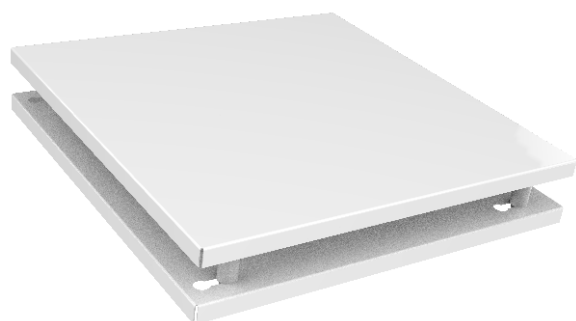

Типо-размер	φD, мм	AxB, мм	Площадь свободного сечения, м2	Вес, кг.
125	125	235	0,0099	1
160	155	295	0,0144	1,4
200	195	395	0,0198	2,4
250	245	495	0,0297	3,6
315	310	595	0,0369	5,5
400	395	595	0,0378	5,5

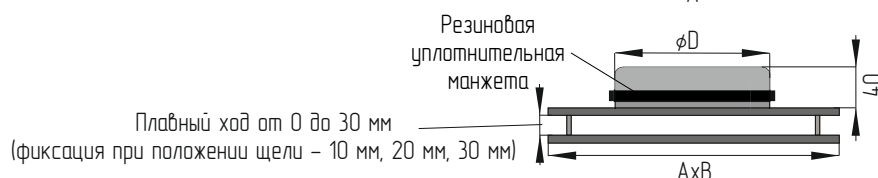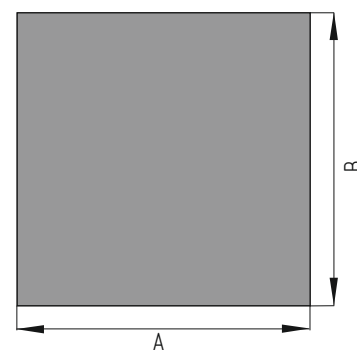

Клапан расхода воздуха

Полностью открытый



Открытый на 50 %




Полностью закрытый




Регулирующие уголки направления потока воздуха


1-односторонние



2-двухсторонние



3-трехсторонние




1. Полностью глухая панель
2. Съемная панель для легкого доступа и монтажа
3. Круглая и квадратная форма
4. Высокая степень ижекции
5. Размеры 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400


ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU




РЭД-ART для ценителей комфорта с особыми требованиями в области архитектуры.
Вихревая струя воздуха вызывает высокую индукцию воздуха в помещении.

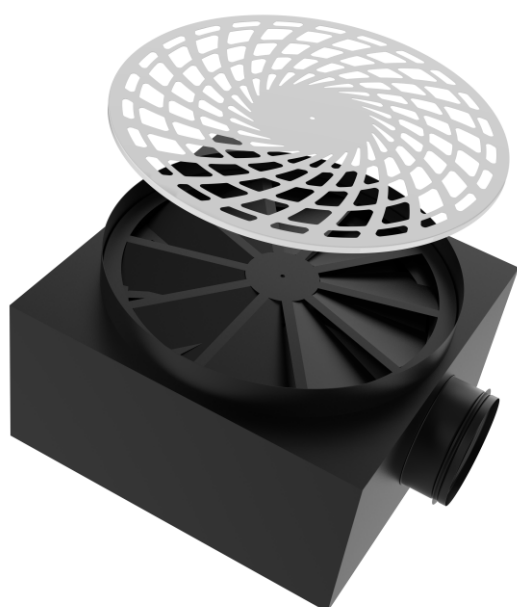

Типы лицевых панелей

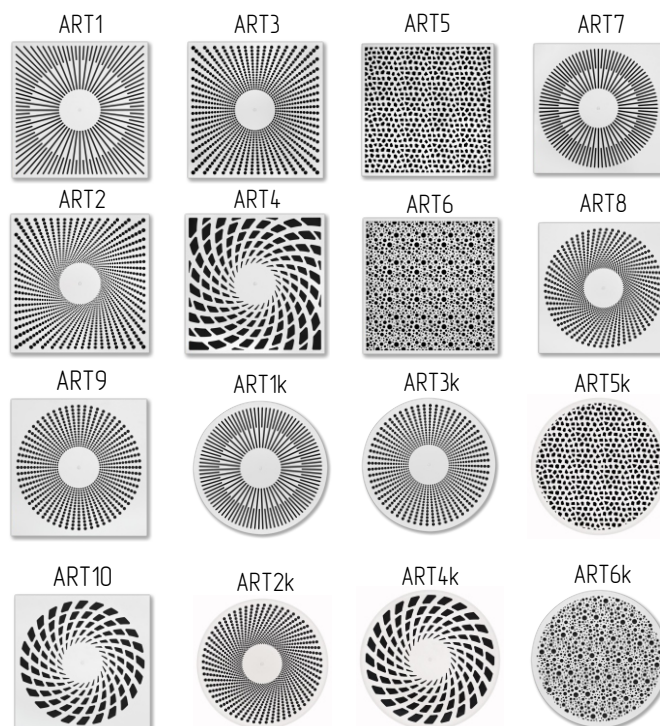


РЭД-ART с круглой лицевой панелью

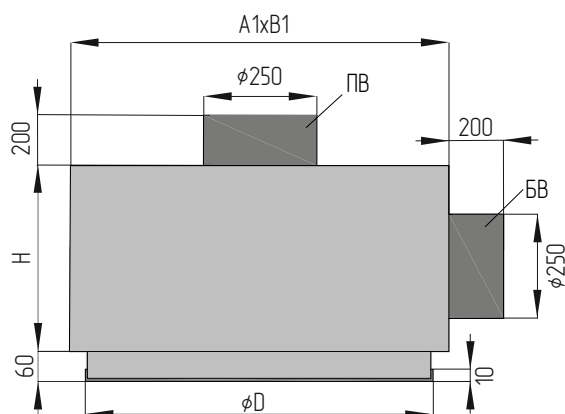

Типоразмер	φD, мм	A1xB1, мм	H, мм.
600	595	620x620	350
625	625	650x650	350

РЭД-ART с квадратной лицевой панелью

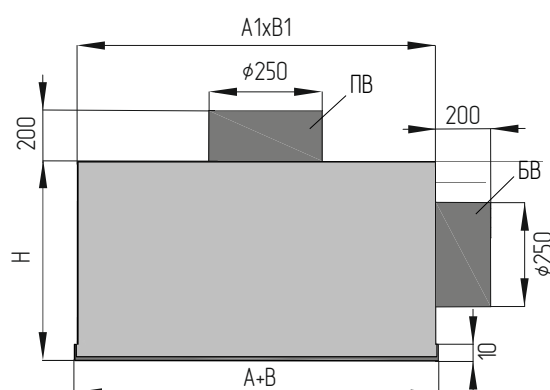

Типоразмер	AxB, мм	A1xB1, мм	H, мм.
600	595x595	590x590	350
625	620x620	615x615	350


1. Эксклюзивный дизайн
2. Две панели – декоративная и вихревая
3. Для комфортных помещений




ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Потолочный диффузор круглой и прямоугольной формы РЭД-NIX с эксклюзивным дизайном


Возможность комбинировать цвета панели и направляющих

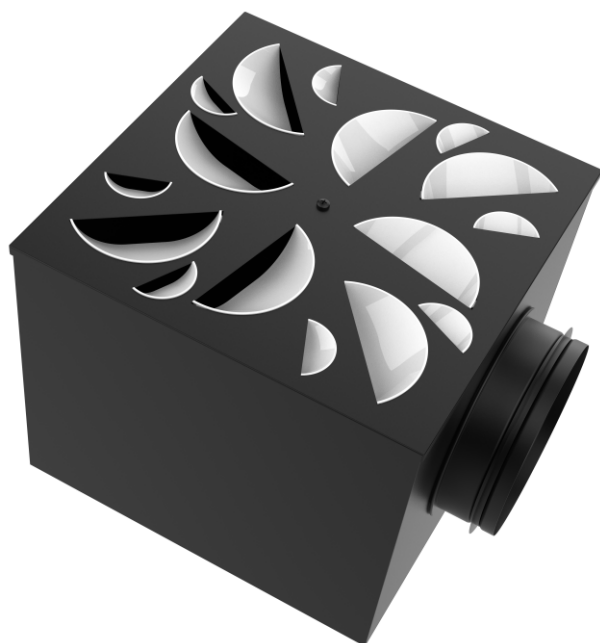


РЭД-NIX-S-min




РЭД-NIX-S




РЭД-NIX-D-min



РЭД-NIX-D




Квадратная панель с камерой статического давления

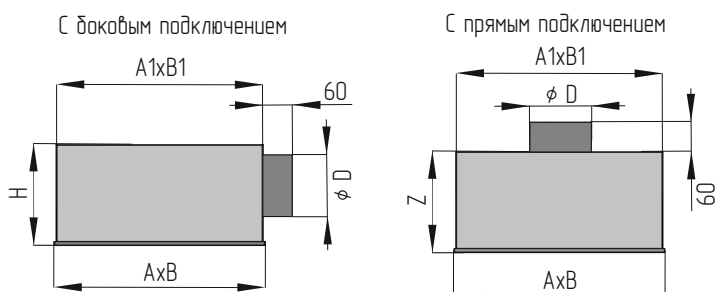

Типоразмер	AxB, мм	A1xB1, мм	H, мм	Z, мм	D, мм
400	395	390	325	200	200
500	495	490	325	200	200
600	595	590	325	200	200
610	605	600	375	200	250
625	620	615	375	200	250
675	670	665	375	200	250

Круглая панель с камерой статического давления

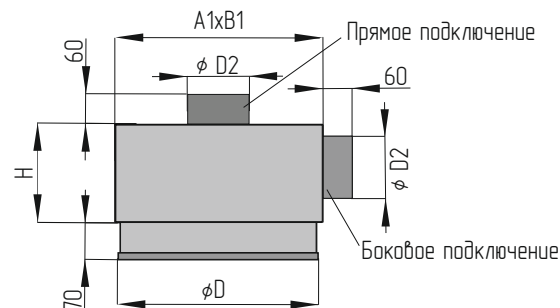




Типоразмер	φD, мм	A1xB1, мм	H, мм	D2, мм
400	395	415	300	200
500	495	515	300	200
625	620	640	350	200

1. Яркий внешний вид
2. В комплекте с соединительным адаптером с шумоглушающим материалом и уплотнителем по периметру
3. Пять вариантов цветов направляющих
4. Для подвесных потолков с высотой от 2,6 до 4 метров.
5. Круглая и прямоугольная форма

ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU



Турбулизирующий воздухораспределитель РЭД-САР Технологичный диффузор открытого монтажа

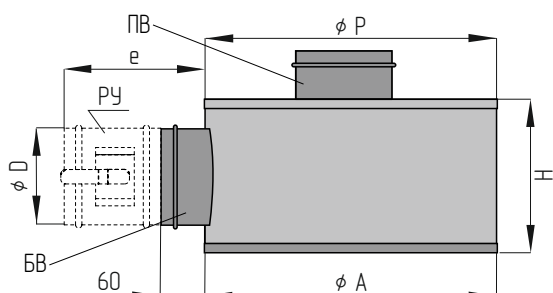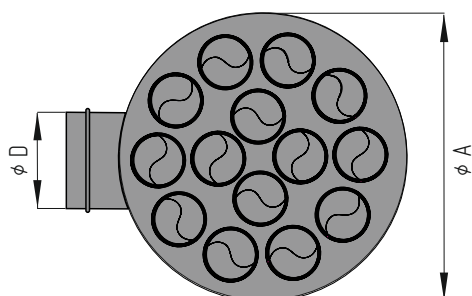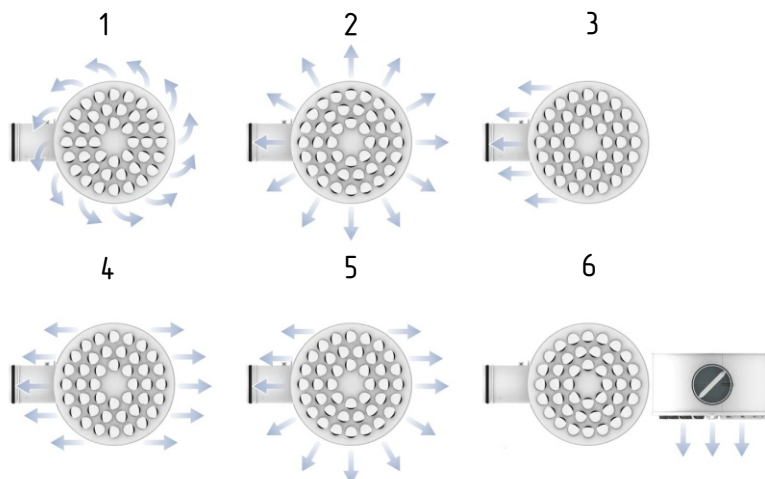

1	Горизонтальный вихревой выброс
2	Радиальный горизонтальный все направленный выброс
3	Горизонтальный выброс в одном направлении
4	Горизонтальный выброс в двух направлениях
5	Горизонтальный выброс в трех направлениях
6	Вертикальный выброс

Типоразмер	ϕA	ϕP	H	e	ϕD
	мм				
РЭД-САР-315	315	315	170	160	100
РЭД-САР-400	400	400	200	160	125
РЭД-САР-450	450	450	250	200	160
РЭД-САР-500	500	500	290	200	200
РЭД-САР-595	595	595	290	200	200
РЭД-САР-625	625	625	330	200	250
РЭД-САР-720	720	720	395	200	315

1. Панели с полимерными соплами специальной формы
2. Устанавливаемый в открытом пространстве под потолком
3. Сопла могут поворачиваться на 360° в плоскости
4. Регулировка направления отдельных сопел приводит к желаемому режиму выпуска воздуха
5. Универсальная возможность регулировки режимов выпуска воздуха
6. Отличная индукция и перемешиванию воздуха даже при небольших объемах
7. Высокая пропускная способность воздушного потока при низком уровне шума




ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ **WWW.REDVENT.RU**


Вихревая воздухораспределительная панель РЭД-VDL круглой и прямоугольной формы Технологичный диффузор открытого монтажа

Типоразмеры РЭД-VDL

Примеры квадратных панелей с прямыми сегментами




Примеры квадратных панелей с наклонными сегментами

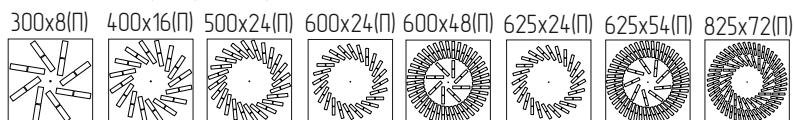

Примеры круглых панелей с прямыми сегментами




Примеры круглых панелей с наклонными сегментами

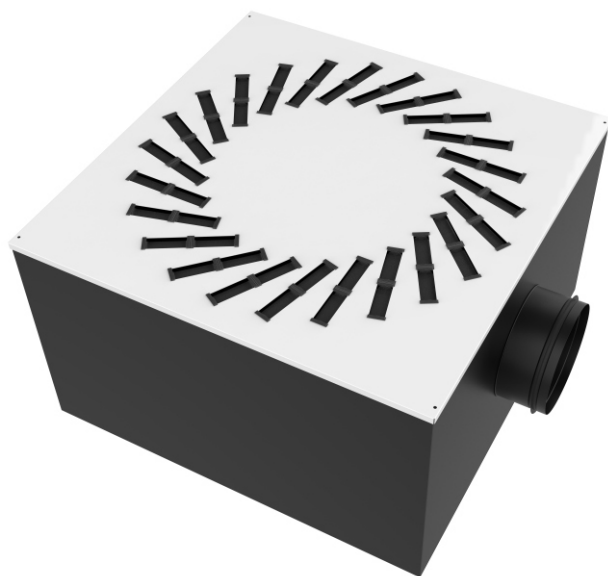


РЭД-VDL-S

Типоразмер РЭД-VDL-S



Типоразмер	AxB, мм	Кол-во лопаток	Площадь ЖС, м2
300x8	295x295	8	0,0070
400x16	395x395	16	0,0140
500x24	495x495	24	0,0210
600x24	595x595	24	0,0295
600x48	595x595	48	0,0390
625x24	620x620	24	0,0295
625x54	620x620	54	0,0470
825x72	820x820	72	0,0730


РЭД-VDL-S с камерой статического давления

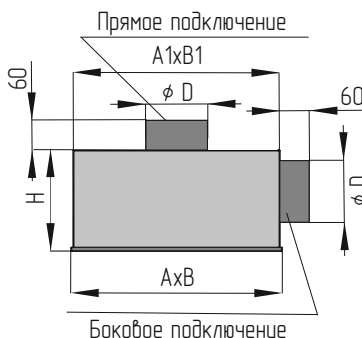

Типоразмер	AxB, мм	A1xB1, мм	H, мм	φD, мм
300	295	290	250	160
400	395	390	300	200
500	495	490	300	200
600	595	590	350	250
625	620	615	350	250
825	820	815	350	250


РЭД-VDL-D

Типоразмер РЭД-VDL-D



Типоразмер	φD, мм	Кол-во лопаток	Площадь ЖС, м2
300x8	315	8	0,0070
400x16	400	16	0,0140
500x24	500	24	0,0210
600x24	595	24	0,0295
600x48	595	48	0,0390
625x24	625	24	0,0295
625x54	625	54	0,0390

РЭД-VDL-D с камерой статического давления



Типоразмер	φD, мм	A1xB1, мм	H, мм	φD2, мм
315	315	345	250	160
400	400	430	300	200
500	500	530	300	200
595	595	625	350	250
625	625	655	350	250

1. Устанавливаем в открытом пространстве под потолком
2. Регулировка направления отдельных ламелей приводит к в желаемому режиму выпуска воздуха
3. Универсальная возможность регулировки режимов выпуска воздуха
4. Низкий уровень шума



ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU






Вихревая воздухораспределительная панель РЭД-ДФ и TDF
круглой и прямоугольной формы
Технологичный диффузор открытого монтажа



РЭД-ДФ-S




РЭД-TDF-S

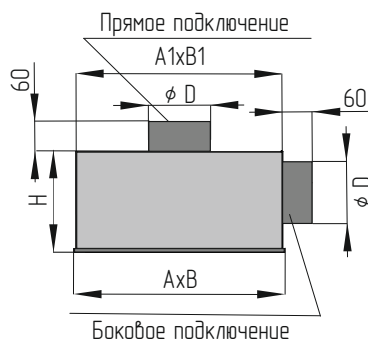




Типоразмер	AxB, мм	A1xB1, мм	H, мм	φD, мм
300	295	290	250	160
400	395	390	300	200
500	495	490	300	200
600	595	590	350	250
625	620	615	350	250



РЭД-TDF-D



РЭД-ДФ-D

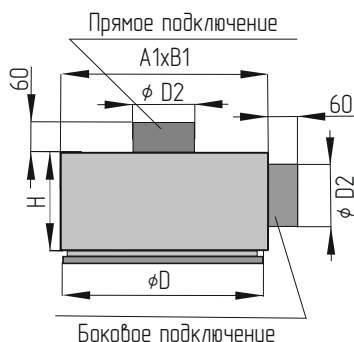

Типоразмер	φD, мм	A1xB1, мм	H, мм	φD2, мм
315	315	345	250	160
400	400	430	300	200
450	450	480	300	200
500	500	530	300	200
595	595	625	350	250
625	625	655	350	250

1. Устанавливаемый в открытом пространстве под потолком
2. Фиксированные ламели прямой и сабельной формы
3. Для больших расходов воздуха
4. Высокие значения ижекции
5. Быстро снижается скорость потока и выравнивается разница температур




ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

РЭД-ROTAR для утонченных ценителей комфорта с особыми требованиями в области архитектуры и дизайна.


Для потолков от 2,6 до 4 метров.





РЭД-ROTAR-S



РЭД-ROTAR-D





РЭД-ROTAR-S

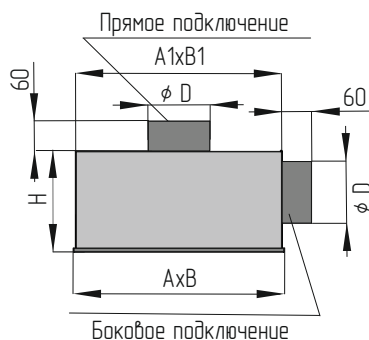

Типоразмер	AxB, мм	A1xB1, мм	H, мм	φD, мм
600x600	595x595	590x590	350	250
610x610	605x605	600x600	350	250
625x625	620x620	615x615	350	250

РЭД-ROTAR-D

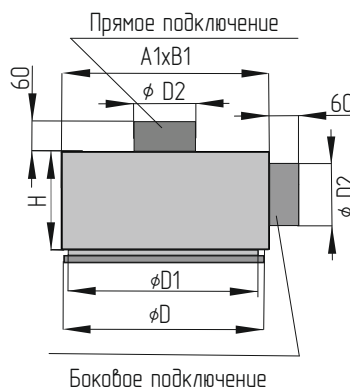




Типоразмер	φD, мм	φD1, мм	A1xB1, мм	H, мм	φD2, мм
625	620	605	625	350	250

1. Эксклюзивный дизайн
2. Эффективная вихревая струя
3. Круглая и квадратная панель
4. Полностью стальной

ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU





Потолочный диффузор для офисов РЭД-TWIST
Регулировка во всех направлениях

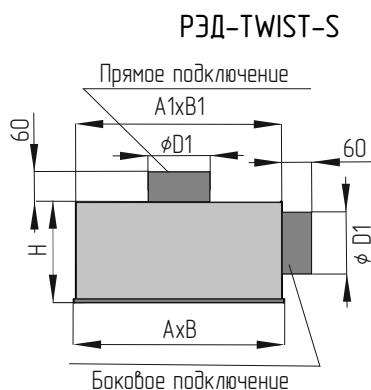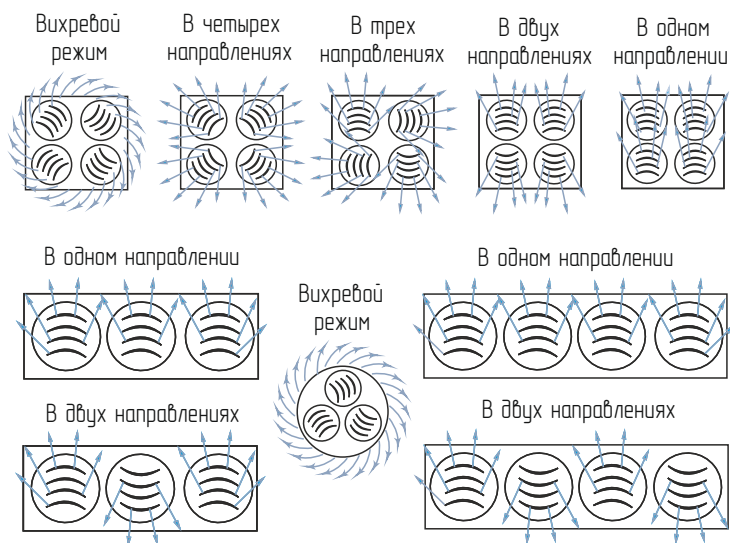

Типоразмер	AxB, мм	A1xB1, мм	H, мм	φD1, мм
600	595x595	590x590	350	315
610	605x605	600x600	350	315
625	620x620	615x615	350	315
675	670x670	665x665	350	315
1000	1000x300	990x290	350	315
1200	1200x300	1190x290	350	315

РЭД-TWIST-D

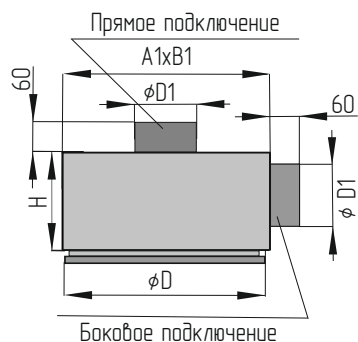


Типоразмер	φD, мм	A1xB1, мм	H, мм	φD1, мм
625	625	650x650	350	250

1. Эксклюзивный внешний вид
2. Регулировка «от руки»
3. Равномерное распределение воздуха
4. Круглая, квадратная и прямоугольная форма




ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU


Сопловой многоконусный диффузор РЭД-SMK Легкий алюминиевый корпус

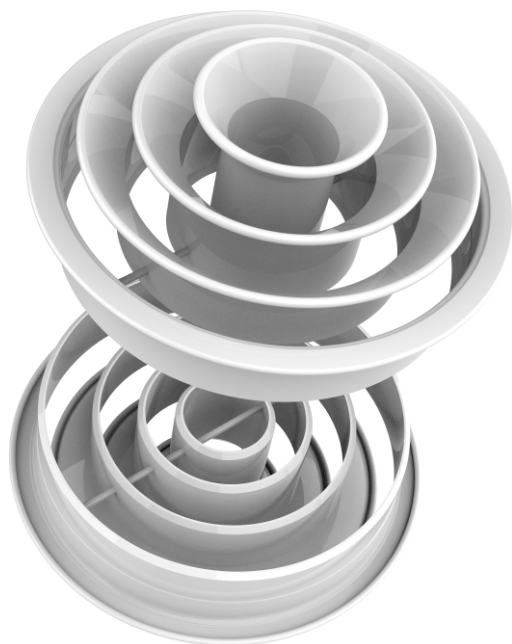


Коническая струя

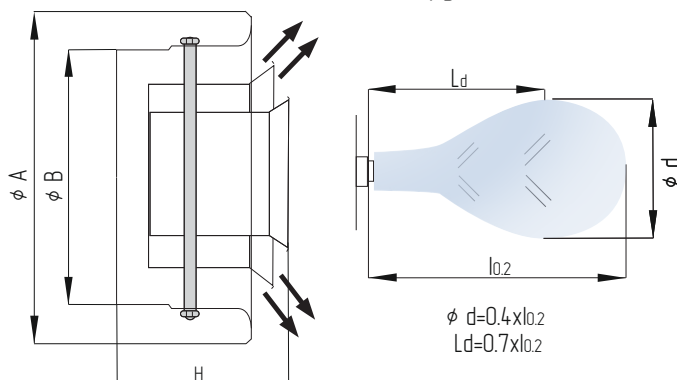




Компактная струя

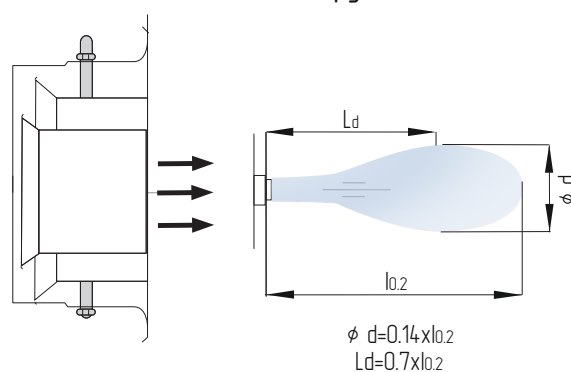

Коническая струя

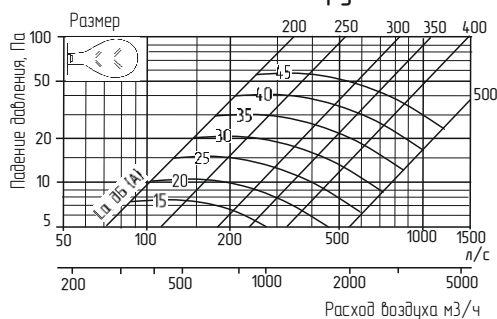

Компактная струя

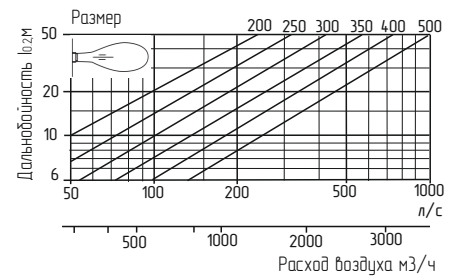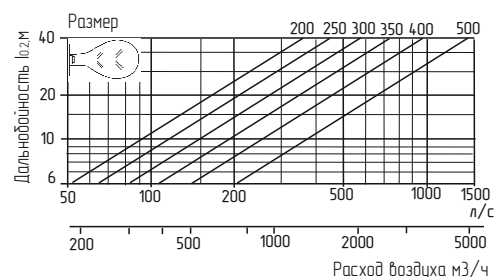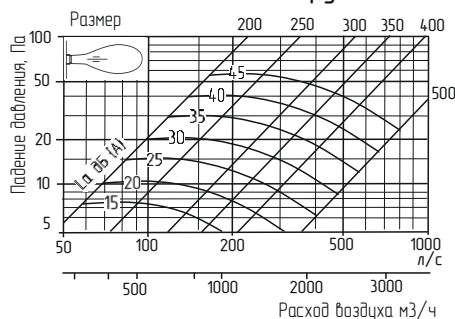



Модель	ϕA , мм	ϕB , мм	H, мм
РЭД-SMK-200	272	199	164
РЭД-SMK-250	322	249	164
РЭД-SMK-300	372	299	181
РЭД-SMK-350	422	349	217
РЭД-SMK-400	472	399	210
РЭД-SMK-500	575	498	238

1. Для больших расходов воздуха
2. Устанавливаемый в открытом пространстве под потолком
3. Полностью алюминиевый корпус
4. Два варианта применения (см. каталог)

ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ **WWW.REDVENT.RU**




Многоконусный диффузор РЭД-КОНИКА
Стильный диффузор

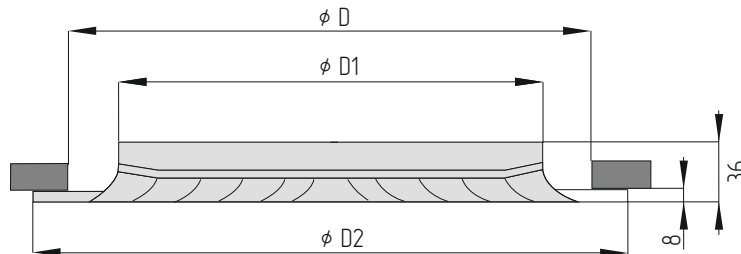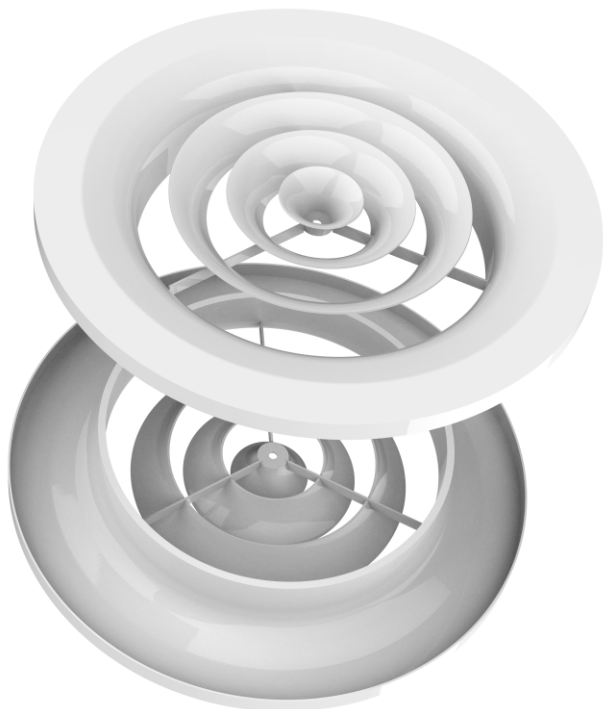


Типоразмер	Проём ϕD , мм	Посадка $\phi D1$, мм	Габарит $\phi D2$, мм
РЭД-Konika-160	190	158	248
РЭД-Konika-200	230	198	298
РЭД-Konika-250	280	248	363
РЭД-Konika-315	350	313	448


Konika-160

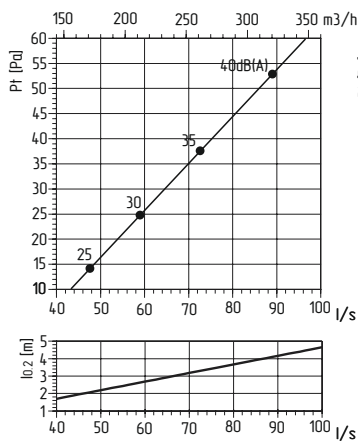


Konika-200

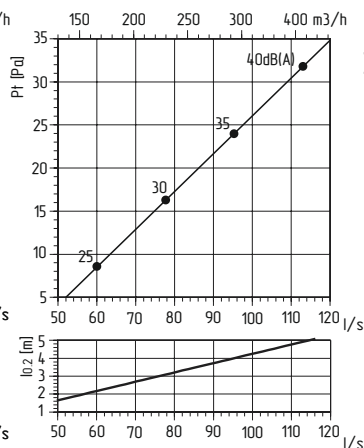

Konika-250

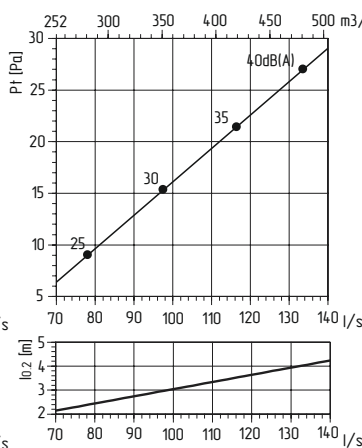

Konika-315



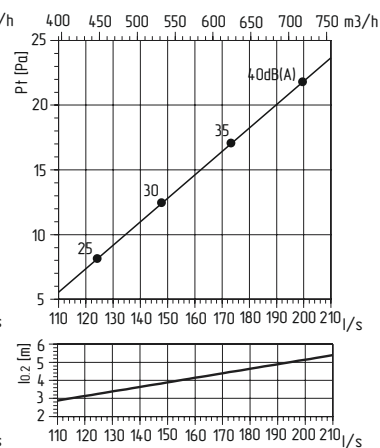


1. Многоконусный стальной корпус
2. Устанавливаемый в подвесной потолок
3. Равномерное распределение воздуха



ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Циркуляционный диффузор дизайнерский РЭД-DCG
Легкий алюминиевый корпус и стильный дизайн

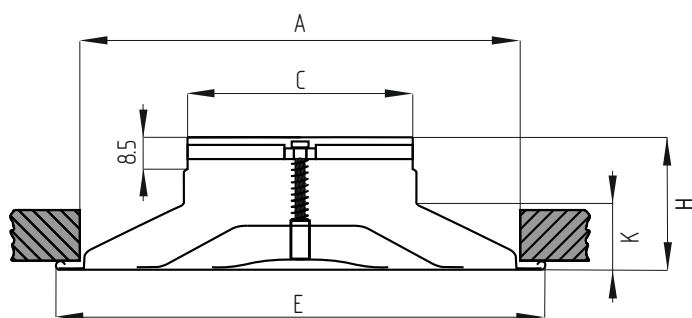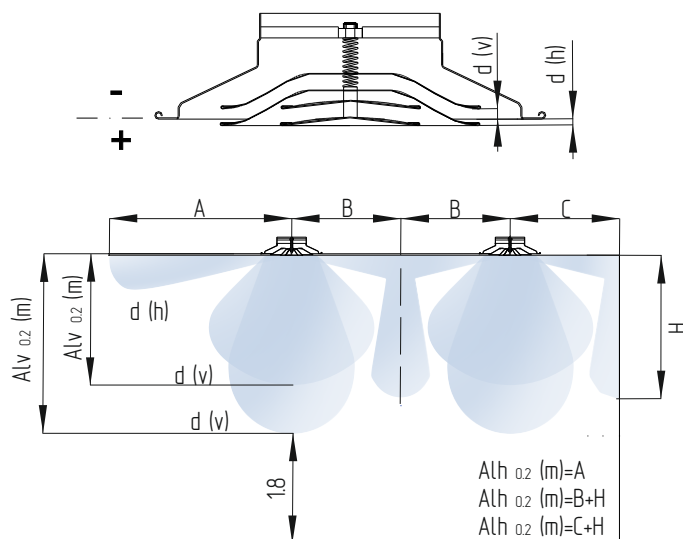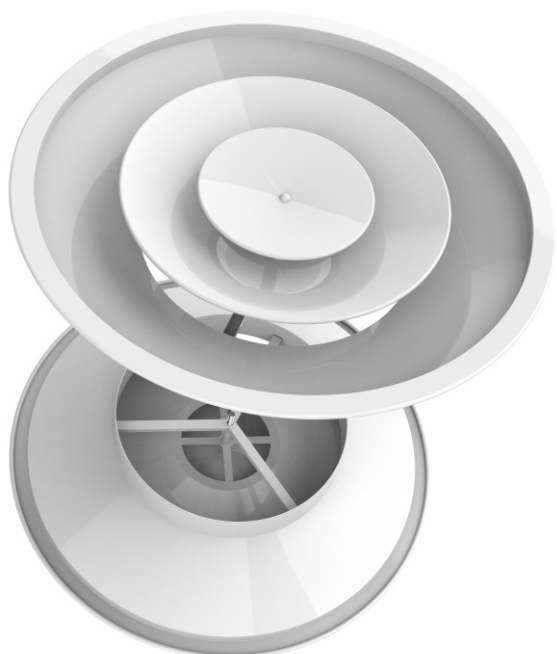

Типоразмер	Е, мм	А, мм	Н, мм	К, мм	С, мм
160	331	303	101	44	157
200	425	385	101	58	197
250	492	464	114	57	247
315	591	564	137	80	313
355	662	630	140	83	353
400	662	630	131	74	398
450	832	793	173	106	447
500	832	793	163	97	497

1. Эксклюзивный внешний вид
2. Устанавливаемый в подвесной потолок
3. Равномерное распределение воздуха
4. Полностью алюминиевый корпус
5. Регулировка потока воздуха


ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU





Сопловой диффузор РЭД-KVL Для подачи больших объемов воздуха



Типоразмер	φD, мм	φD1, мм	φD2, мм	φD3, мм	L, мм	L1, мм
KVL-100	250	200	165	100	72	117
KVL-125	300	250	210	125	82	130
KVL-160	360	315	260	162	90	160
KVL-200	450	400	335	200	97	200

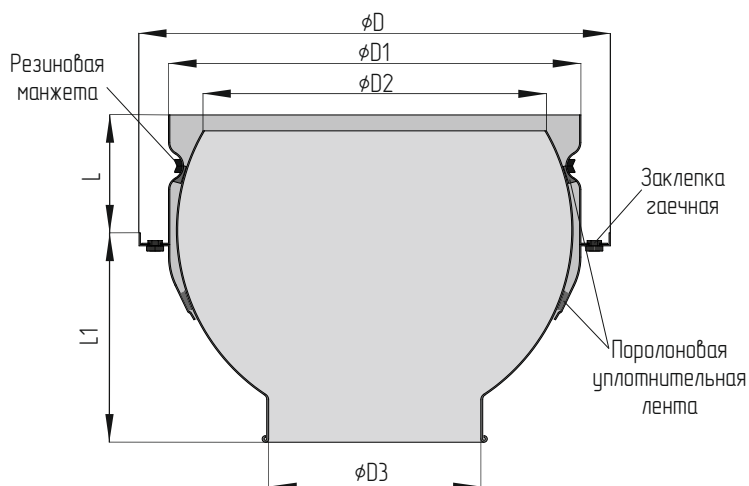

Аэродинамические и акустические характеристики соплового диффузора РЭД-KVL

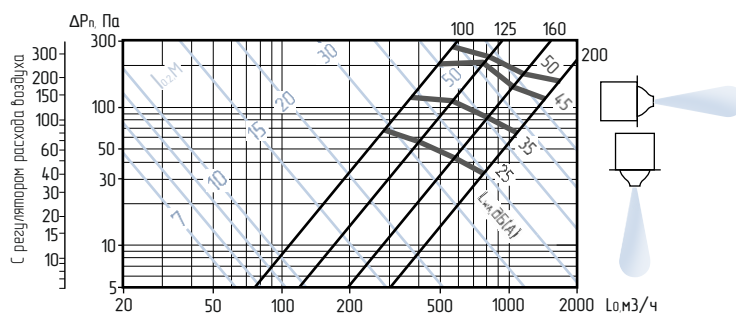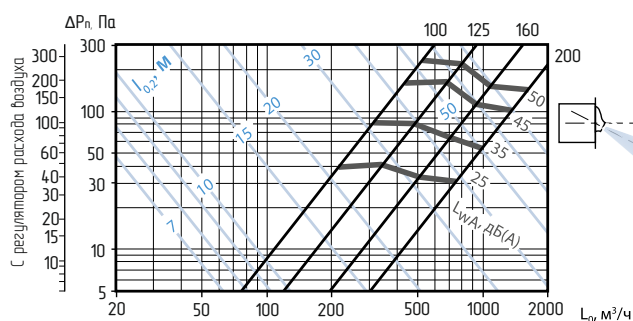



1. Высокая дальность струи
2. Регулировка направления потока (0°–30°)
3. Универсальный монтаж
4. Изготовлен из алюминия




ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Настенный диффузор РЭД-FINO

Бесшумная эффективность и безупречный дизайн

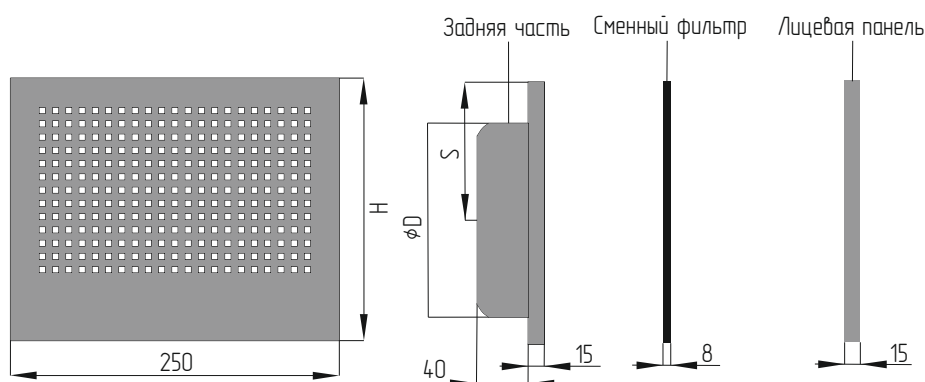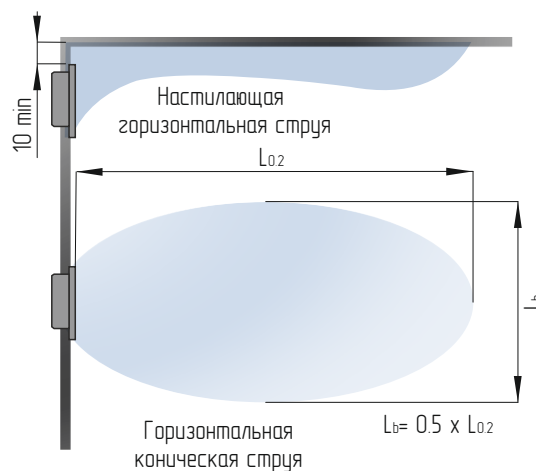

Типоразмер	ØD, мм	H, мм	S, мм
100	95	140	65
125	120	170	80
160	155	200	100

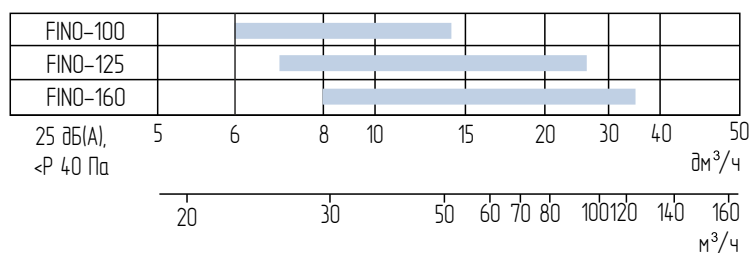


1. Стильный внешний вид, который легко вписывается в любой интерьер.
2. Низкий уровень шума до 43 ДБ обеспечивает комфорт
3. Съёмная лицевая панель на магнитах и стандартный сменный фильтр.
4. Подходят для приточной, вытяжной вентиляции и кондиционирования.


ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU



Наружная вентиляционная решетка РЭД-Р100-М с усиленными ламелями
Для больших проемов

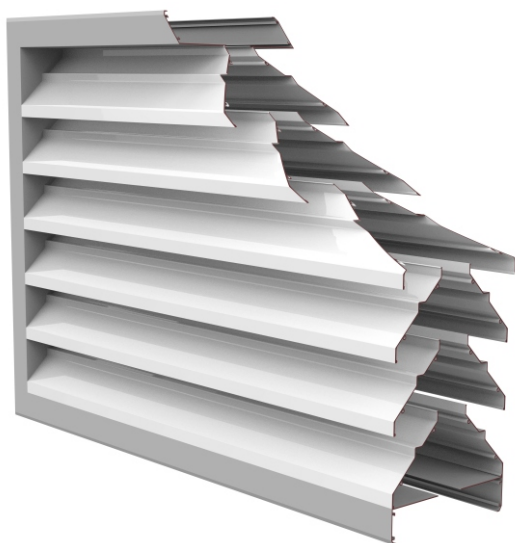


РЭД-Р100-М

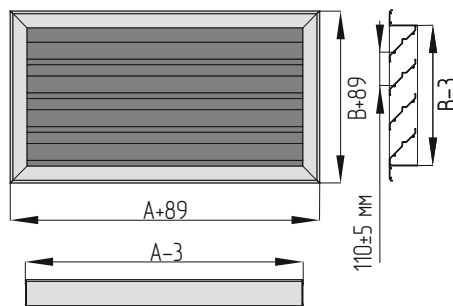


Сечение профиля
внешней рамки


РЭД-Р100-М




РЭД-Р100-МН
РЭД-Р100-МН-О
РЭД-Р100-МН-ОВ




РЭД-Р100-МН

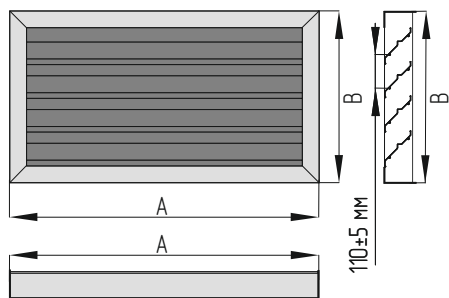


РЭД-Р100-МН-О

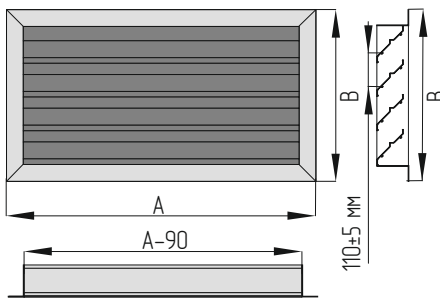

РЭД-Р100-МН-ОВ

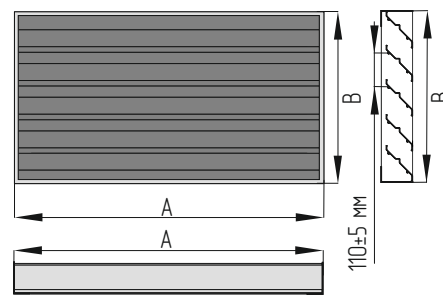

Сечение используемых профилей ламелей

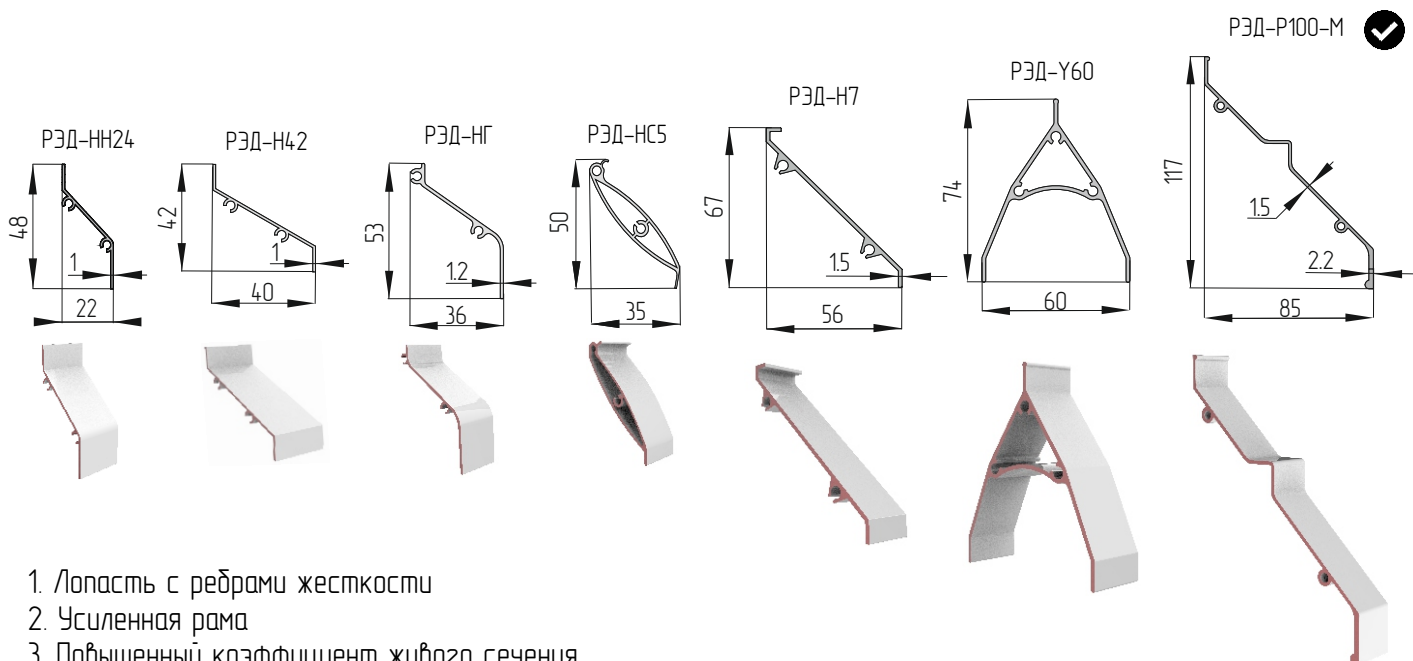






1. Лопасть с ребрами жесткости
2. Усиленная рама
3. Повышенный коэффициент живого сечения
4. Полностью алюминиевые










ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Универсальная система РЭД-У60 в оконные рамы, автомобильные паркинги, вент шахты и для перегородок на кровле зданий

Эксклюзивная многофункциональная система

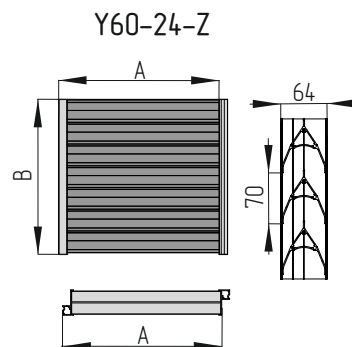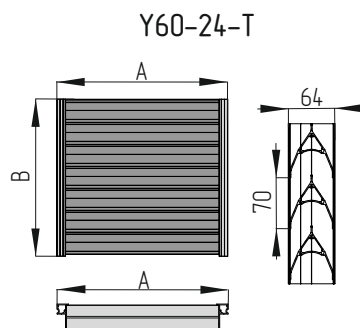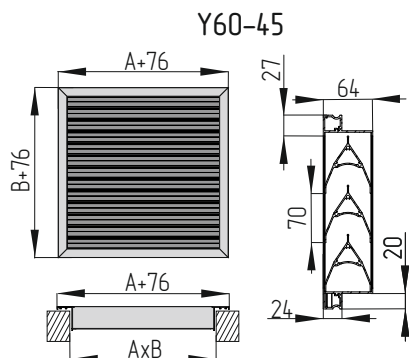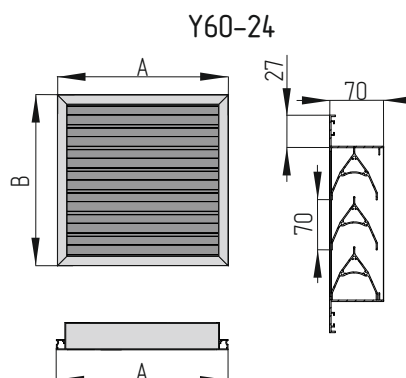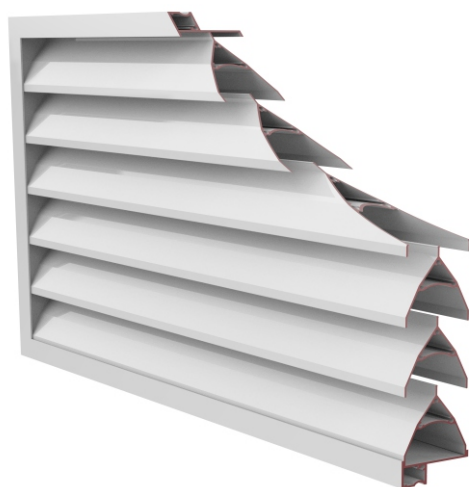

Сечение используемых профилей ламелей

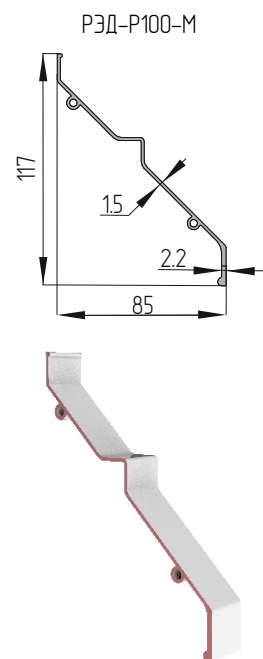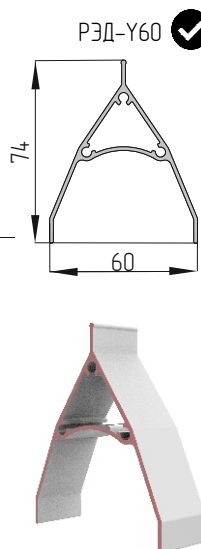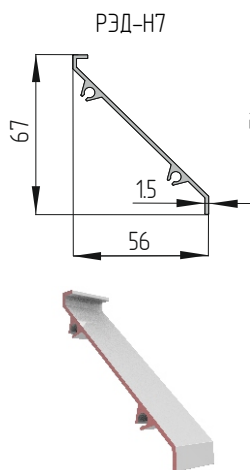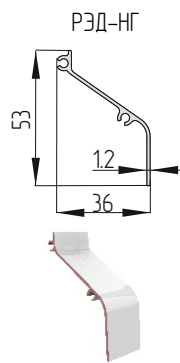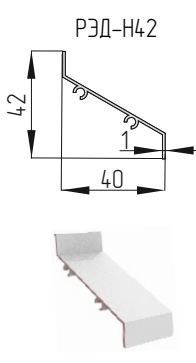


1. Одинаковый внешний вид с обеих сторон
2. Не просматривается под любым углом
3. Супер жесткая лопасть за счет множества ребер жесткости и двойной стенки особой формы
4. Несколько вариантов исполнения рамы для монтажа в проемы или в одну непрерывную линию как по вертикали так и по горизонтали
5. Возможно использовать в качестве забора


ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU



Наружная решетка РЭД-Н7 с ламелями строгой формы Классический дизайн

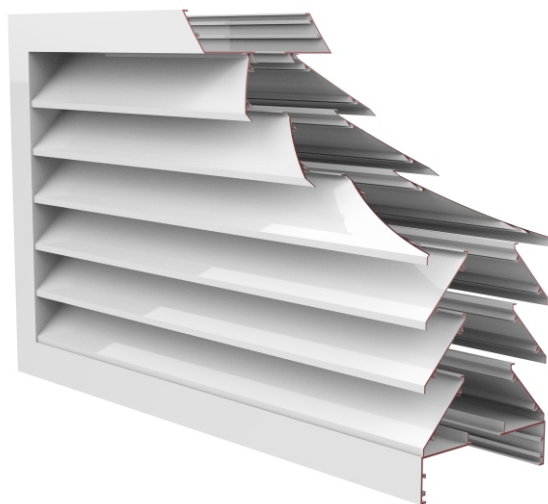


РЭД-Н7

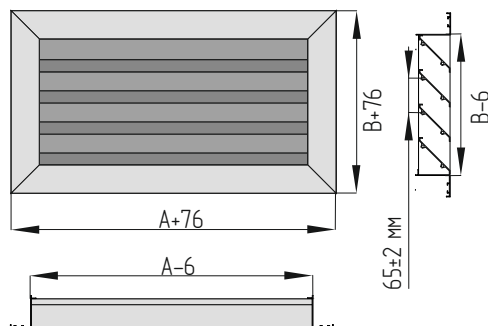


Сечение профиля
внешней рамки


РЭД-Н7

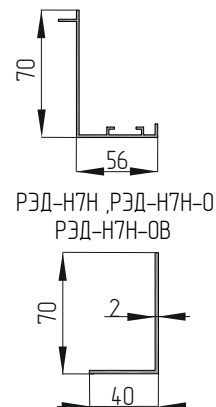


РЭД-Н7Н

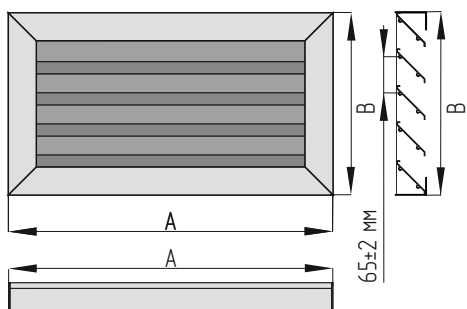


РЭД-Н7Н-О

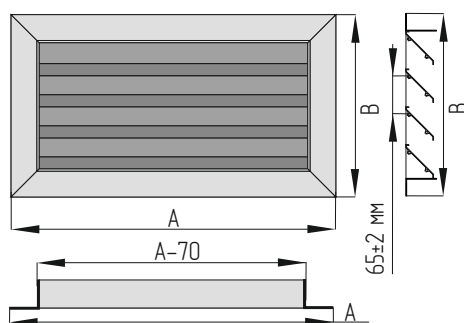

РЭД-Н7Н-ОВ

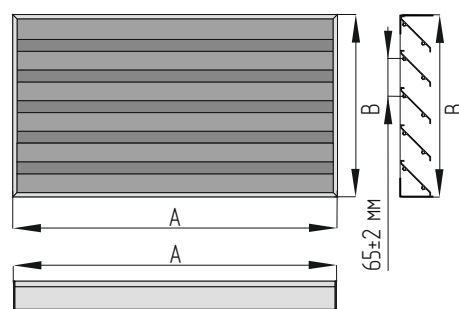

Сечение используемых профилей ламелей

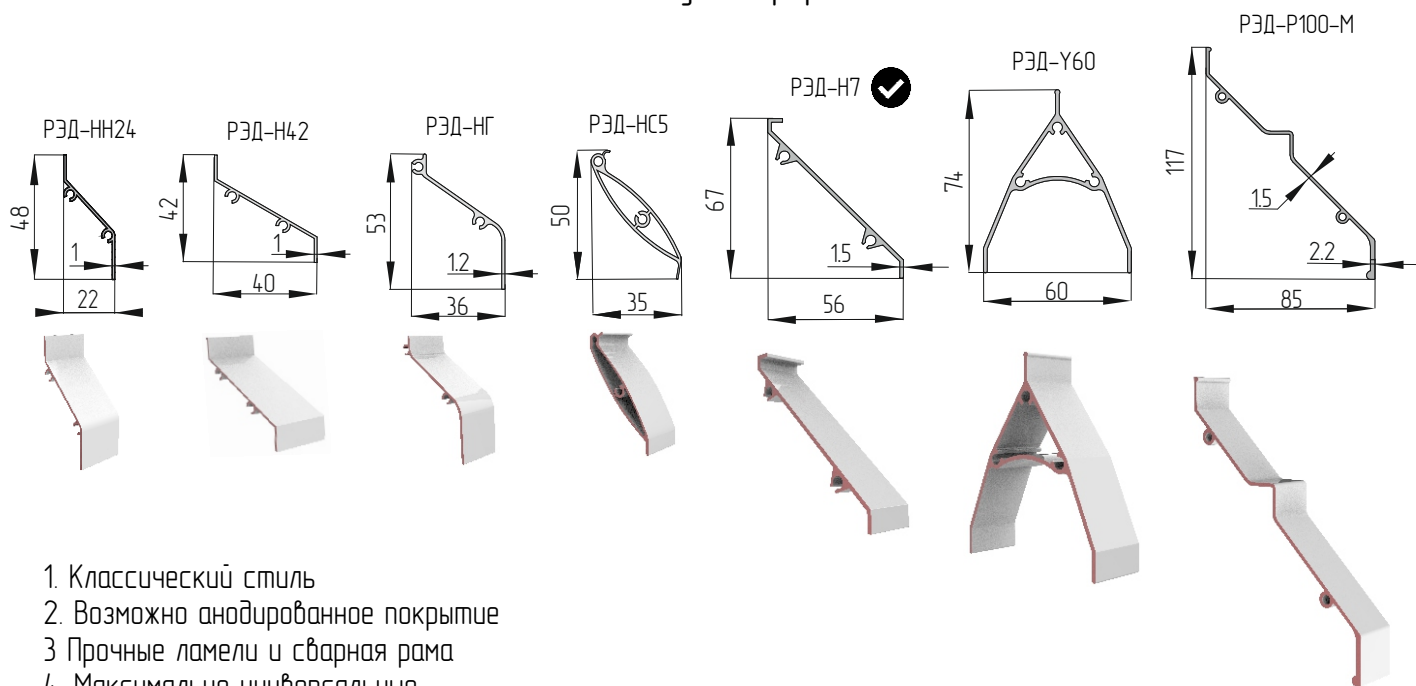


1. Классический стиль
2. Возможно анодированное покрытие
3. Прочные ламели и сварная рама
4. Максимально универсальные




ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Наружная решетка РЭД-НС5 – ламель с двойными стенками


Полая жесткая ламель

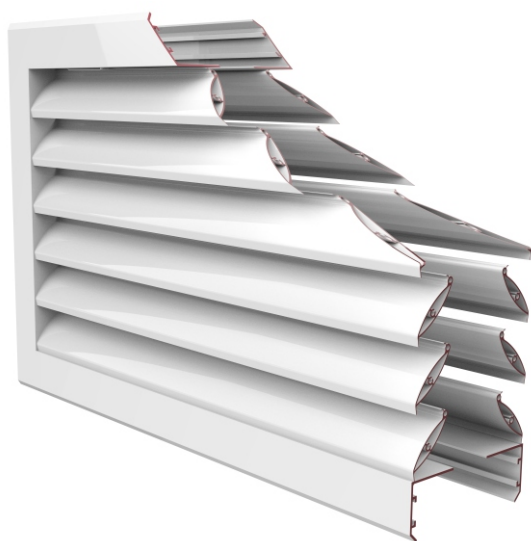


РЭД-НС5

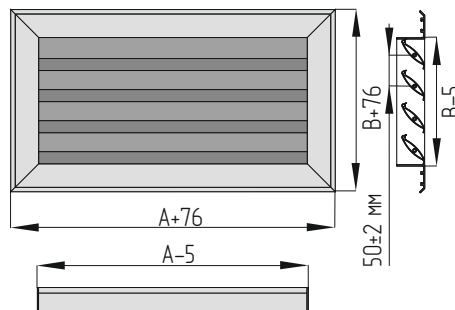


Сечение профиля
внешней рамки

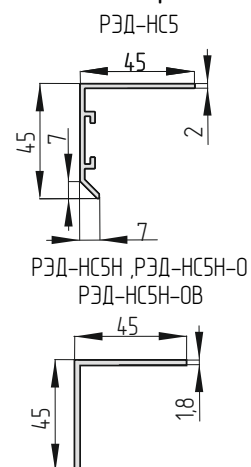


РЭД-НС5Н

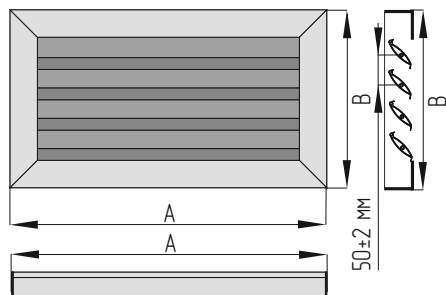


РЭД-НС5Н-О

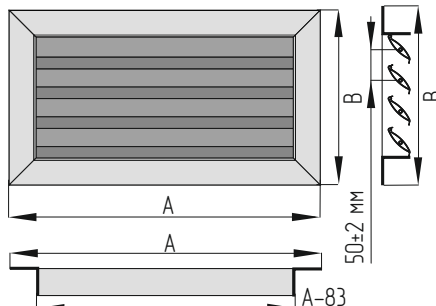

РЭД-НС5Н-ОВ

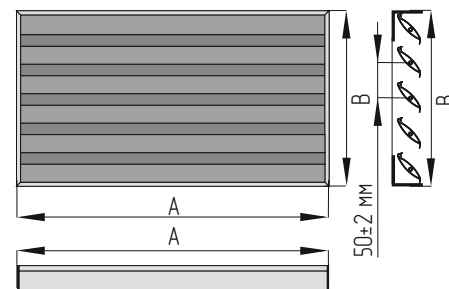

Сечение используемых профилей ламелей

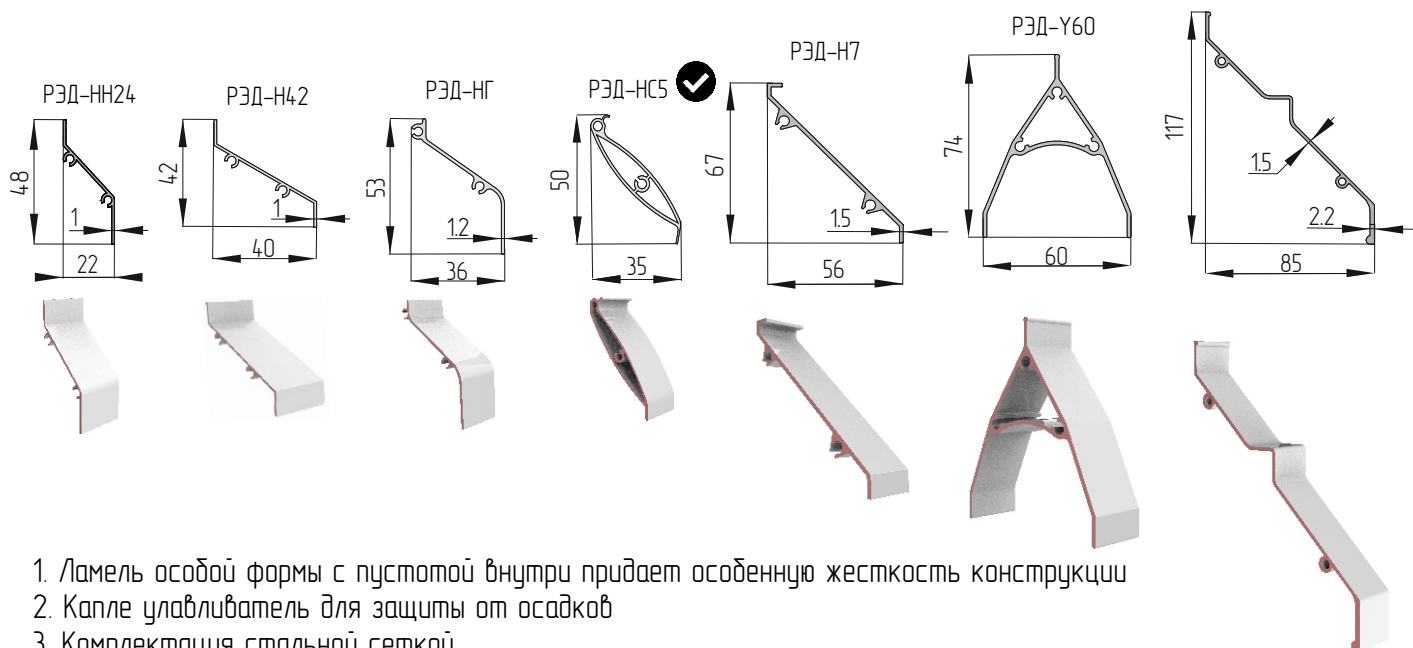


1. Ламель особой формы с пустотой внутри придает особенную жесткость конструкции
2. Каплев улавливатель для защиты от осадков
3. Комплектация стальной сеткой
4. Сварная рама из уголка 45x45 мм


ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU




Наружная решетка РЭД-НГ
Ламель Г образной формы

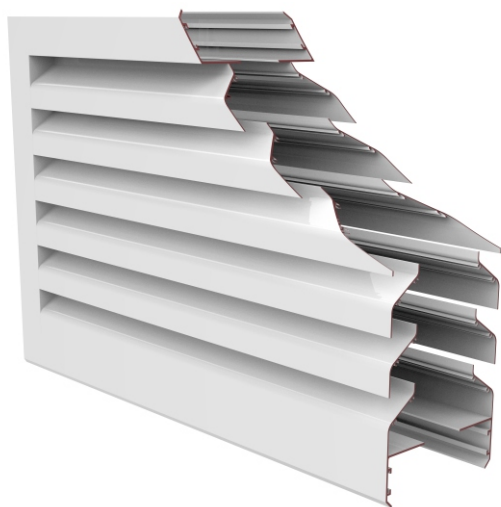


РЭД-НГ

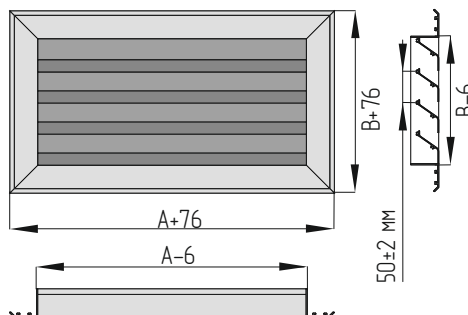


Сечение профиля
внешней рамки

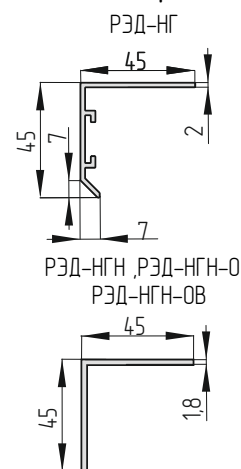


РЭД-НГН

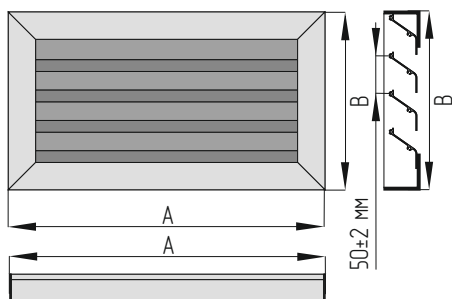








РЭД-НГН-О

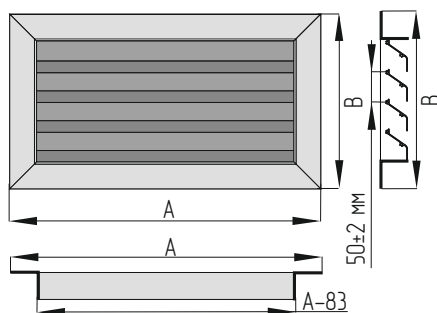

РЭД-НГН-ОВ

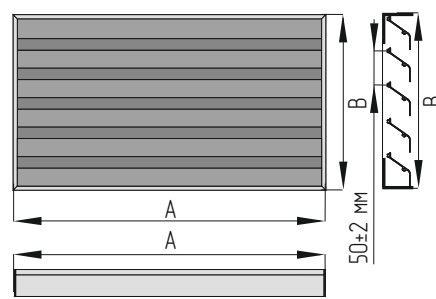

Сечение используемых профилей ламелей

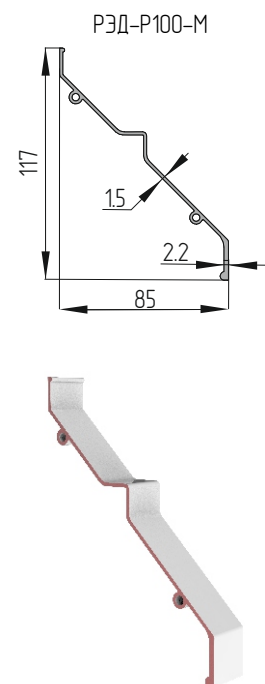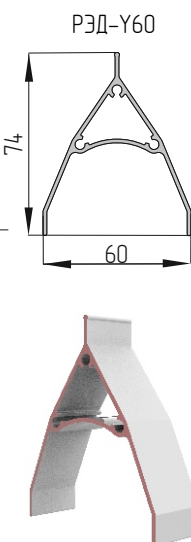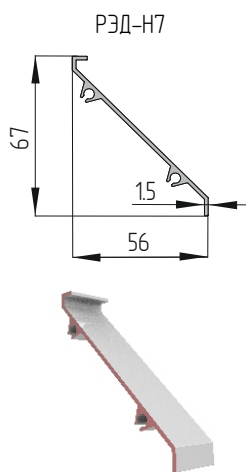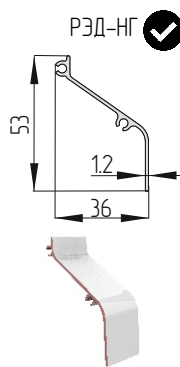


1. Одно из лучших сочетаний функционала, стоимости и дизайна
2. Легче относительно аналогичных моделей
3. Прочные ламели и сварная рама
4. Универсальные




ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Наружная решетка РЭД-Н42 с повышенным живым сечением


Самое высокое живое сечение

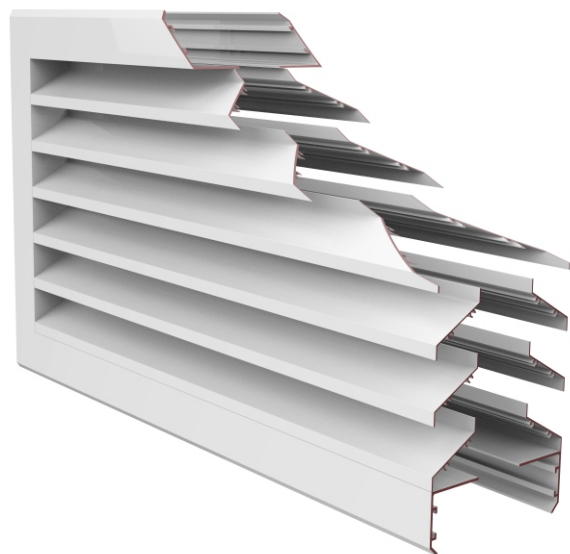


РЭД-Н42

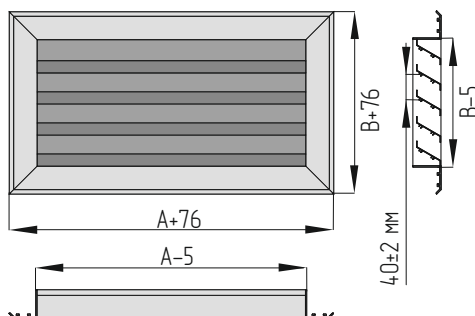


Сечение профиля
внешней рамки

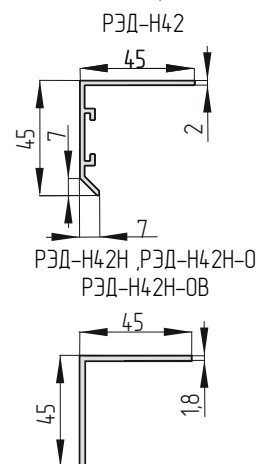


РЭД-Н42Н

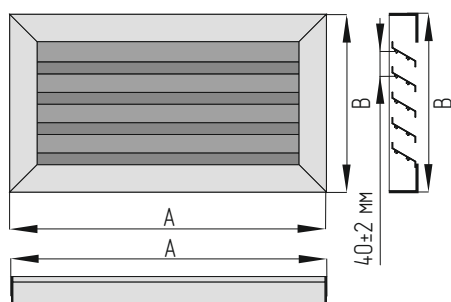








РЭД-НГН-О

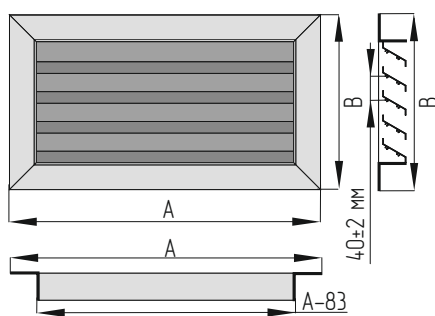

РЭД-Н42Н-ОВ

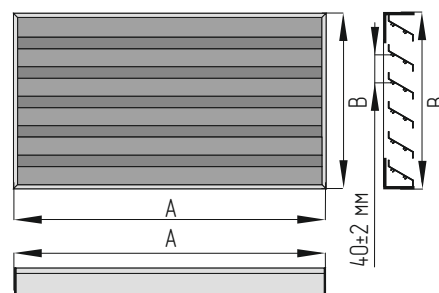

Сечение используемых профилей ламелей

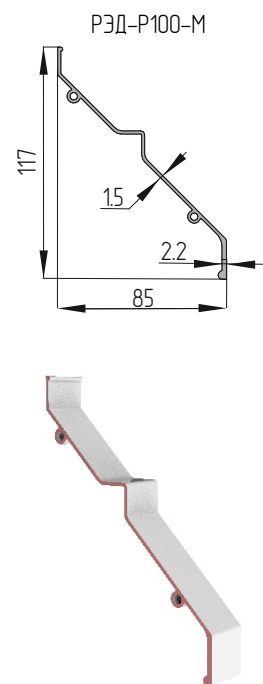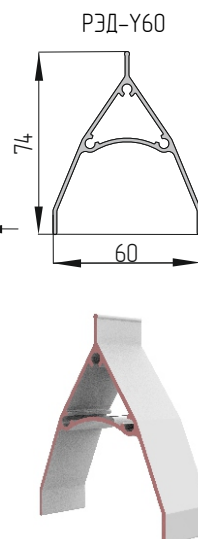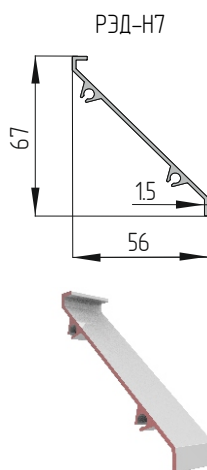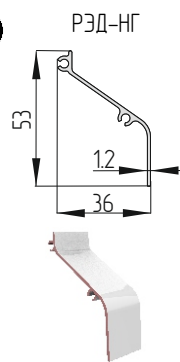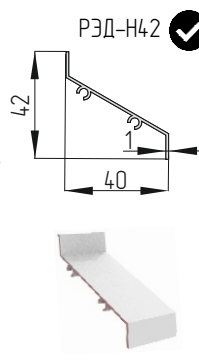


1. Повышенный коэффициент живого сечения – 0,63
2. Классический дизайн
3. Комплектация стальной сеткой
4. Сварная рама из уголка 45х45 мм


ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU




Наружная решетка РЗД-НН24 (36) для монтажа в оконные рамы
Для застекления лоджий

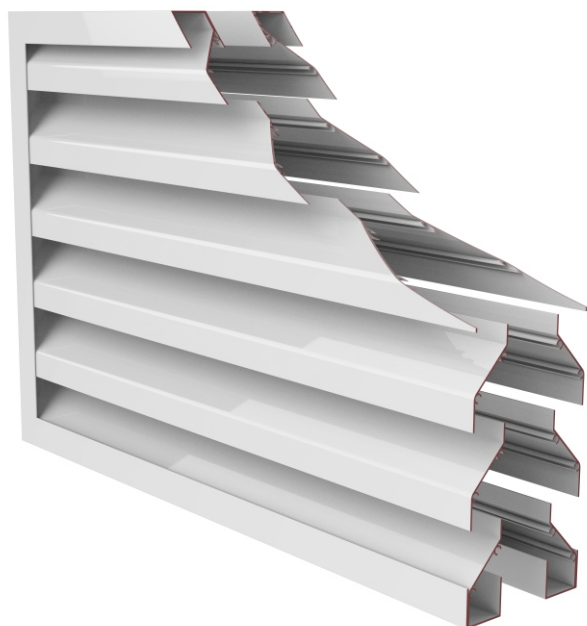

Варианты исполнения

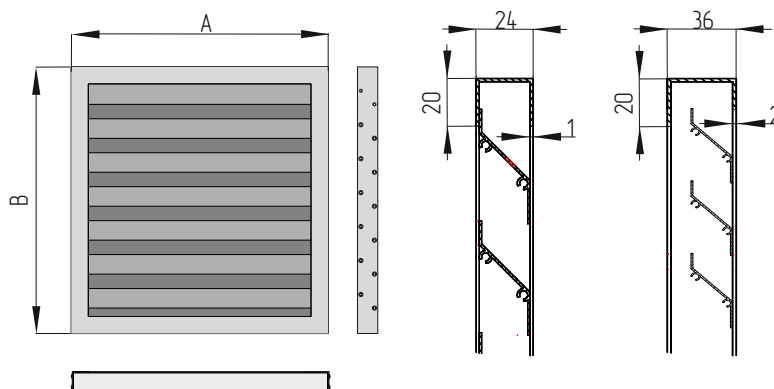

Сечение используемых профилей ламелей

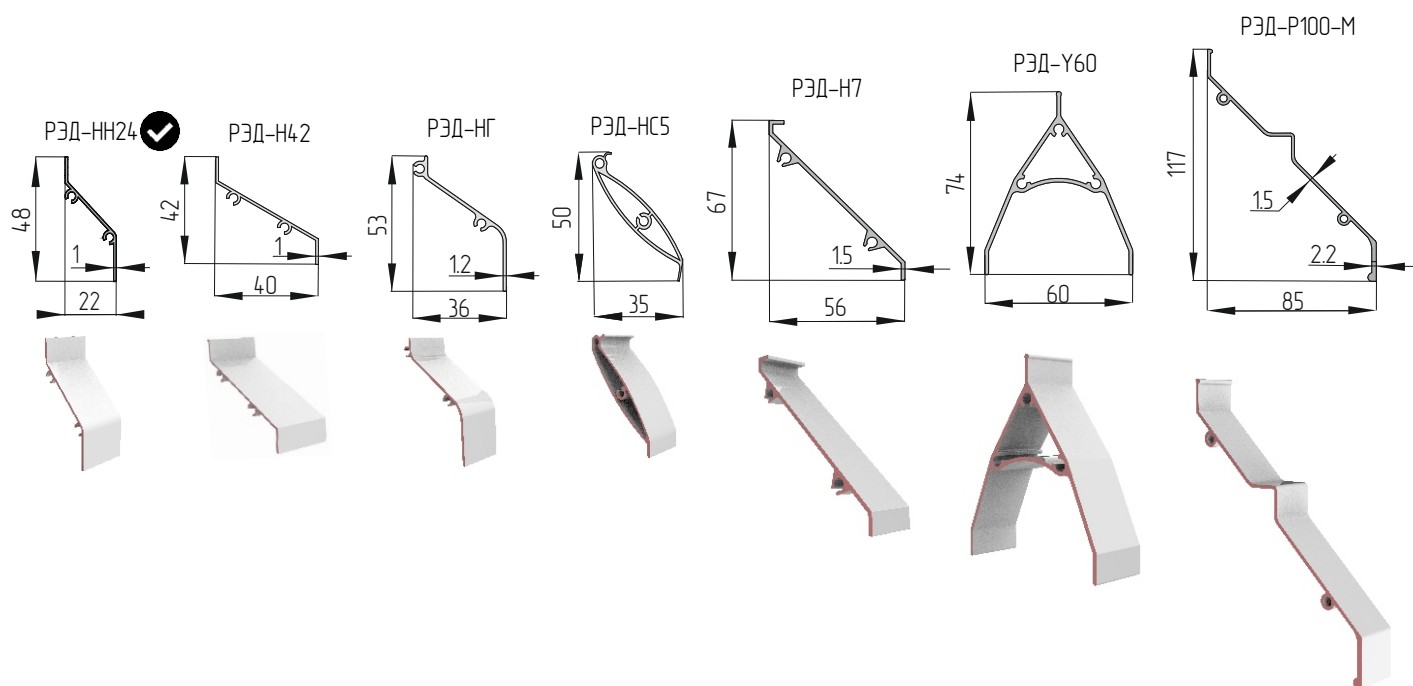


1. Толщина 24 мм и 36 мм для стандартных стеклопакетов
2. Классический строгий дизайн
3. Возможен накладной способ монтажа




ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU



Наружная решетка РЭД-Нсм полностью из оцинкованного стального листа
Сталь – прочнее алюминия, но тяжелее

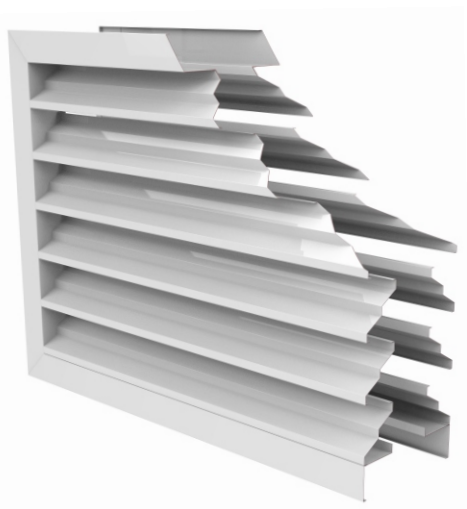


РЭД-Нсм

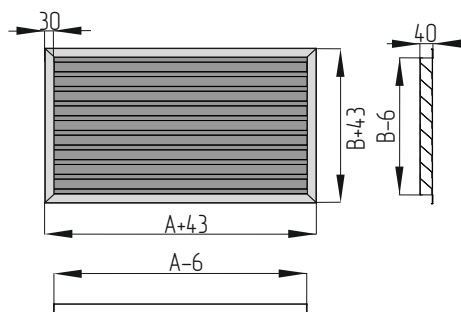


РЭД-Нсм-У

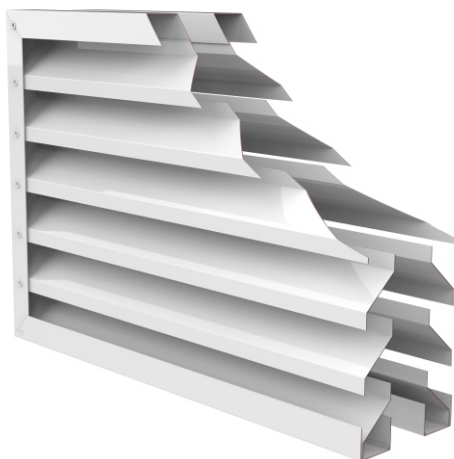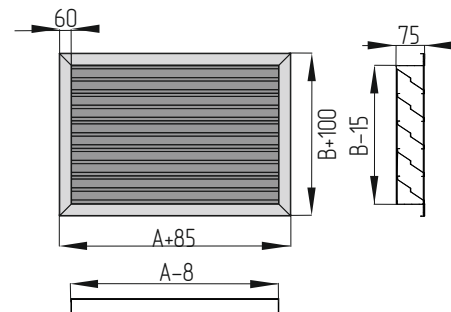

РЭД-ННсм

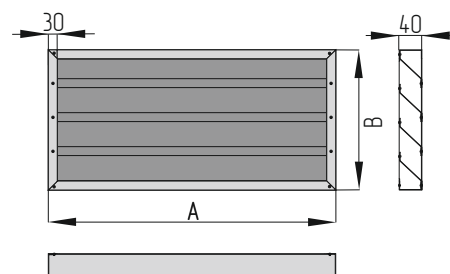

РЭД-ННсм-У

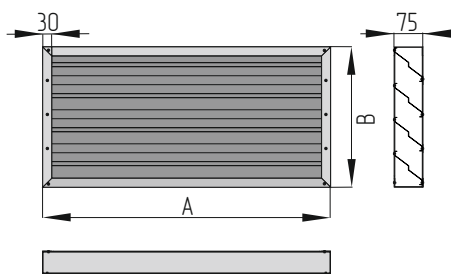


1. Два исполнения – обычная и усиленная форма ламелей и рамы
2. Возможно изготовление из нержавеющей стали
3. Возможно использовать как антивандальный вариант
4. Отсутствие сварочного соединения и использование только оцинкованной стали обеспечивает большой срок службы
5. Классический внешний вид



ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVТ** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ **WWW.REDVENT.RU**



Наружная решетка РЭД-Н7-КВАЛ с клапаном
Герметичный клапан с резиновым уплотнителем встроенный в наружную
решетку

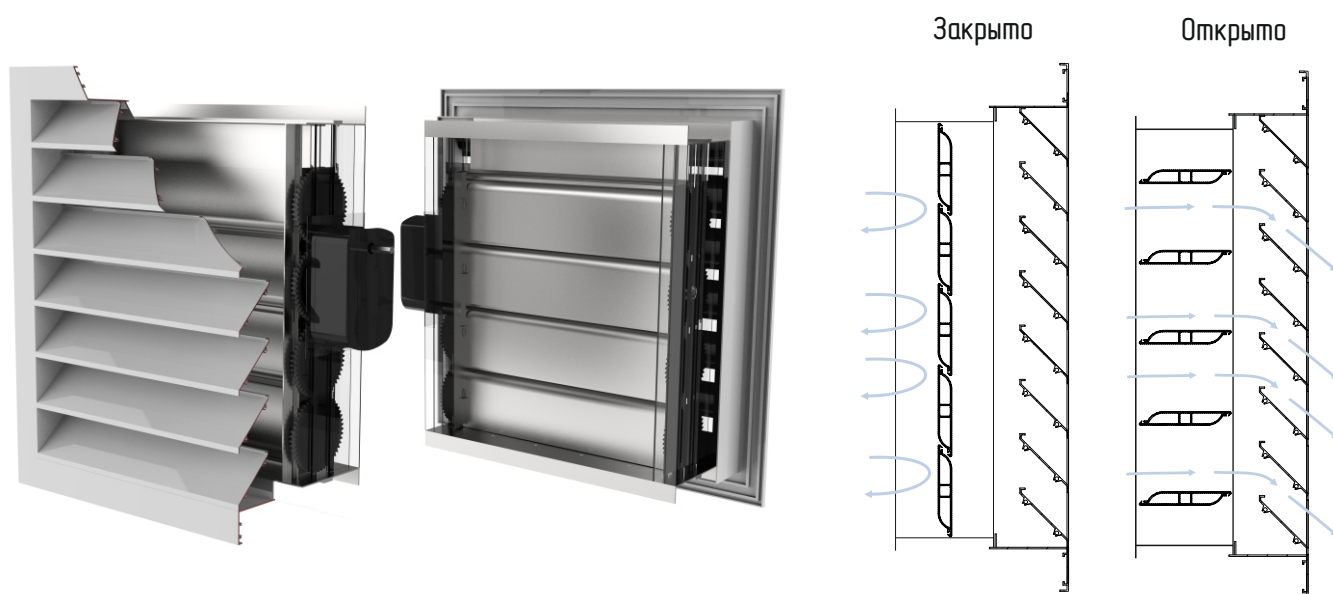

Северное исполнение

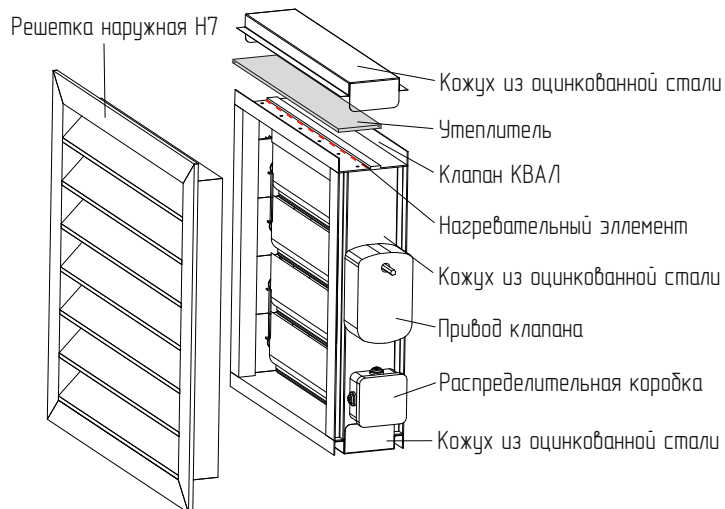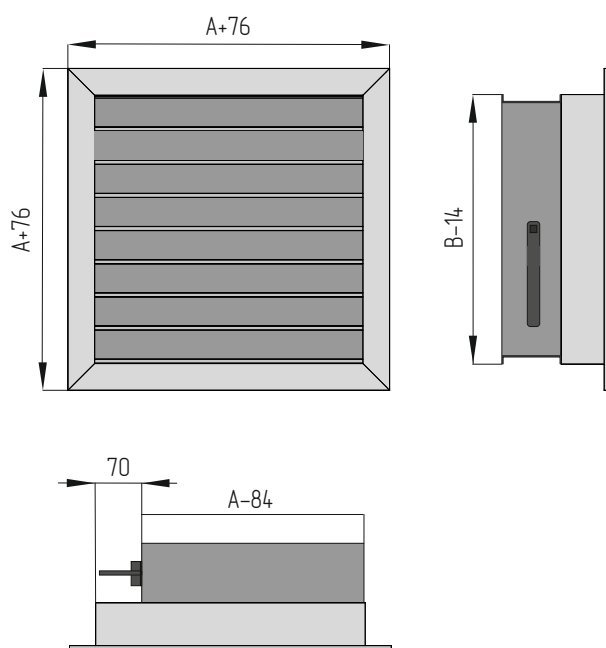






1. Классический стиль
2. Возможно анодированное покрытие
3. Ручная или электромеханическая регулировка
4. Герметичный и долговечный



ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Для клапана дымоудаления РЭД-РКДМ

Оцинкованная сталь

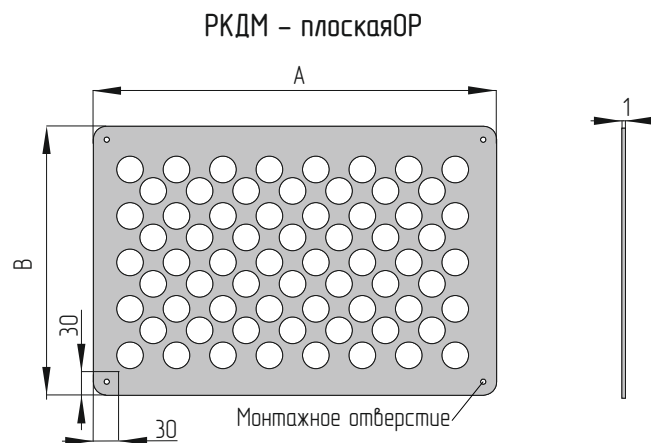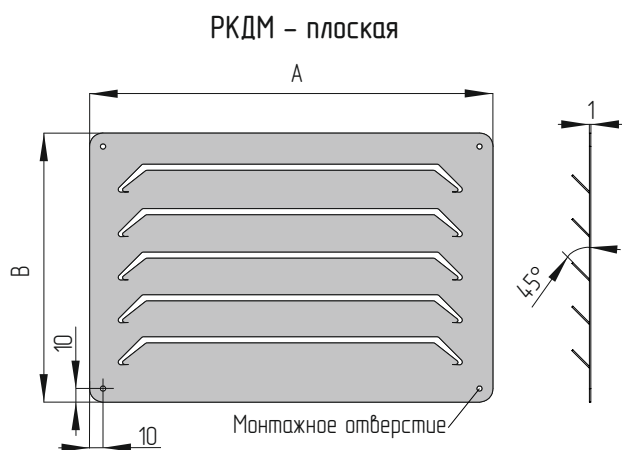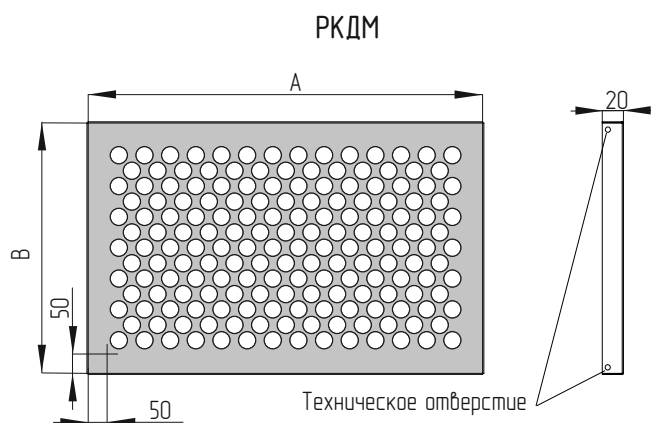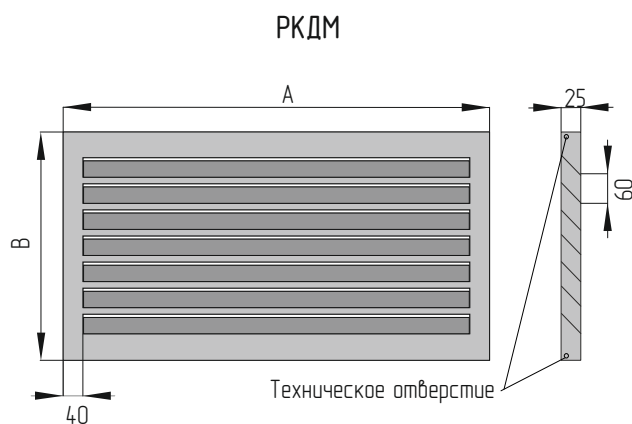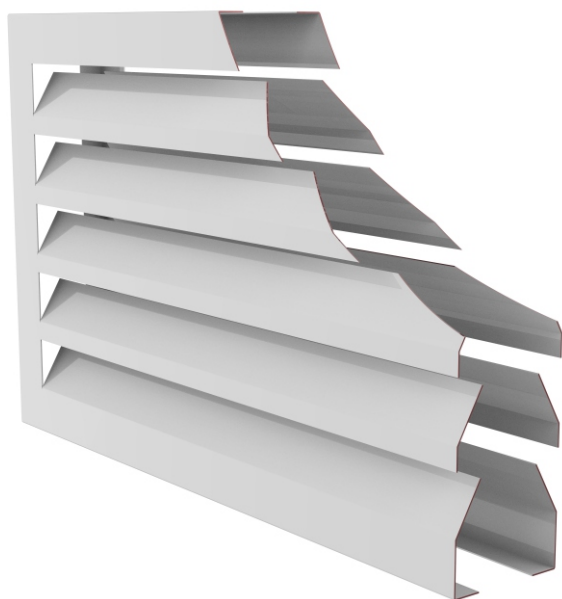


1. Стандартные и нестандартные размеры
2. Классический дизайн
3. Высокое живое сечение



ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU



Для клапана дымоудаления РЭД-РКДМ-РОН
Оцинкованная сталь

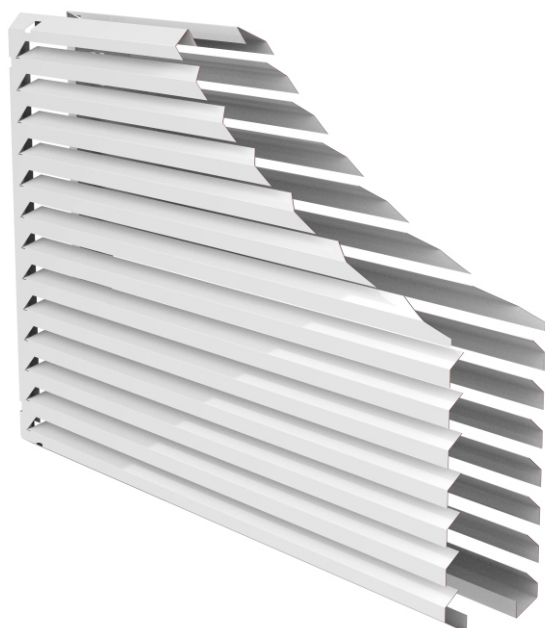

Касетное исполнение из 2 шт

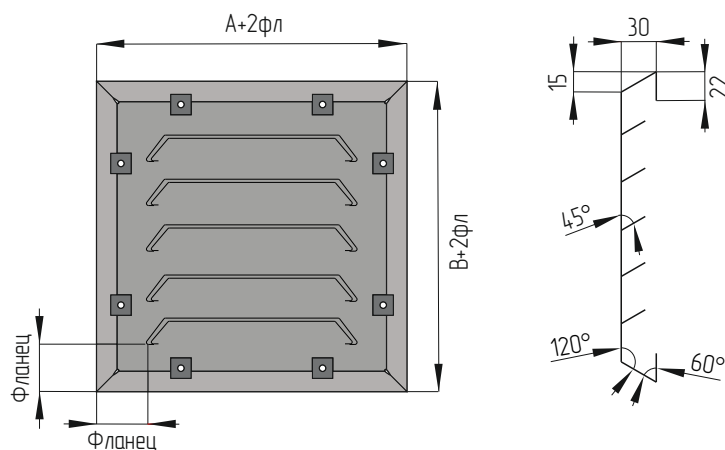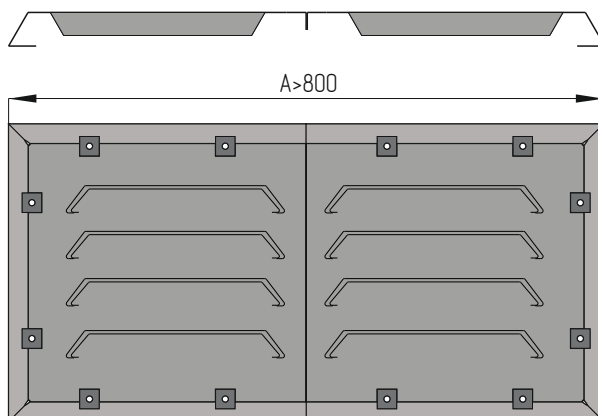

АхВ, мм	300х300	500х500	800х800	1000х930	1200х930	1600х930
Масса, кг (±100гр)	1,3	2,7	6,0	8,3	9,6	12,7



1. Стандартные и нестандартные размеры
2. Скрытый способ монтажа
3. Оригинальный дизайн
4. Повышенная жесткость за счет множества ребер жесткости




ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Решетка с декоративной алюминиевой рамкой РЭД-IRON-H23

Адаптация к дизайну

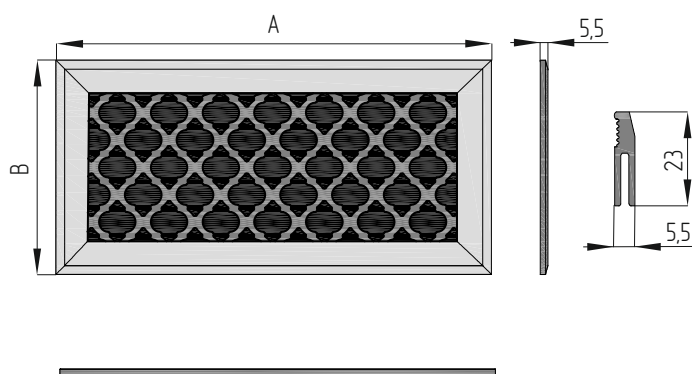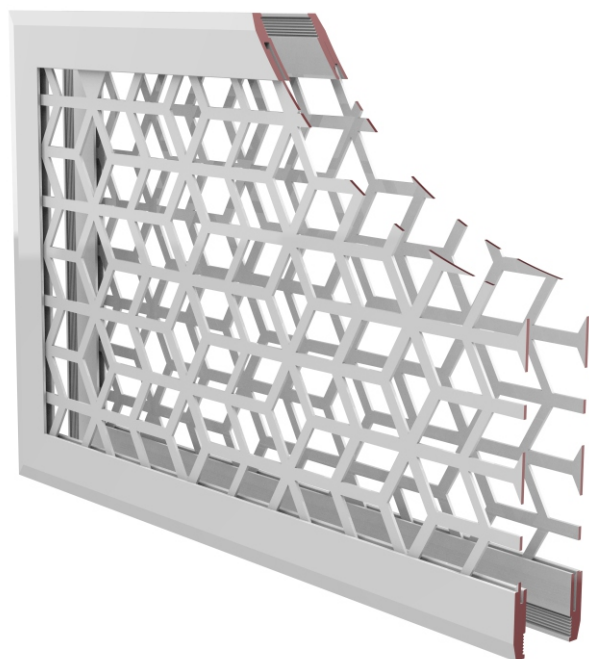

Примеры орнамента




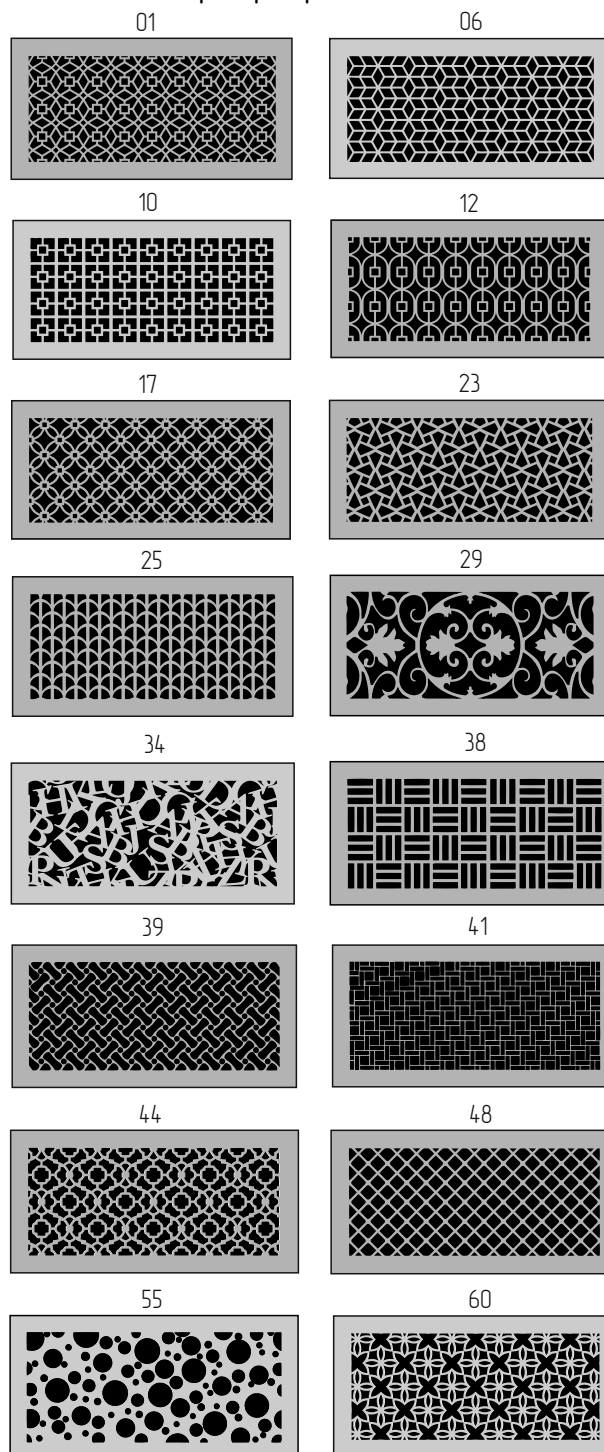


1. Универсальность применения.
2. Прочная и надежная конструкция.
3. Эстетичный и декоративный вид.

ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ **WWW.REDVENT.RU**



Наружная решетка с вертикальными лопастями РЭД-НВЛ для трансформаторных подстанций с максимальной защитой от осадков и для естественных вентиляционных систем
Для естественного проветривания

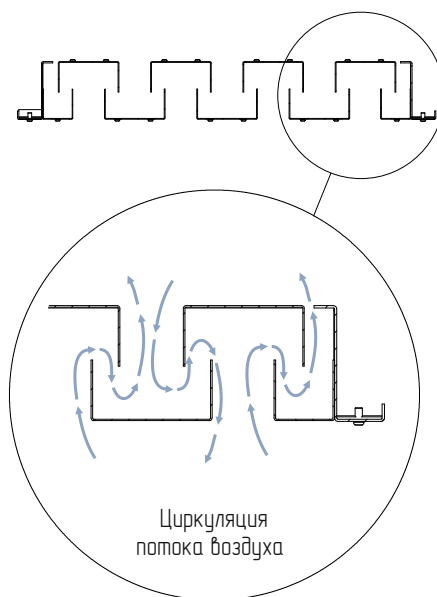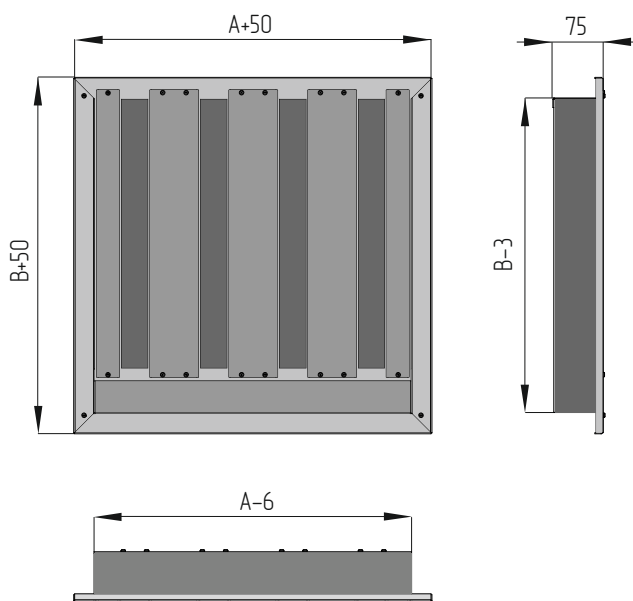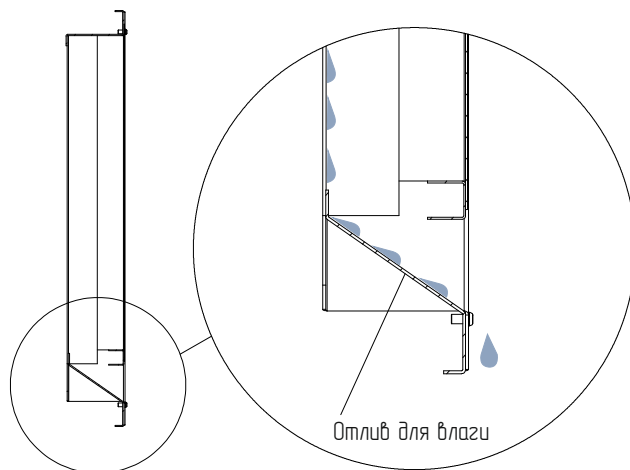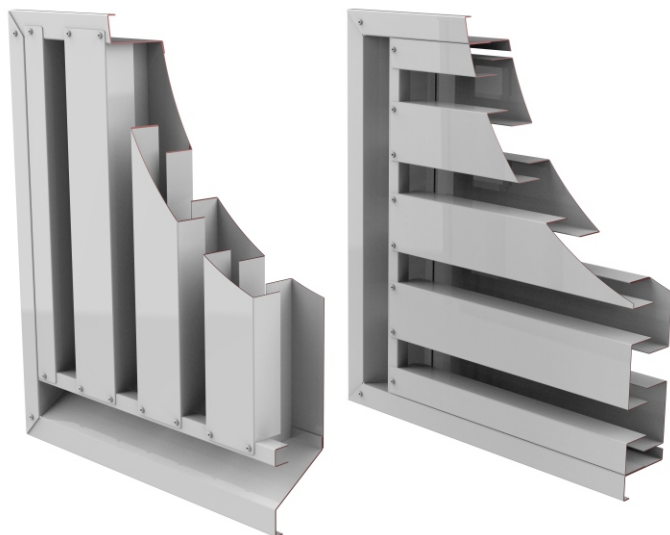

1. Комплектация «с фильтром» защищает электроподстанцию в том числе от накопления пыли
2. Отсутствует физическая возможность проникновения осадков
3. Полностью из оцинкованной листовой стали с порошковым покрытием
4. Возможно применять в качестве слуховых окон в чердаках (естественная вентиляционная система)




ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Круглая решетка наружная РЭД-IGC-5 В наличии стандартные размеры



Типоразмер	Проем φD, мм	Посадка φD1, мм	Габарит φD2, мм
РЭД-IGC-5 100	100	95	160
РЭД-IGC-5 125	125	120	160
РЭД-IGC-5 150	150	145	206
РЭД-IGC-5 160	160	155	206
РЭД-IGC-5 200	200	195	246
РЭД-IGC-5 250	250	245	300

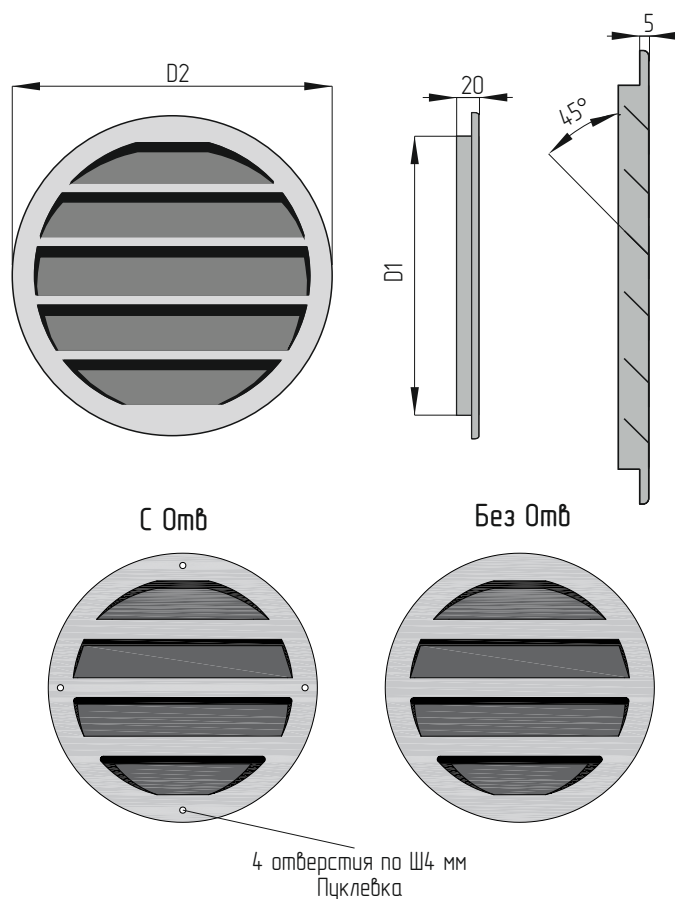


1. Размеры от 100 до 250 мм
2. Материал – оцинкованная сталь с порошковым покрытием
3. Стальная сетка по умолчанию
4. Дешевле и легче дюралевых аналогов


ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ **WWW.REDVENT.RU**




Алюминиевый капле улавливатель РЭД-КУ для канального и стенового монтажа
Сложная конфигурация ламелей

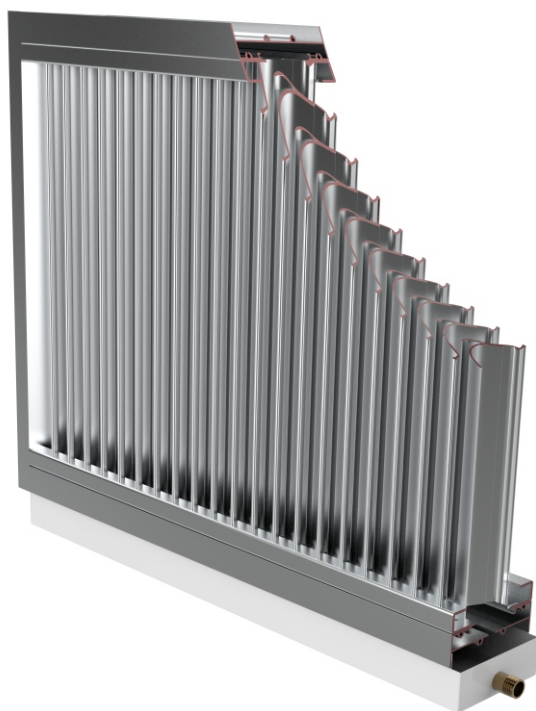


Каплеуловитель РЭД-КУ-К (Канальный)

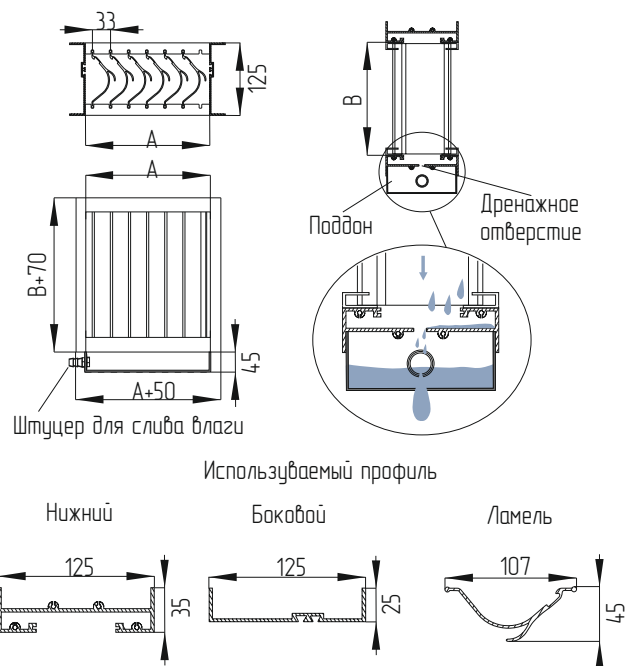

Каплеуловитель РЭД-КУ-С (Стеновой)

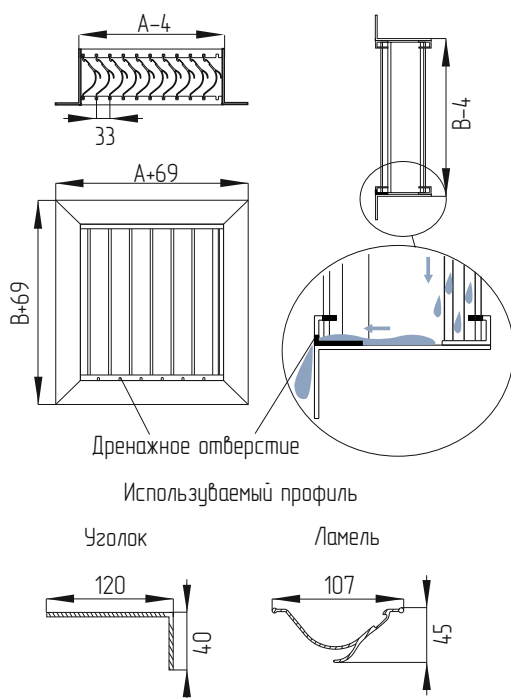

Каплеуловитель РЭД-КУ-СП (Стеновой с поддоном)

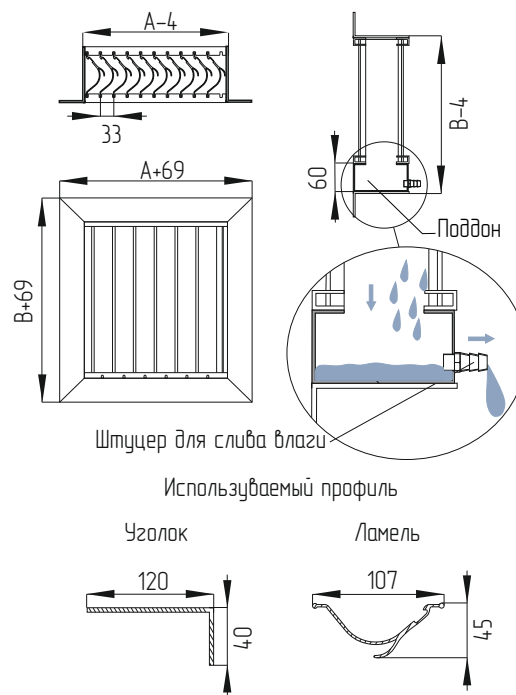


1. Ламели особой формы с шагом 33 мм обеспечивают отделение влаги
2. Возможно стеновое и канальное исполнение
3. Предусмотрен съемный лоток для отведения влаги
4. Стеновой вариант полностью сварной и с порошковым покрытием




ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Решетка для воздуховодов РЭД-СИНУС
Полный контроль над воздушным потоком

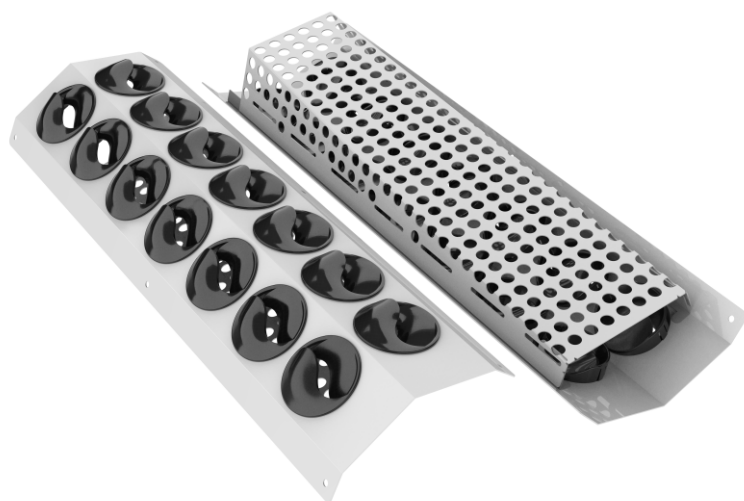

РЭД-СИНУС-ЦР


1 ряд ячеек

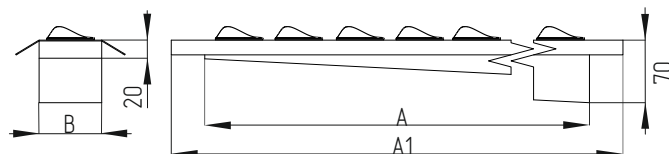

СИНУС-ЦР-1 Диаметр воздуховода	A1, мм	B, мм	A, мм	Масса, кг
100	A+80	70	xxx	1,7
125				
140				
160				
180				
200				
225				
250				

РЭД-СИНУС-ЦР


2 ряд ячеек

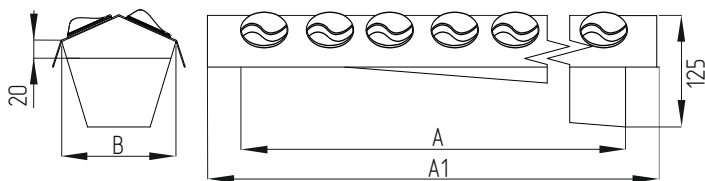

СИНУС-ЦР-1 Диаметр воздуховода	A1, мм	B, мм	A, мм	Масса, кг
160	A+80	129	xxx	2,4
180		131		
200		133		
225		134		
250		135		
280		136		
315		137		

РЭД-СИНУС-ПР

2 ряда ячеек

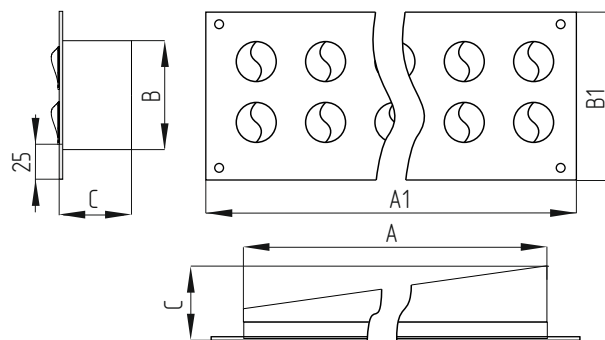

Модель	Минимальная ширина прямоугольного воздуховода, мм	A1, мм	B1, мм	A, мм	B, мм	C, мм	Размер монтажного отверстия, мм
СИНУС-ПР-2	200	A+50	190	xxx	140	90	505x75
СИНУС-ПР-2							1005x75
СИНУС-ПР-2							1505x75

1. Универсальность применения.
2. Комфорт и тишина.
3. Простой и герметичный монтаж.
4. Гибкость конфигурации под любые задачи.
5. Адаптация под дизайн


ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ **WWW.REDVENT.RU**



Низкоскоростные воздухораспределители РЭД-ВНК1, РЭД-ВНУ1, РЭД-ВНП1,
РЭД-ВНЛ2, РЭД-ВНУ3
Чистый воздух в рабочую зону




РЭД-ВНК

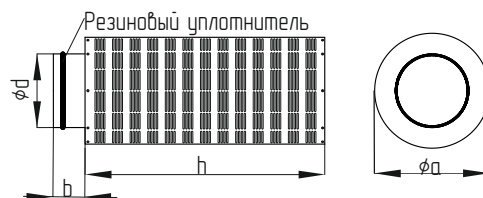


Типоразмер $\phi d, \text{мм}$	$F_0, \text{м}^2$	$\phi a, \text{мм}$	$b, \text{мм}$	$h, \text{мм}$	Вес, кг
200	0,85	290	88	1000	11,8
250	1,20	340	88	1200	16,3
315	1,45	410	88	1500	19,7
400	2,77	510	88	1800	33,9
500	3,48	640	88	1800	45,6
630	4,40	810	88	1800	54,7

РЭД-ВНП

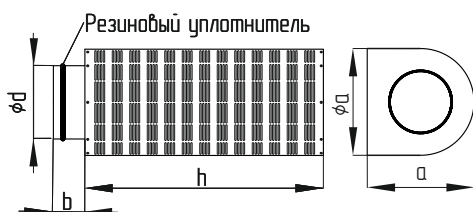


Типоразмер $\phi d, \text{мм}$	$F_0, \text{м}^2$	$\phi a, \text{мм}$	$a, \text{мм}$	$b, \text{мм}$	$h, \text{мм}$	Вес, кг
200	0,97	335	335	88	1200	17
250	1,14	395	395	88	1200	20,7
315	1,76	480	480	88	1500	30,5
400	2,62	590	590	88	1800	45,2
500	3,24	730	730	88	1800	59
630	3,98	895	895	88	1800	75,8

РЭД-ВНУ

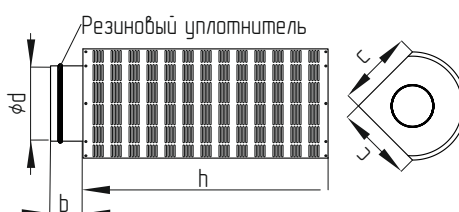

Типоразмер $\phi d, \text{мм}$	$F_0, \text{м}^2$	$c, \text{мм}$	$b, \text{мм}$	$h, \text{мм}$	Вес, кг
200	0,64	358	88	1200	16,7
250	0,75	420	88	1200	20
315	1,13	503	88	1500	29,6
400	1,69	620	88	1800	44,1
500	2,08	763	88	1800	56
630	2,53	928	88	1800	70,7

РЭД-ВНЛ2

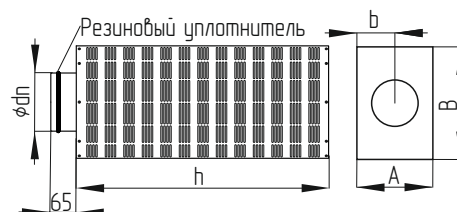



Модель	$F_0, \text{м}^2$	$\phi d, \text{мм}$	$A, \text{мм}$	$B, \text{мм}$	$h, \text{мм}$	$b, \text{мм}$	Вес, кг
200	0,72	358	300	600	1200	130	23,4
250	0,82	420	350	700	1200	155	27,5
315	1,02	503	425	850	1200	198	33,7
400	1,25	620	500	1000	1200	230	37,9

1. Полное отсутствие сквозняков и шума.
2. Эффективное вытеснение загрязнений.
3. Универсальность монтажа под любую планировку.
4. Высокое качество и долговечность



ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Вентиляционная шахта РЭД-ВВШ уличной установки на кровлю и на выходы подземных шахт
Индустриальный дизайн

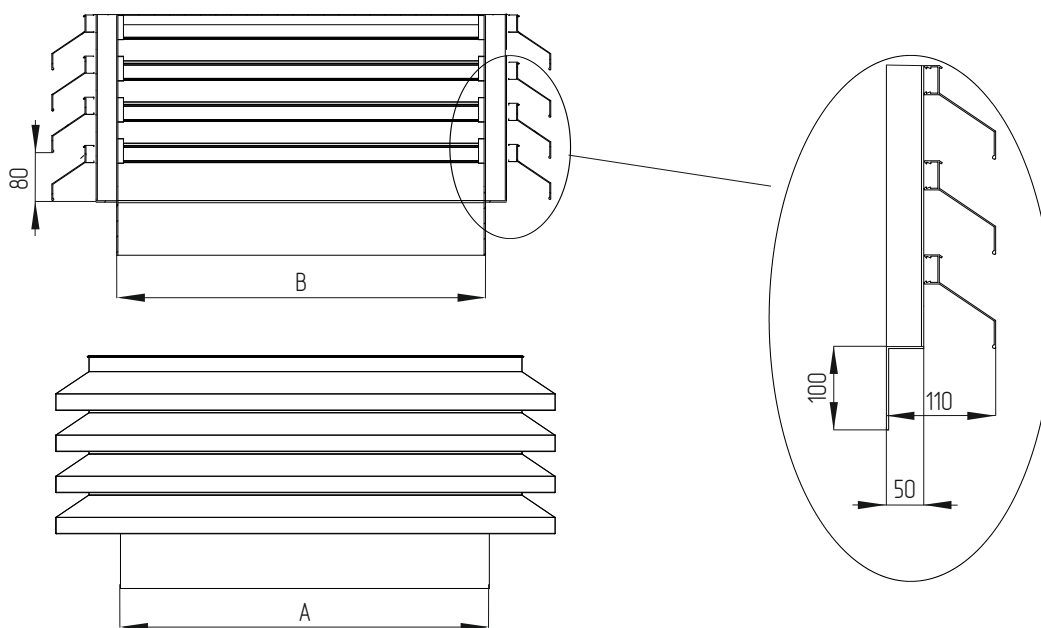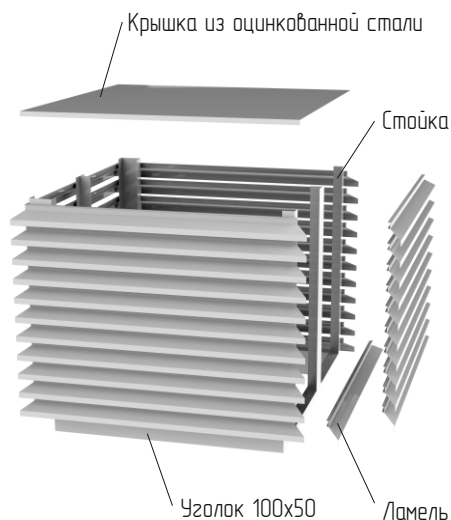

1. В отличие от аналогов из оцинкованной стали, изделие кажется качественнее невооруженным глазом
2. Классический внешний вид
3. Полностью из алюминиевого профиля
4. Полностью сварная конструкция придает жесткость и долговечность
5. Любые размеры


ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU



Круглая вентиляционная шахта РЭД-ROOF


Легкая алюминиевая

Мощная оцинкованная

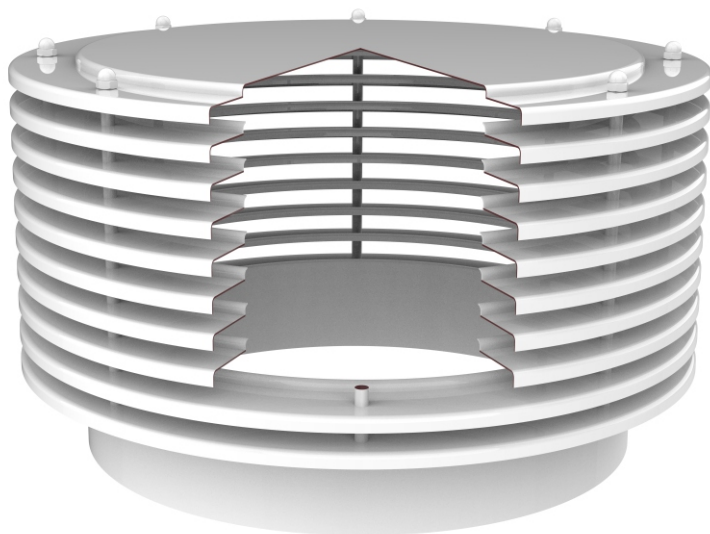

Типоразмер $\phi D1, \text{мм}$	$\phi D, \text{мм}$	H, мм	Площадь живого сечения диффузора, м^2	Масса (ОС) кг	Масса (А/Л) кг	Максимальный расход воздуха $\text{м}^3/\text{ч}^*$
560	690	302	0,720	27,4	10,5	4400
630	760	334	0,900	32,4	12,4	5600
710	840	366	1,100	38,5	14,7	7100
800	930	398	1,320	44,9	17,2	9100
1000	1130	494	1,950	58,2	22,3	14000

*-рекомендуемый максимальный расход воздуха указан при использовании диффузора в вытяжной вентиляции

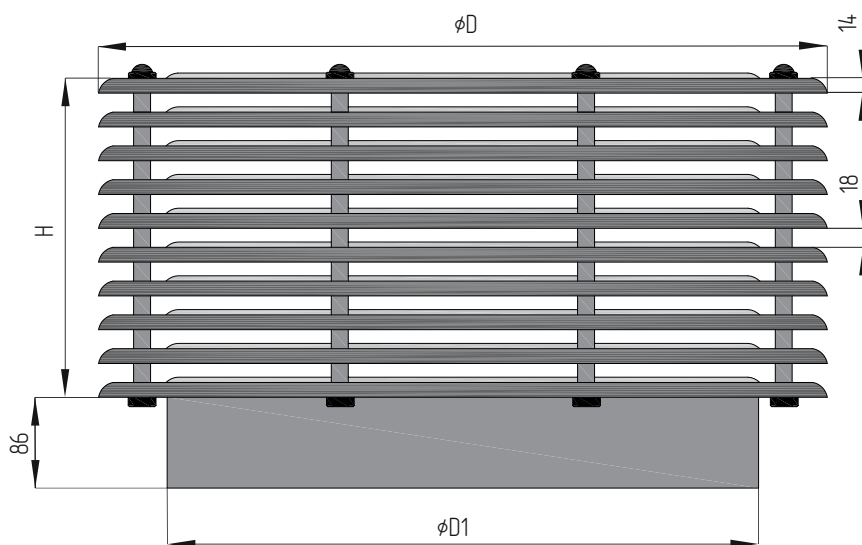


1. Стандартные большие размеры
2. Современный дизайн
3. Большое живое сечение




ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ RVT МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

Вихревой диффузор с возможностью механической регулировки РЭД-ДКВ

Механическая регулировка

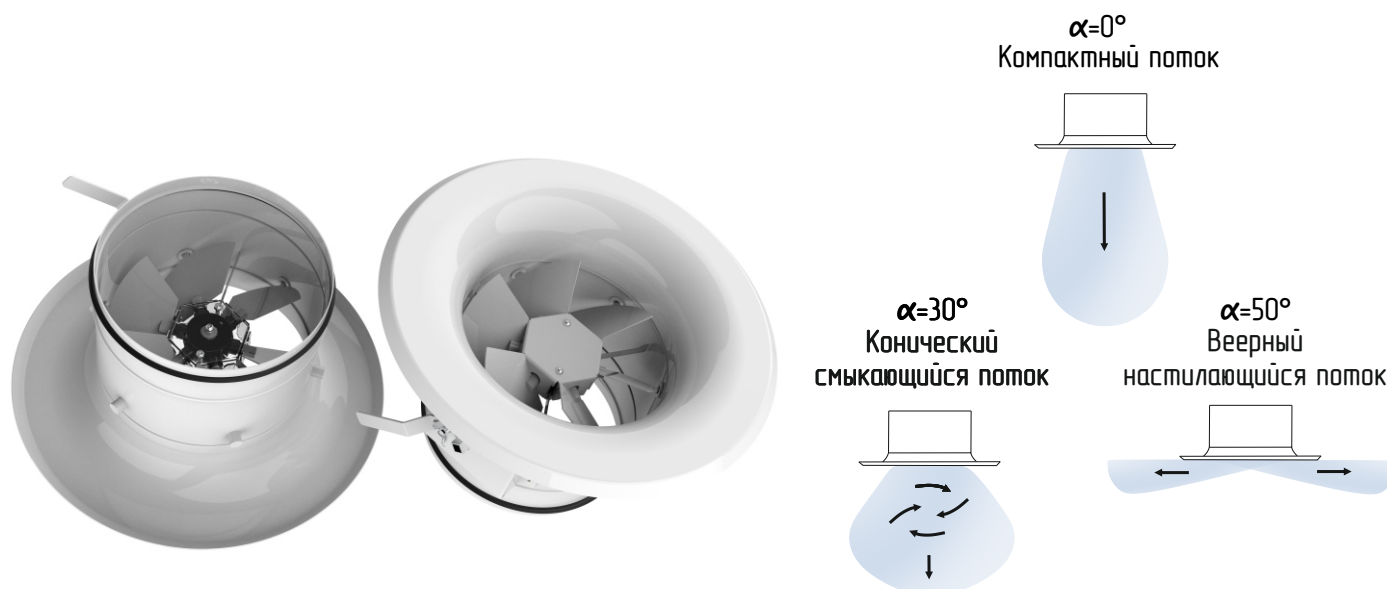

Габаритно-посадочные размеры диффузора РЭД-ДКВ

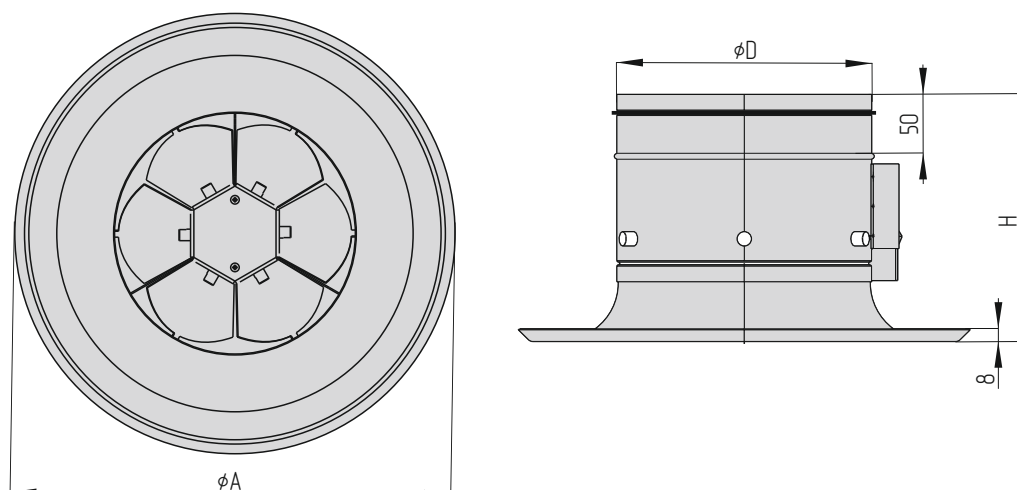


Типоразмер	φD, мм	φA, мм	H, мм	Масса, кг
ДКВ-200	199	361	195	3,1
ДКВ-250	249	411	209	3,8
ДКВ-315	314	474	240	5
ДКВ-355	354	516	250	5,5
ДКВ-400	399	673	265	6,6
ДКВ-500	499	807	320	6,8

1. Стандартные размеры
2. Классический дизайн
3. Механическая регулировка



ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU





Вихревой диффузор РЭД-SVR Формирования различных воздушных потоков

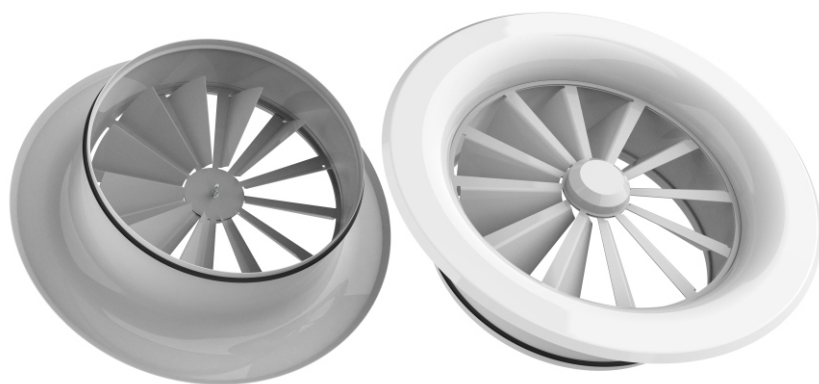




Вертикальная
подача воздуха



Подача воздуха
при положении лопаток под углом 45°



Горизонтальная подача воздуха

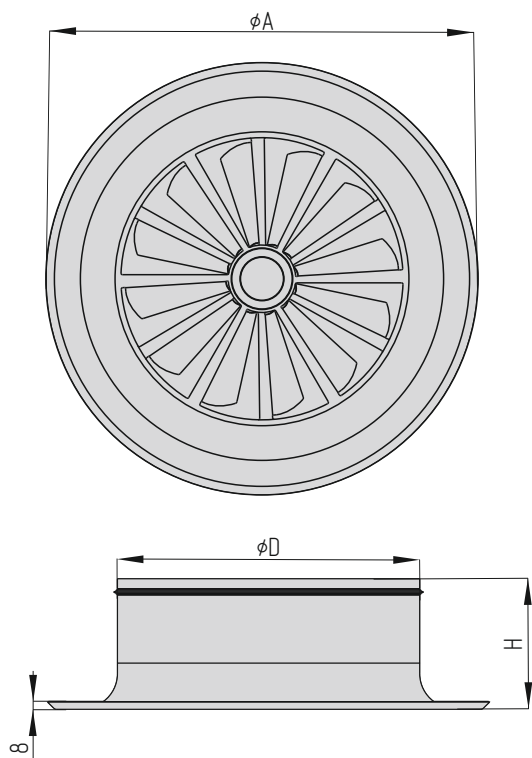


Типоразмер	$\phi D, \text{мм}$	$\phi A, \text{мм}$	$H, \text{мм}$
SVR-200	199	361	140
SVR-250	249	411	145
SVR-315	314	474	155
SVR-355	354	516	170
SVR-400	399	561	175
SVR-500	499	673	245

1. Стандартные размеры
2. Классический дизайн
3. Ручная регулировка



ПОДРОБНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ **RVT** МОЖНО СКАЧАТЬ
НА САЙТЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ WWW.REDVENT.RU

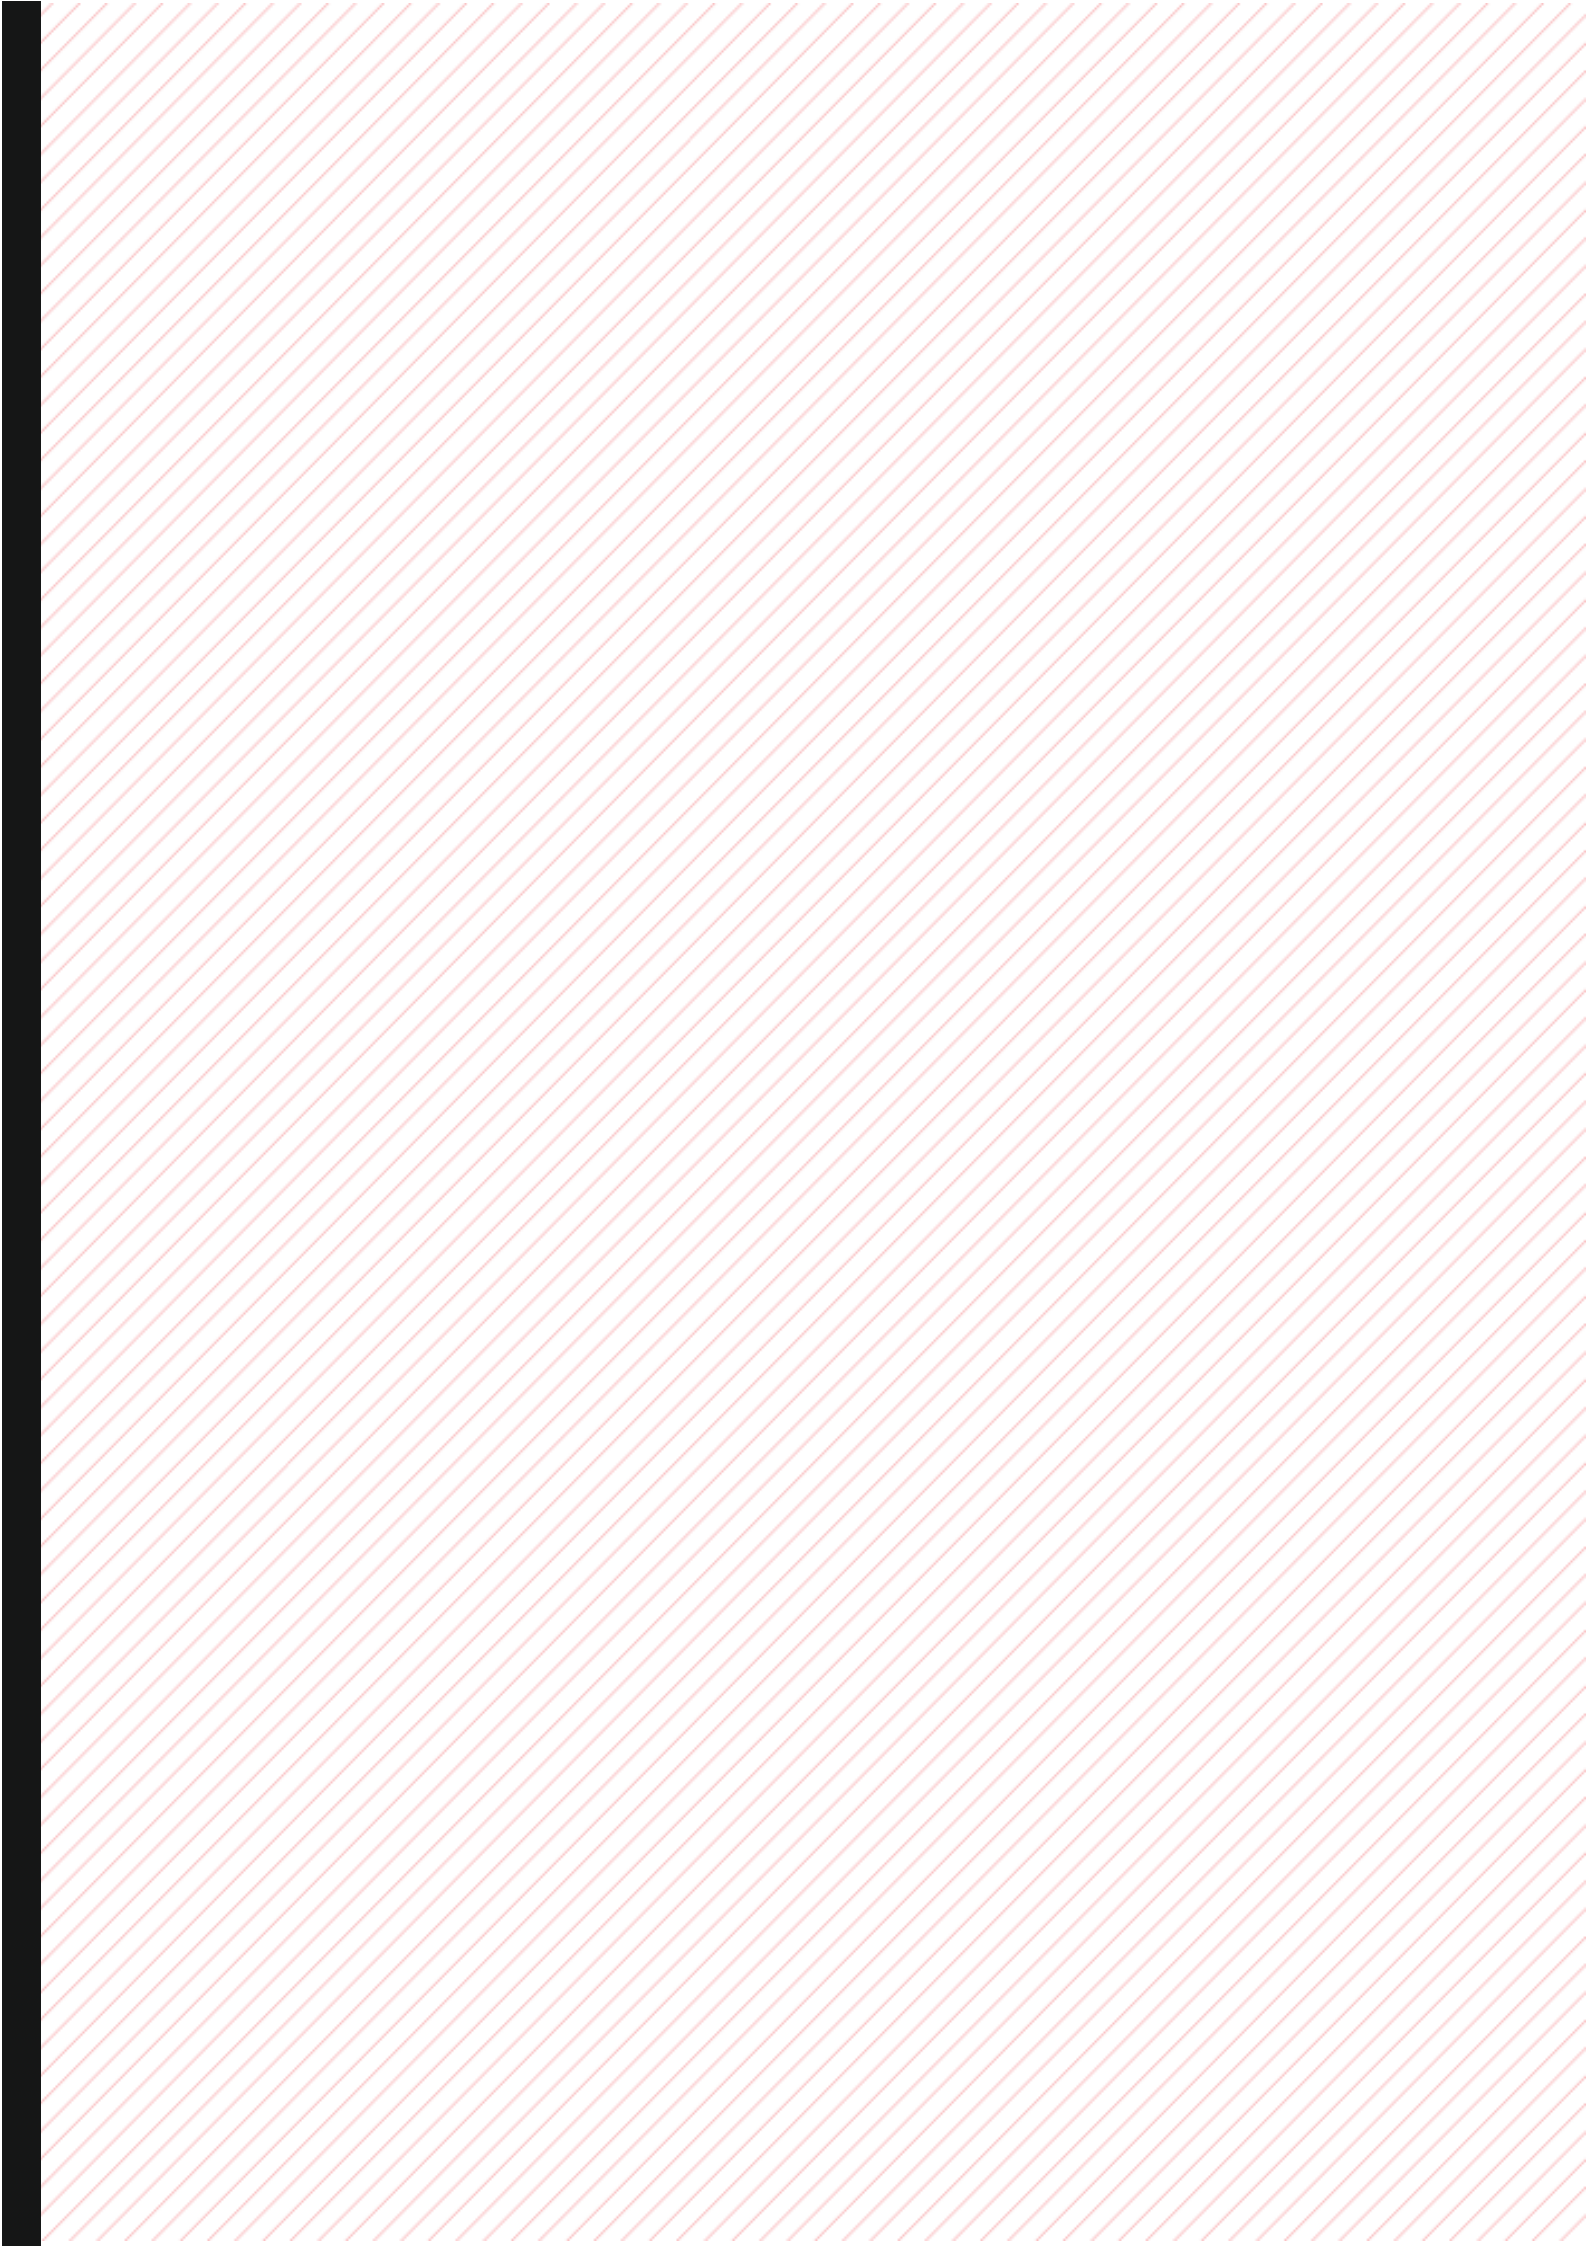



📍 Рязанская область, Скопинский р-н, поселок
Желтухинский, Вокзальная ул. здание 1Д

☎ 8 (800) 555-85-32

✉ zakaz@redvent.ru

🌐 www.redvent.ru