

Решетка клапан РЭД-ИР8, ИР8-24, ИР8-36

Назначение

Вентиляционные решетки РЭД-ИР8 с горизонтальным расположением подвижных жалюзи. Решетки пропускают воздух только в одном направлении, то есть работают в вытяжной системе вентиляции.

Назначение инерционной решетки схоже с обратным клапаном.

Между жалюзи и рамкой имеются небольшие зазоры, для обеспечения подвижности жалюзи. Применяются в системах вентиляции

и кондиционирования воздуха в помещения различных типов и назначений. Решетки ИР8-24, ИР8-36 для монтажа в раму стеклопакета

Конструкция

Решетка РЭД-ИР8 состоит из рамы выполненной из уголка 45х70 мм.

Подвижно закрепленные горизонтальные жалюзи отклоняются в верх-низ под воздействием силы тяжести.

Решетка РЭД-ИР8-24 состоит из швелера 24х20 мм. предназначена для однокамерного стеклопакета.

Подвижно закрепленные горизонтальные жалюзи отклоняются в верх-низ под воздействием силы тяжести.

Решетка РЭД-ИР8-36 состоит из швелера 36х20 мм. предназначена для двухкамерного стеклопакета.

Подвижно закрепленные горизонтальные жалюзи отклоняются в верх-низ под воздействием силы тяжести.



В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска. Стандартный цвет покрытия белый RAL 9016. Возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу RAL.


Размер

РЭД-ИР8 - определяющим размером является строительный проем. Минимальные рекомендуемые размеры 300х300мм

Максимальные рекомендуемые размеры 2900х2500 мм

РЭД-ИР8-24 и РЭД-ИР8-36 - определяющий размер является габаритный. Минимальные рекомендуемые размеры 150х150мм. Максимальные рекомендуемые размеры 4000х2500 мм

Условные обозначения при заказе РЭД-ИР8, АхВ, RALxxx

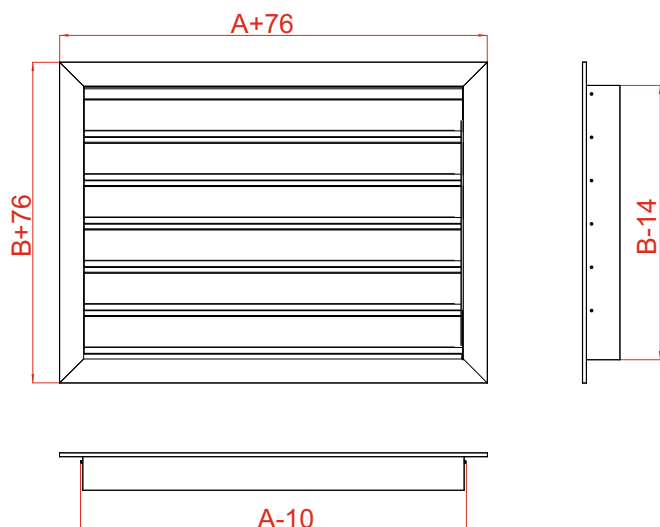

Тип решетки	↑
Строительный проем по горизонтали	↑
Строительный проем по вертикали	↑
Цвет покрытия	↑

Примеры:


1) РЭД-ИР8, 1000х500, RAL9016

Решетка клапан РЭД-ИР8 для строительного проема 1000 мм по горизонтали, 500 мм по вертикали и с порошковым покрытием RAL 9016 (белый).

2) РЭД-ИР8, 500х500, RAL9005

Решетка клапан РЭД-ИР8 для строительного проема 500 мм по горизонтали, 500 мм по вертикали и с порошковым покрытием RAL 9005 (черный).

Условные обозначения при заказе РЭД-ИР8-х, АхВ, RALxxx

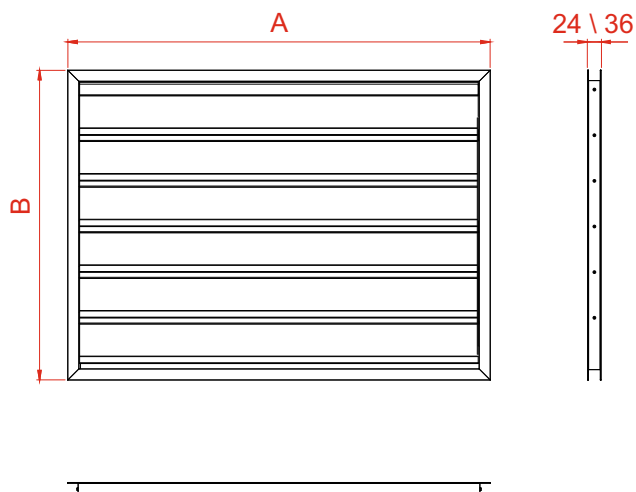

Тип решетки 24\36	↑
Габаритный размер по горизонтали	↑
Габаритный размер по вертикали	↑
Цвет покрытия	↑

Примеры:


1) РЭД-ИР8-24, 1000х500, RAL9016

Решетка клапан РЭД-ИР8-24 для однокамерного стеклопакета с габаритным размером 1000 мм по горизонтали, 500 мм по вертикали и с порошковым покрытием RAL 9016 (белый).

1) РЭД-ИР8-36, 1000х500, RAL9005


Решетка клапан РЭД-ИР8-36 для двухкамерного стеклопакета с габаритным размером 1000 мм по горизонтали, 500 мм по вертикали и с порошковым покрытием RAL 9005 (черный).

Характеристики

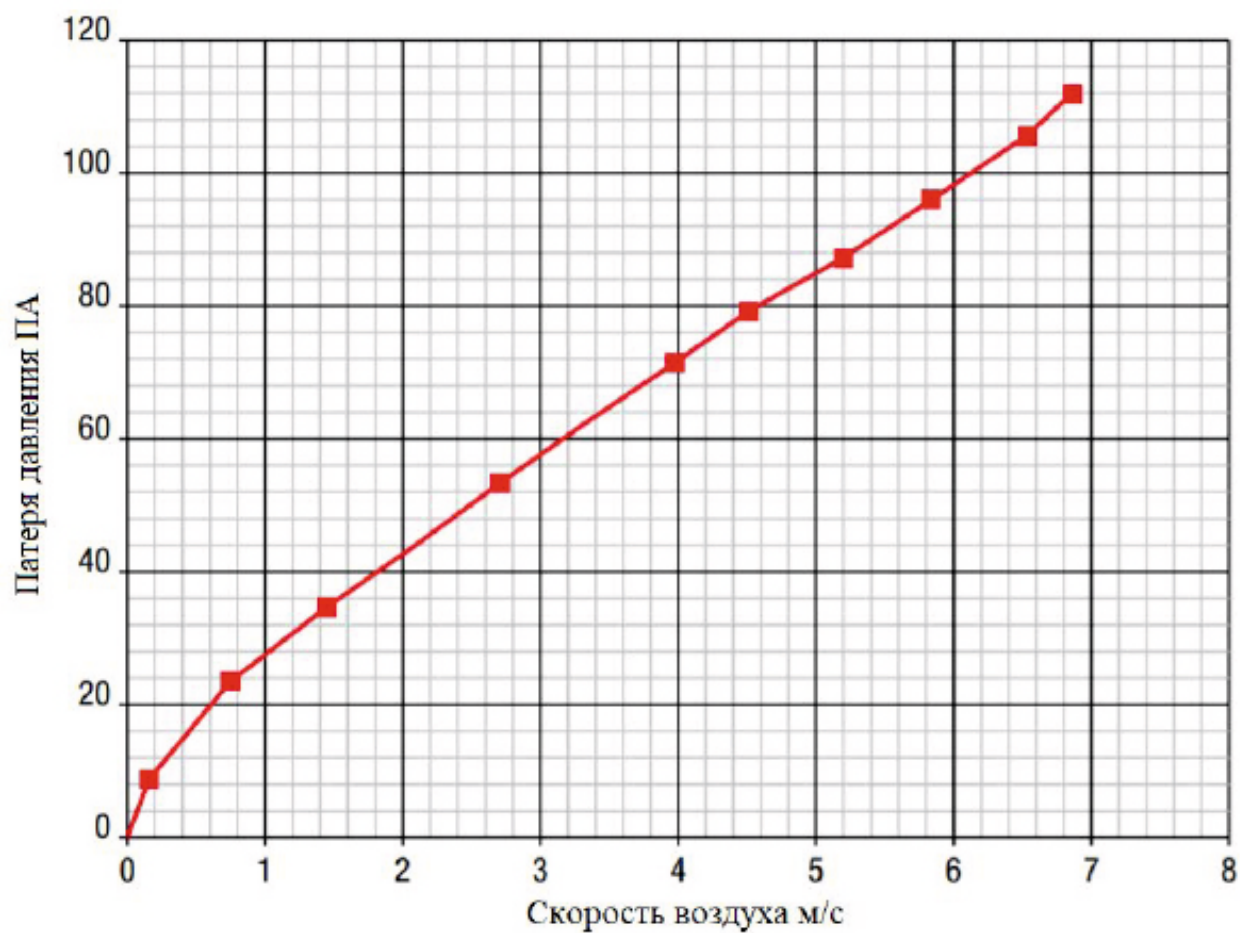


Монтаж


ИР8

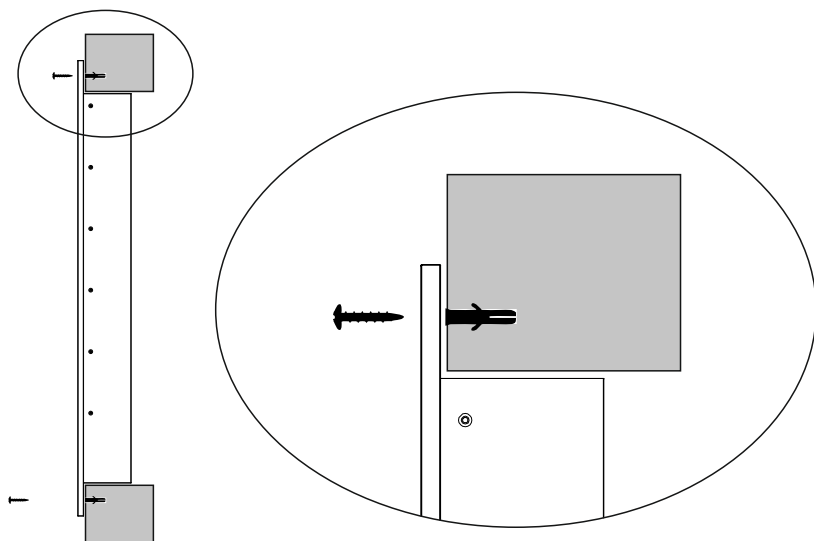

ИР8-24 \ 36

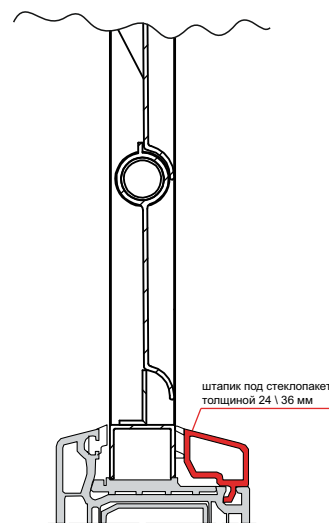

Без потока воздуха

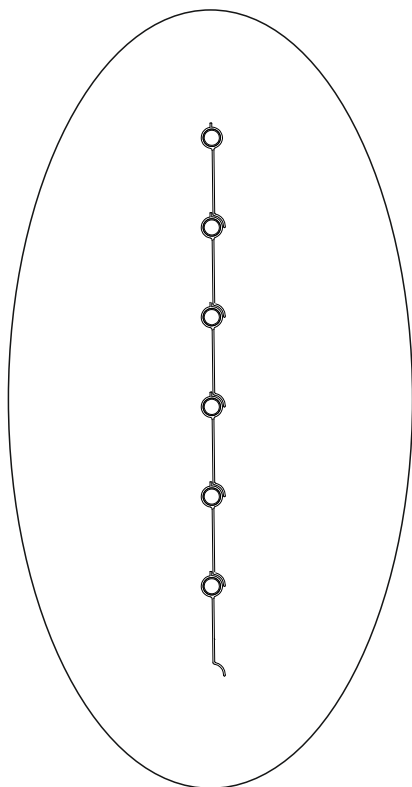

При потоки воздуха

